




PRODUCT GUIDES

2026/2027



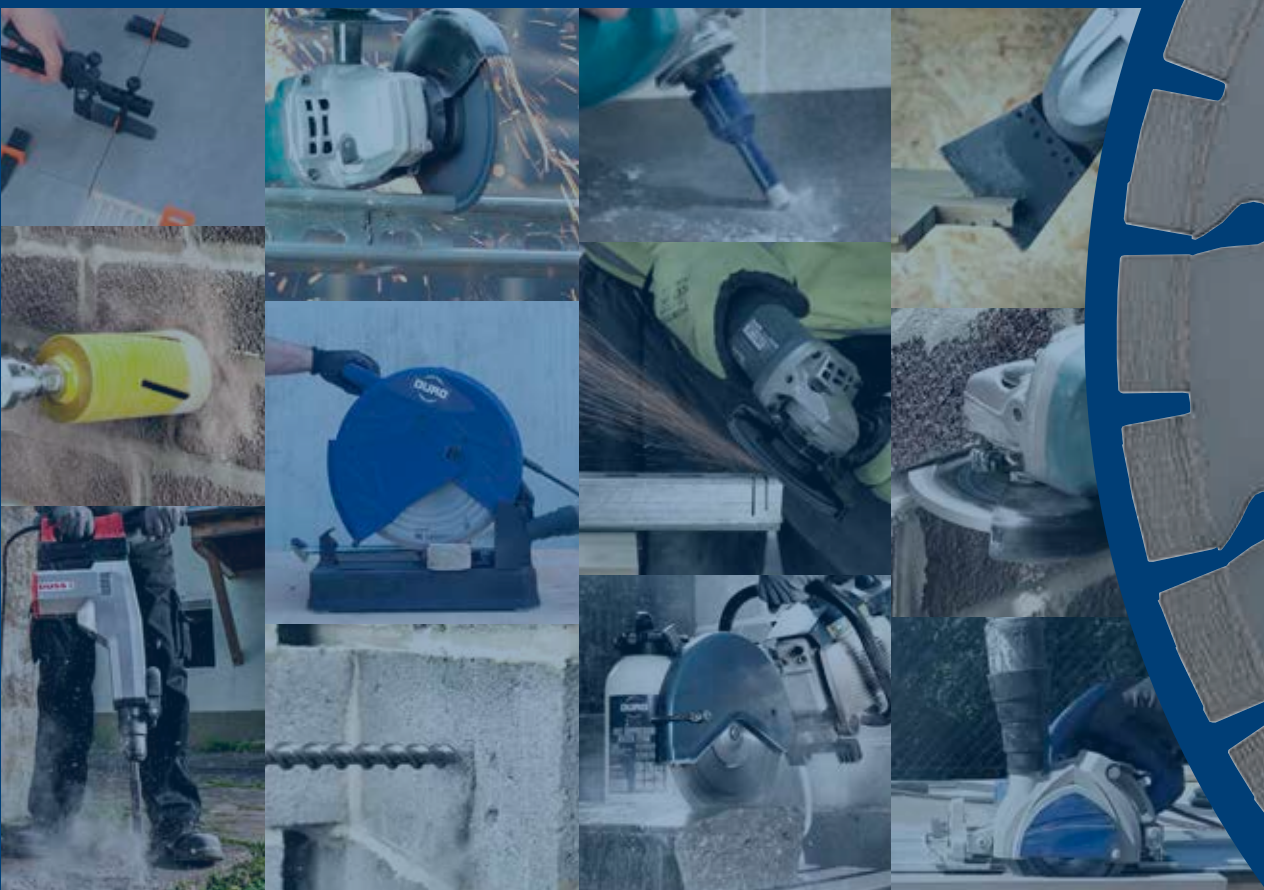

DURO EUROPE

Duro is de toonaangevende leverancier van diamantgereedschap, machines en accessoires voor powertools. Onze producten snijden, slijpen, boren en breken een brede waaier aan bouwmaterialen.



Vanuit onze vestiging in Berlaar (België) leveren we aan Benelux en Frankrijk. We werken ook nauw samen met Duro UK, gevestigd in Sheffield (Groot-Brittannië). Met onze jarenlange marktkennis en ervaring streven we ernaar om het juiste product aan te bieden voor de juiste toepassing.



PRODUCTEN

DIAMANTGEREEDSCHAP

Bij ons kan je terecht voor kwaliteitsvol diamantgereedschap zoals diamantzagen, diamantboren en diamantschuurschijven.



ACCESSOIRES

We hebben een uitgebreid aanbod aan boren, beitels, multi tools, recipro- & decoupeerzagen en meer.



TEGELGEREEDSCHAP

Duro heeft een gespecialiseerde lijn in tegelgereedschap zoals tegelnivelleersystemen en tegelsnijders.



MACHINES

Wij zijn exclusief invoerder van DUSS en SIMA machines. Daarnaast verdelen wij ook een reeks eigen machines.





WAAR STAAN WE VOOR ?

KWALITEIT



We stellen de strengste eisen aan onze fabrikanten zodat we kwaliteitsvolle producten kunnen leveren met toonaangevende prestaties aan een marktconforme prijs.

SERVICE



Onze nieuwe producten worden altijd in-house getest. Hierdoor kunnen we kort op de bal spelen, correcte informatie verschaffen en de beste service geven.

INNOVATIE



We zetten in op innovatie. Zo zijn we steeds op zoek naar nieuwe producten zodat onze klanten efficiënter en effectiever kunnen werken.

VEILIGHEID



We leggen ook een grote nadruk op productveiligheid. Al onze producten zijn conform aan de EN-normering en de meeste van onze producten dragen het gerenormeerde OSA-label (Organisation Safety Abrasives).



KWALITEITEN
SELECTEER DE JUISTE KWALITEIT
VOOR JOUW GEBRUIK

DE TOPLIJN

Beste kwaliteit
en levensduur

DE PROLIJN

Uitstekende kwaliteit
en levensduur

DE STANDAARDLIJN

Zeer goede kwaliteit
en levensduur

DE INSTAPLIJN

Goede kwaliteit
en levensduur



**ESSENTIAL
SELECTION**

Bepaalde producten in de catalogus dragen het "Essential Selection" label. Dit zijn onze bestsellers en mogen zeker niet ontbreken in jouw gamma.



PRODUCT INDEX

DIAMOND CUTTING

8-22

DIAMANTZAGEN



23-30

DIAMANTZAGEN
MEERVOUDIGE TOEPASSING



31-34

DIAMANT
TEGELZAGEN



35

TOEBEHOREN



DIAMOND DRILLING

37-46

DIAMANT
TEGELBOREN



44-45

DIAMANT
TEGELFREZEN



45-46

DIAMANTBOREN
MEERVOUDIGE TOEPASSING



47-52

DIAMANT
DROOGBOREN



53-56

DIAMANT
NATBOREN



57-62

STOFONDERDRUKKING



DIAMOND GRINDING

63-66

DIAMANT
CUT N GRIND



67-70

DIAMANT
SCHOTELSCHIJVEN



71-72

DIAMANT
SCHUURPADS



DIAMOND MORTAR RAKING

73-76

DIAMANT
VOEGENFREZEN



PRODUCT INDEX



NON DIAMOND CUTTING

77-80

ZAAGBLADEN
HAAKSE SLIJPER



83-88

ZAAGBLADEN
CIRKELZAAG



93-96

DECOUPEER- &
RECIPROZAGEN



81-82

HARDMETALEN
ZAAGBLADEN



89-92

MULTI TOOL



NON DIAMOND DRILLING

97-102

BOREN



107-110

METAALBOREN



103-106

HOUTBOREN



111-114

GATZAGEN



NON DIAMOND BREAKING

116-128

BEITELS



ABRASIVES

130-136

BOORSLIJPSCHIJVEN &
AFBRAAMSCHIJVEN



141-150

SCHUURPAPIER



137-140

SCHUURSCHIJVEN





PRODUCT INDEX

**TILE
LEVELING**

152-156

**TEGELNIVELLEER-
SYSTEMEN**



**TILE
CUTTERS**

157-160

TEGELSNIJDERS



MACHINES

161-168

MACHINES






DIAMOND CUTTING

DIAMANTZAGEN

- HET ALLROUND ZAAGBLAD P8
- UNIVERSEEL / BETON P10
- BOUWMATERIALEN P12
- METAAL / STEEN P15
- SILENT ZAAGBLADEN P17
- HARDE MATERIALEN P18
- ASFALT / BETON P20
- ASFALT / ABRASIEVE MATERIALEN P21



DUA/C HET ALLROUND ZAAGBLAD



SPACED DIAMOND TECHNOLOGIE

- Diamanten zijn in gestructureerde matrix geplaatst zodat elke diamantkorrel optimaal werkt.
- 100% consistentie van de prestaties waarbij alle diamant volledig benut worden gedurende het hele zaagproces.
- Zaagt sneller, langer en met meer efficiëntie.




SHOT BLASTED CORE

- Extra bescherming en hogere weerstand bij abrasieve materialen.
- DUA/C kan gebruikt worden bij een zeer brede waaier aan materialen.
- Van de hardste steen tot abrasieve materialen.



LASER WELDED SEGMENTS

- Geeft de sterkste segmentverbinding.
- Maakt dat de DUA/C kan gebruikt worden op een langere en meer efficiënte wijze.
- Zaagt langer en veiliger.



DEEP DRAFT SEGMENTS

- Geeft bescherming tegen undercutting bij abrasieve materialen.
- Zorgt voor een langere levensduur en verminderd segmentverlies.
- Zaagt meer materialen.



BESCHIKBAAR IN VOLGENDE DIAMETERS

230MM / 300MM / 350MM / 400MM / 450MM / 600MM / 650MM

GEbruik DE DUA/C VOOR

Stalen leggers, buizen & secties/ Indian stone/ Graniet/ Leisteen/ Kwartsiet/ Gevelstenen/ Handgemaakte baksteen/ Kleisteen/ Flint geaggregeerde product/ Beton/ Alle niveaus van gewapend beton/ Hard beton/ Lichtgewicht betonblokken/ Betonnen dakpannen/ Stoepranden/ Lateibalken/ Tegels/ Zachte betonnen tegels/ Zandtegels/ Vers beton/ Cement/ Asfaltproducten.

DIRECTIONAL COOLING HOLES

- Verbetert de snijsnelheid en de levensduur doordat de diamantmatrix koel blijft.
- Voorkomt de vervorming van de stalen kern.
- Geeft de draairichting aan en versterkt de labelinformatie voor de gebruiker.




KEYHOLE GULLETS

- Zorgt voor betere afvoer van materiaal.
- Verminderde vibraties.
- Zaagt makkelijker en mooier.




13mm CONICAL SEGMENT HEIGHT

- Geeft een hogere levensduur.
- Zorgt voor langere snijtijden.
- Zaagt langer en mooier.

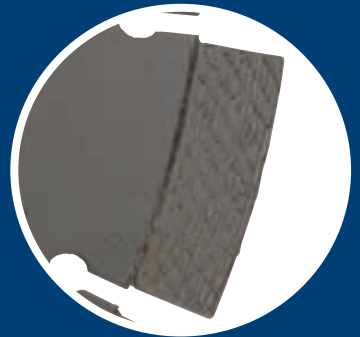

QUALITY BOND & DIAMOND

- Combinatie van de hoogste kwaliteit synthetische diamant en bindingssysteem wat voor een hogere snijsnelheid en levensduur zorgt.
- Kan een veelvoud aan materialen verzagen.

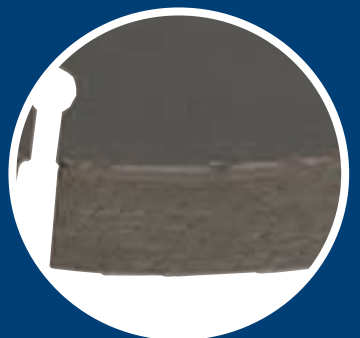

ULTRA



DUU/C-SDT UNIVERSEEL/ BETON



OMSCHRIJVING: Top prestatie, laser gelast zaagblad met een micro segment, "spaced diamond technologie" en stambladbescherming. Deze diamantzaag kan zeer snel zagen en heeft een levensduur dat gezien wordt als één van de hoogste op de markt.

GEBRUIK: Beton (ongewapend tot zeer zwaar gewapend) / Betonnen randen / Lateibalken / Lintelen / Bakstenen / Gevelstenen / Kleiprodukten / Algemene bouwwerken.

- KENMERKEN:**
- 13MM SEGMENTHOOGTE
 - SPACE DIAMOND TECHNOLOGIE (SDT)
 - MICRO-SEGMENT VOOR HOGERE SNIJSNELHEID
 - GEVENTILEERD
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	DUU/C-SDT125
230 x 22,2	DUU/C-SDT230
300 x 20,0	DUU/C-SDT300
300 x 25,4	DUU/C-SDT301
350 x 20,0	DUU/C-SDT350
350 x 25,4	DUU/C-SDT351
400 x 20,0	DUU/C-SDT400X20
400 x 25,4	DUU/C-SDT400X25,4



Spaced Diamond Technologie
uitgelegd op p.176



ULTRA



DUU/C UNIVERSEEL/ BETON

OMSCHRIJVING: Een laser gelast zaagblad met "High Density Forging" technologie. Nauwe vertanding design voor koeling. Dit zaagblad heeft een zeer hoge zaagsnelheid met een hoge levensduur.

GEBRUIK: Universeel beton / Beton (ongewapend tot zeer zwaar gewapend) / Betonnen randen / Lateibalken / Lintelen / Bakstenen / Snelbouwstenen.

- KENMERKEN:**
- 13MM SEGMENTHOOGTE
 - HIGH DENSITY FORGING TECHNOLOGIE
 - DROOG OF NAT GEBRUIK
 - NAUWE SLEUTELGAT VERTANDING
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
350 x 20,0	10204
350 x 25,4	10205
400 x 20,0	10211
400 x 25,4	10206
450 x 25,4	10207
500 x 25,4	10208
600 x 25,4	10210
1000 x 60,0	DUU/C 1000X60



High Density Forging Technologie
uitgelegd op p.176



PLUS

DPU/C UNIVERSEEL/ BETON



OMSCHRIJVING: Hoge kwaliteit, laser gelast diamantzaagblad met 30° sleuven en druppel design voor het efficiënt verwijderen van slijpafval uit de zaagsnede. Hoge zaagsnelheid en een toonaangevende levensduur. (vanaf dia. 450 mm hebben de zaagbladen een 10 mm segment).

GEBRUIK: Beton (ongewapend tot zeer zwaar gewapend) / Betonnen randen / Lateibalken / Lintelen / Bakstenen / (Retro)gevelstenen / Algemene bouwwerken.

- KENMERKEN:**
- 13MM SEGMENTHOOGTE
 - TURBOSEGMENTEN
 - GEVENTILEERD
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE	AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 22,2	20200	300 x 30,0	20211
125 x 22,2	20201	350 x 20,0	20207
140 x 22,2	20216	350 x 25,4	20204
150 x 22,2	20208	350 x 30,0	20227
150 x 30,0	20220	400 x 20,0	20221
180 x 22,2	20223	400 x 25,4	20205
230 x 22,2	20202	450 x 25,4	20206
250 x 25,4	20224	450 x 30,0	20226
300 x 20,0	20203	500 x 25,4	20210
300 x 25,4	20212	650 x 25,4	20228



STANDARD

DU/C UNIVERSEEL/ BETON



OMSCHRIJVING: Diamantzaagblad met sleutelgat design voor een mooi snijresultaat en verminderde vibraties. Goede zaagsnelheid en levensduur. Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Dia. 85 mm geschikt voor een minicirkelzaagmachine.

GEBRUIK: Beton (ongewapend tot licht gewapend) / Betonnen randen / Lateibalken / Lintelen / Harde steen / Gevelstenen / Klinkers / Algemene bouwwerken.

- KENMERKEN:**
- 12MM SEGMENTHOOGTE
 - GESEGMENTEERDE VERTANDING MET SLEUTELGATEN
 - GEVENTILEERD

AFMETINGEN	ART.CODE
85 x 15,0	85DU/C
115 x 22,2	30100
125 x 22,2	30101
180 x 22,2	30105
230 x 22,2	30102
300 x 20,0	30103
300 x 25,4	30108
350 x 20,0	30107
350 x 25,4	30104



DIAMOND CUTTING DIAMANTZAGEN

10

ULTRA



DUCM BOUWMATERIALEN



OMSCHRIJVING: Top prestatie, laser gelast zaagblad met 30° inkepingen en turbo segmenten. De segmenten zijn gelast volgens de "High Density Forging" technologie. Hierdoor kan het zaagblad zeer snel zagen en heeft het een hoge levensduur.

GEBRUIK: Kandla / Snelbouwstenen / Gevelstenen / Kleiprodukten / Klinkers / Beton (ongewapend tot zwaar gewapend) / Betonnen randen / Lateibalken / Lintelen.

- KENMERKEN:**
- 13MM SEGMENTHOOGTE
 - 30° SLEUVEN, TURBOSEGMENTEN
 - GEVENTILEERD
 - LASER GELAST
 - OOK BESCHIKBAAR IN SILENT UITVOERING P.17

AFMETINGEN	ART.CODE
170 x 22,2	10307
230 x 22,2	10300
300 x 20,0	10301
300 x 25,4	10302
350 x 20,0	10303
350 x 25,4	10304
400 x 20,0	10305
400 x 25,4	10306



High Density Forging Technologie uitgelegd op p.176



ULTRA



DUSCM BOUWMATERIALEN



OMSCHRIJVING: Laser gelast zaagblad met "spaced diamond technologie" en 30° sleuven voor het efficiënt verwijderen van slijpafval uit de zaagsnede. Deze diamantzaag kan zeer snel zagen en heeft een levensduur dat gezien wordt als één van de hoogste op de markt.

GEBRUIK: Bakstenen / Gevelstenen / Klinkers / Graniet / Kleiprodukten / Beton (ongewapend tot zwaar gewapend) / Betonnen borduren / Lateibalken / Lintelen.

- KENMERKEN:**
- 17MM SEGMENTHOOGTE
 - 30° CONISCHE SLEUVEN SEGMENTEN
 - SPACED DIAMOND TECHNOLOGIE
 - BESCHERMING DRAAGLICHAAM, VENTILATIE (ENKEL DIA. 230 MM)
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
230 x 22,2	10250
300 x 20,0	10251
350 x 20,0	10252
350 x 25,4	10253
350 x 30,0	10254 (SHOXX)



PLUS


DPCM-SHARK BOUWMATERIALEN



OMSCHRIJVING: Laser gelast zaagblad met 30° sleuven en turbo segmenten voor een snellere slijpafvoer. Dit zorgt voor minder weerstand en een goede bladkoeling. Snel zagen en hoge levensduur.

GEBRUIK: Harde tot middelharde stenen / Gevelstenen / Beton (ongewapend en gewapend) / Betonnen borduren / Lateibalken / Lintelen / Occassioneel gebruik in asfalt en abrasieve materialen.

KENMERKEN:

- 17MM SEGMENTHOOGTE (15MM BIJ DIA. 150MM EN KLEINER)
- 30° SLEUVEN
- TURBOSEGMENTEN
- GEVENTILEERD
- LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	20303
150 x 22,2	20304
230 x 22,2	DPCM-SHARK230
300 x 20,0	DPCM-SHARK300/20
300 x 25,4	DPCM-SHARK300/25,4
350 x 20,0	DPCM-SHARK350/20
350 x 25,4	DPCM-SHARK350/24,4


STANDARD


DCM BOUWMATERIALEN

OMSCHRIJVING: Zaagblad met 30° sleuven, druppel design en turbo segmenten voor snellere slijpafvoer en stambladkoeling. Versterkte flens voor meer stabiliteit. Goede zaagsnelheid en levensduur.

GEBRUIK: Harde tot middelharde stenen / Gevelstenen / Beton (ongewapend tot licht gewapend) / Betonnen borduren / Lateibalken / Lintelen / Klinkers / Occassioneel gebruik in asfalt en abrasieve materialen.

KENMERKEN:

- 15MM SEGMENTHOOGTE
- 30° SLEUVEN
- TURBOSEGMENTEN
- GEVENTILEERD
- VERSTERKTE FLENS

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 22,2	30152
125 x 22,2	30151
230 x 22,2	30150
300 x 20,0	30153
350 x 20,0	30154
350 x 25,4	350DCM



PLUS



DPCM-T BOUWMATERIALEN



OMSCHRIJVING: Turbo gesegmenteerd volle band zaagblad met koelgaten en een versterkte flens voor een betere stabiliteit, bladkoeling en zuivere zaagsnede. Hoge zaagsnelheid en levensduur.

GEBRUIK: Bakstenen / Gevelstenen / Kleiprodukten / Beton (ongewapend en gewapend) / Betonnen randen / Lateibalken / Lintelen / Natuursteen / Klinkers / Dakpannen / Metaalsecties tot 5 mm dikte / Occasioneel gebruik in asfalt en abrasieve materialen.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - DOORLOPENDE TURBORAND
 - GEVENTILEERD
 - VERSTERKTE FLENS

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	20354
230 x 22,2	20350
300 x 20,0	20351
300 x 25,4	20355
350 x 20,0	20352
350 x 25,4	20353



PLUS



DPCM-HANDY BOUWMATERIALEN

OMSCHRIJVING: Turbo gesegmenteerd volle band zaagblad met koelingsgaten. Dit zaagblad kan snel en zuiver zagen en heeft een verhoogde levensduur. Ideaal voor gebruik op de Duro "Handy Light" steenzaagmachine p.162.

GEBRUIK: Gevelstenen / Dakpannen / Klinkers / Kandla / Natuursteen / Beton (ongewapend en gewapend) / Kleiprodukten.

- KENMERKEN:**
- 12MM SEGMENTHOOGTE
 - DOORLOPENDE TURBORAND
 - GEVENTILEERD

AFMETINGEN	ART.CODE
350 x 25,4	3500PCM-HANDY



STANDARD



DCM-T BOUWMATERIALEN

OMSCHRIJVING: Turbo gesegmenteerd volle band zaagblad met koelgaten en een versterkte flens voor een betere stabiliteit, bladkoeling en zuivere zaagsnede. Goede zaagsnelheid en levensduur.

GEBRUIK: Bakstenen / Gevelstenen / Kleiprodukten / Beton (ongewapend tot licht gewapend) / Betonnen randen / Lateibalken / Lintelen / Klinkers / Dakpannen / Metaalsecties tot 5 mm dikte.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - DOORLOPENDE TURBORAND
 - GEVENTILEERD
 - VERSTERKTE FLENS

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 22,2	20370
125 x 22,2	20371
230 x 22,2	20372
300 x 20,0	20373
350 x 20,0	20374
350 x 25,4	20375



ULTRA



DUM+S METAAL + STEEN

OMSCHRIJVING: Speciaal ontworpen laser gelast zaagblad voor het verzagen van metaal en zeer harde steensoorten. Sleutelgat sleuven voor een betere slijpafvoer en vermindering in trilling. Ongelofelijke snijsnelheid en levensduur.

GEBRUIK: Graniet / Bakstenen / Kleiprodukten / Vuurvaste steen / Beton (ongewapend en gewapend) / Staal & ijzer / Metaalsecties tot 10 mm dikte.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - NAUWE SLEUTELGAT VERTANDING
 - GEVENTILEERD
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
230 x 22,2	10400
300 x 20,0	10401
300 x 25,4	10405
350 x 20,0	10402
350 x 25,4	10406



DIAMOND CUTTING DIAMANTZAGEN

14

BASE



DSBM-PT BOUWMATERIALEN

OMSCHRIJVING: Zaagblad met een 10 mm Pro Turbo segment en 30° slot sleuven voor een snellere slijpafvoer. Dit zaagblad kan zelfs dunne metalen secties zagen! Goede zaagsnelheid en levensduur.

GEBRUIK: Hardere stenen / Beton (ongewapend tot licht gewapend) / Betonnen randen / Lateibalken / Lintelen / Gevelstenen / Klinkers / Kleiprodukten / Dunne metaalsecties / Algemene toepassingen.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - PRO TURBO SEGMENTEN
 - 30° SCHUINE SLEUTELGAT VERTANDING
 - GEVENTILEERD
 - KAN DUNNE METAALSECTIES ZAGEN

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 22,2	115DSBM-PT
125 x 22,2	125DSBM-PT
230 x 22,2	230DSBM-PT
300 x 20,0	300DSBM-PT
350 x 20,0	350DSBM-PT



BASE



DSBM BOUWMATERIALEN



OMSCHRIJVING: Een zaagblad met nauwe vertanding en 8 mm segment voor een goede zaagsnelheid en levensduur.

GEBRUIK: Snelbouwstenen / Beton (ongewapend) / Betonnen randen / Lateibalken / Lintelen / Klinkers / Algemene toepassingen.

- KENMERKEN:**
- 8MM SEGMENTHOOGTE
 - GESEGMENTEERDE SLEUTELGAT VERTANDING
 - GEVENTILEERD

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 22,2	40100
125 x 22,2	40101
230 x 22,2	40102
300 x 25,4	40103



ULTRA


DURO SILENT BOUWMATERIALEN

OMSCHRIJVING: Laser gelast zaagblad met 30° inkepingen en conische segmenten. De multi gelagerde stalen kern zorgt ervoor dat er minder geluid en trillingen ontstaan. Dit zaagblad kan zeer snel zagen en heeft een hoge levensduur.

GEBRUIK: Snelbouwstenen / Gevelstenen / Kleiprodukten / Klinkers / Beton (ongewapend tot zwaar gewapend) / Betonnen randen / Lateibalken / Lintelen.

- KENMERKEN:**
- 17MM SEGMENTHOOGTE
 - 30° SLEUVEN
 - CONISCHE SEGMENTEN
 - MULTI GELAGERD VOOR GELUIDSDEMPING
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	10310
230 x 22,2	10311
300 x 20,0	10312
300 x 25,4	10313
350 x 20,0	10314
350 x 25,4	10315


ULTRA


DURO SILENT ASFALT/BETON



OMSCHRIJVING: Laser gelast zaagblad met "spaced diamond technologie", nauwe sleutelgat vertanding, conische segmenten voor minder trilling en enkele diep ingezette segmenten tegen undercutting. Dit zaagblad zaagt zeer snel en heeft een hele hoge levensduur.

GEBRUIK: Asfalt / Beton (ongewapend tot zwaar gewapend) / Betonnen randen / Lateibalken / Lintelen / Abrasieve materialen / Kleiprodukten / Staal en ijzer / Metaalsecties tot 5 mm dikte / Natuursteen.

- KENMERKEN:**
- 13MM SEGMENTHOOGTE
 - NAUWE VERTANDING MET ENKELE DIEP INGEZETTE SEGMENTEN
 - DRAAGLICHAAM BESCHERMING / GEVENTILEERD
 - LASER GELAST
 - SILENT UITVOERING

AFMETINGEN	ART.CODE
300 x 25,4	10521
350 x 20,0	10522
350 x 25,4	10523



DIAMOND CUTTING DIAMANTZAGEN

16

ULTRA



DUH HARDE MATERIALEN

OMSCHRIJVING: Laser gelast diamantzaagblad met 30° slot sleuven voor een zuivere zaagsnede in harde materialen. Uitstekende snijsnelheid en levensduur.

GEBRUIK: Harde stenen / Natuursteen / Graniet / Kandla / Klinkers / Kleiprodukten / Dakpannen.

- KENMERKEN:**
- 15MM SEGMENTHOOGTE
 - GETAND SEGMENT
 - 30° SLOT SLEUVEN
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	125DUH
230 x 22,2	230DUH
300 x 20,0	300DUH
350 x 20,0	350DUH
350 x 25,4	350DUH25,4



PLUS



DPH HARDE MATERIALEN



OMSCHRIJVING: Zaagblad met koelingsgaten en een volle turborand voor een mooie zaagsnede in harde materialen. Sterke prestatie: goede zaagsnelheid en levensduur.

GEBRUIK: Marmer / Blauwe hardsteen / Graniet / Leisteen / Natuursteen / Kleiprodukten / Dakpannen / Klinkers.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - DOORLOPENDE TURBORAND
 - GEVENTILEERD

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 22,2	20100
125 x 22,2	20101
180 x 22,2	20102
180 x 30,0	20106
230 x 22,2	20103
300 x 20,0	20104
300 x 25,4	20109
350 x 25,4	20105



ULTRA


DUHB HARDE MATERIALEN

OMSCHRIJVING: Laser gelast zaagblad met nauwe vertanding voor een mooie zaagsnede in harde materialen, waaronder vuurvaste steen. Diamantzaag ontworpen voor tafelzaagmachines. Sterke prestatie met een lange levensduur.

GEBRUIK: Harde stenen / Vuurvaste steen / Kleiprodukten / Natuursteen.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - NAUWE VERTANDING
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
350 x 25,4	10350
450 x 25,4	10351


PLUS


DPHB HARDE MATERIALEN

OMSCHRIJVING: Laser gelast zaagblad met nauwe vertanding voor een zuivere zaagsnede in harde materialen, waaronder vuurvaste steen. Diamantzaag ontworpen voor tafelzaagmachines. Zaagt snel en heeft een lange levensduur.

GEBRUIK: Harde stenen / Vuurvaste steen / Kleiprodukten / Natuursteen.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - NAUWE VERTANDING
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
350 x 25,4	20360
450 x 25,4	20361
500 x 25,4	20363
700 x 25,4	20364



ULTRA



DUA/C ASFALT/ BETON



OMSCHRIJVING: Laser gelast zaagblad met "spaced diamond technologie", nauwe sleutelgat vertanding, conische segmenten voor minder trilling en enkele diep ingezette segmenten om undercutting tegen te gaan. Dit zaagblad zaagt zeer snel en heeft een hele hoge levensduur.

GEBRUIK: Asphalt / Beton (ongewapend tot zwaar gewapend) / Betonnen randen / Lateibalken / Lintelen / Abrasieve materialen / Kleiprodukten / Staal en ijzer / Metaalsecties tot 5 mm dikte / Natuursteen.

- KENMERKEN:**
- 13MM SEGMENTHOOGTE
 - NAUWE VERTANDING MET ENKELE DIEP INGEZETTE SEGMENTEN
 - DRAAGLICHAAM BESCHERMING / GEVENTILEERD
 - LASER GELAST
 - OOK BESCHIKBAAR IN SILENT UITVOERING P.17

AFMETINGEN	ART.CODE
230 x 22,2	10505
300 x 20,0	10500
300 x 25,4	10509
300 x 30,0	10511
350 x 20,0	10504
350 x 25,4	10501
350 x 30,0	10512

AFMETINGEN	ART.CODE
400 x 20,0	10508
400 x 25,4	10503
400 x 30,0	10530
450 x 25,4	10502
500 x 25,4	10510
600 x 25,4	10506
650 x 25,4	10531



PLUS



DPA/C ASFALT/ BETON

OMSCHRIJVING: Laser gelast zaagblad met wijde vertanding voor snellere slijpafvoer, conische segmenten voor minder trilling en enkele diep ingezette segmenten om undercutting tegen te gaan. Goede zaagsnelheid en lange levensduur.

GEBRUIK: Asphalt / Beton (ongewapend tot zwaar gewapend) / Betonnen randen / Lateibalken / Lintelen / Zandvloertegels / Assesteen / Abrasieve materialen.

- KENMERKEN:**
- 13MM SEGMENTHOOGTE
 - WIJDE VERTANDING MET ENKELE DIEP INGEZETTE SEGMENTEN
 - DRAAGLICHAAM BESCHERMING
 - GEVENTILEERD
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
300 x 20,0	20500
300 x 25,4	20503
350 x 20,0	20504
350 x 25,4	20501
400 x 20,0	20506
400 x 25,4	20502





DA/C ASFALT/ BETON

OMSCHRIJVING: Zaagblad met wijde vertanding voor een snellere slijpafvoer en 3 schuine segmenten voor bescherming van het stamblad en om undercutting tegen te gaan. Goede standtijd.

GEBRUIK: Asphalt / Beton (ongewapend tot gewapend) / Betonnen randen / Lateibalken / Lintelen / Zandvloertegels / Assesteen / Abrasieve materialen.

- KENMERKEN:**
- 12MM SEGMENTHOOGTE
 - WIJDE VERTANDING
 - SCHUIN INGEZETTE SEGMENTEN

AFMETINGEN	ART.CODE
350 x 25,4	350DA/C-25.4



DPAB ABRASIEVE MATERIELEN

OMSCHRIJVING: Een laser gelast zaagblad met wijde vertanding voor een betere koeling en snellere slijpafvoer. Diamantzaag specifiek ontworpen voor het verzagen van abrasieve bouwmaterialen.

GEBRUIK: Abrasieve materialen / Assesteen / Zachte betonnen vloertegels / Abrasieve zand- en grindsteen / Ytong.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - WIJDE VERTANDING
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 22,2	20700
125 x 22,2	20701
150 x 22,2	20702
180 x 22,2	20712
200 x 22,2	20703
230 x 22,2	20704
300 x 20,0	20705
300 x 30,0	20709
350 x 20,0	20708
350 x 25,4	20706



ULTRA



DUA-SDT ASFALT/ ABRASIEVE MATERIELEN



OMSCHRIJVING: Een laser gelast zaagblad met "spaced diamond technologie", conische segmenten en enkele diep ingezette segmenten om undercutting te voorkomen. Weinig vibratie en minder geluid. Dit zaagblad heeft een hoge levensduur.

GEBRUIK: Asphalt / Assesteen / Abrasieve blokken / Vers beton / Chape (abrasief cement) / Kiezelhoudende zandsteen.

- KENMERKEN:**
- 13MM SEGMENTHOOGTE
 - ENKELE DIEP INGEZETTE SEGMENTEN
 - DUBBELE DRAAGLICHAAM BESCHERMING
 - GEVENTILEERD / LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
300 x 20,0	DUA-SDT300
300 x 25,4	DUA-SDT301
350 x 20,0	DUA-SDT350
350 x 25,4	DUA-SDT351

PLUS



DPA ASFALT/ ABRASIEVE MATERIELEN

OMSCHRIJVING: Laser gelast zaagblad met wijde, conische segmenten voor snelle afvoer van slijpafval en enkele beschermsegmenten om undercutting tegen te gaan. Dit zaagblad geeft minder vibraties en geluid. Hoge standtijd.

GEBRUIK: Asphalt / Assesteen / Zachte steen / Grindsteen / Sporadisch gebruik in verse beton.

- KENMERKEN:**
- 13MM SEGMENTHOOGTE
 - WIJDE VERTANDING
 - BESCHERMSEGMENT
 - GEVENTILEERD / LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE	AFMETINGEN	ART.CODE
300 x 20,0	20603	400 x 25,4	20608
350 x 20,0	20610	450 x 25,4	20605
350 x 25,4	20604	500 x 25,4	20606
400 x 20,0	20607	600 x 25,4	20611

STANDARD



DA ASFALT/ ABRASIEVE MATERIELEN

OMSCHRIJVING: Een laser gelast zaagblad met wijde vertanding voor een snellere slijpafvoer en 3 schuine segmenten voor bescherming van het stamblad en om undercutting tegen te gaan. Goede standtijd.

GEBRUIK: Asphalt / Zachte abrasieve materialen / Assesteen / Kiezelhoudende zandsteen.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - WIJDE VERTANDING
 - SCHUIN INGEZETTE SEGMENTEN
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
300 x 20,0	30200
350 x 25,4	30201



DIAMOND CUTTING

DIAMANTZAGEN MEERVOUDIGE TOEPASSINGEN

DEKTON P24

BETON P24

SIDING P25

ROCKSTONE P25

GLAS P26

METAAL P26

MEERVOUDIGE TOEPASSINGEN P27

X-LOCK P28

M14 P30

ULTRA



DU-DEK DEKTON

OMSCHRIJVING: Diamantzaag met turborand met koelingsgaten, specifiek ontworpen voor het verzagen van dekton, neolith en kwartsiet.

GEBRUIK: Dekton / Neolith / Kwartsiet.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - GEVENTILEERD
 - MOOI SNIJRESULTAAT, OOK BIJ 45°
 - KAN DEKTON ZAGEN TOT 20 MM DIKTE
 - DROOG EN NAT GEBRUIK

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	DU-DEK



ULTRA



DU-CURVEX BETON

OMSCHRIJVING: Deze diamantzaag zaagt bochten! Het zaagblad is direct gesinterd met een uniek bindingsysteem en beschikbaar in 3 diameters. Hoe kleiner de diameter, hoe kleiner de bocht.

GEBRUIK: Beton / Tegels / Harde stenen.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - DOORLOPENDE TURBORAND
 - CONCAVE VORM DRAAGLICHAAM
 - GEVENTILEERD (ENKEL 230MM)

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 2,2 x 22,2	20950
125 x 2,2 x 22,2	20951
230 x 2,2 x 22,2	20952



ULTRA



DU-SIDING SIDING

OMSCHRIJVING: Volleband turbozaag met koelingsgaten speciaal ontworpen voor het zagen van siding.

GEBRUIK: Eternit siding – betonbekledingsplaten.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - DOORLOPENDE TURBORAND
 - GEVENTILEERD

AFMETINGEN	ART.CODE
150 x 30/20/16	SIDING150
180 x 30/20/16	SIDING180
200 x 30/20/16	SIDING200
230 x 30/20/16	SIDING230
250 x 30/20/16	SIDING250



ULTRA



DU-ROCKSTONE ROCKSTONE DIAMOND

OMSCHRIJVING: Diamantzaag met nauwe vertanding en 12 mm segmenthoogte. Ontworpen om ROCKSTONE DIAMOND te zagen. Uitstekende zaagsnelheid en levensduur.

GEBRUIK: Rockstone diamond.

- KENMERKEN:**
- 12MM SEGMENTHOOGTE
 - DOORLOPENDE TURBORAND
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
230 x 22,2	DU-ROCKSTONE



DIAMOND CUTTING DIAMANTZAGEN

24

PLUS



DEP GLAS

OMSCHRIJVING: Galvanisch belegd zaagblad met sleutelgat design voor het verzagen van verschillende materialen zoals glas en versterkt kunststof.

GEBRUIK: Glas / Glasvezel / Versterkt plastic / PVC / PU & PE / Bitumen.

KENMERKEN:

- GALVANISCH BELEGD
- GLAS, KUNSTSTOF, BITUMEN

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	20921
230 x 22,2	20923



ULTRA



DU-MITAL METAAL

OMSCHRIJVING: Dit vacuüm gelast zaagblad heeft een unieke diamantkorrel dat rechtstreeks gebonden is aan een uiterst dunne snijkant. Diamantzaag specifiek ontwikkeld om de breedste waaier aan metalen te zagen.

GEBRUIK: STAAL: Staal / Bewapening / Plaatwerk / Roestvrij staal / Gietijzer / Koolstof staal / Gereedschapsstaal / Gelegerd staal.
NIET-STAAL: Legeringen / Nikkel legering / Koper & Brons / Zink & Tin / Magnesium / Titanium / Leidingen / Tungsteen / Iridium.

KENMERKEN:

- EXTREEM DUN STAMBLAD
- SLEUTELGAT DESIGN
- GEVENTILEERD
- UNIEK GECOATE DIAMANTKORREL
- GEAVANCEERDE VACUÛMLAS

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 1,6 x 22,2	115DU-MITAL
125 x 1,6 x 22,2	125DU-MITAL
230 x 1,6 x 22,2	230DU-MITAL
300 x 2,2 x 20,0	300DU-MITAL
350 x 2,2 x 20,0	350DU-MITAL-20.00
350 x 2,2 x 25,4	350DU-MITAL-25.4





DPVB MEERVOUDIGE TOEPASSINGEN

OMSCHRIJVING: Diamantzaag dat door alles kan zagen! Dubbel gesegmenteerd en vacuüm gelaste diamantzaag. Dit zaagblad kan universeel zagen danzij het speciaal vacuüm lasproces waarbij de diamanten direct gecoat worden op het stamblad.

GEBRUIK: Graniet / Gietijzer / Dunne metalen platen / Metalen / Leidingen / Kunststof / Glas / Glasvezel / Carbonvezels / Hout / Treinbliezen. (Voor alle beton- en natuursteenproducten is de levensduur beperkt).

- KENMERKEN:**
- DUBBEL GESEGMENTEERD
 - UNIEK VACUÛM GEBRAZEERD PROCES
 - NAUWE SLEUTELGAT SLEUVEN
 - MULTI INZETBAAR

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 1,6 x 22,2	20960
125 x 1,6 x 22,2	20961
230 x 1,6 x 22,2	20963
300 x 2,2 x 20,0	20964
300 x 2,2 x 25,4	20966
350 x 2,2 x 20,0	20965
350 x 2,2 x 25,4	20967
400 x 2,2 x 25,4	20968



HET ULTIEME MULTIFUNCTIONEEL ZAAGBLAD

SPOORWEGENONDERHOUD – SPOORNETWERK GOEDGEKEURD/ REDDING & AFBRAAK

Het 400mm zaagblad is speciaal ontworpen voor spoorwegwerkzaamheden, waarbij zowel de treinbiels als de bijliggende ballast kan doorgezaagd worden.



PLUS



DPU/C-X X-LOCK

OMSCHRIJVING: Diamantzaag DPU/C met X-lock aansluiting. Een uniek systeem van vergrendelen van zaagbladen op een haakse slijper met 1 simpele klik.

GEBRUIK: Snelbouwstenen / Gevelstenen / Kleiproducten / Beton / Licht gewapend beton / Betonnen borduren / Lateiebalken / Lintelen / Algemene bouwmaterialen.

- KENMERKEN:**
- 13MM SEGMENTHOOGTE
 - SLEUTELGAT DESIGN
 - X-LOCK SNELWISSELSYSTEEM
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 2,5 x 22,2	DPU/C-X125



PLUS



DPH-X X-LOCK

OMSCHRIJVING: Diamantzaag DPH met X-lock aansluiting. Een uniek systeem van vergrendelen van zaagbladen op een haakse slijper met 1 simpele klik.

GEBRUIK: Natuursteen.

- KENMERKEN:**
- 13MM SEGMENTHOOGTE
 - SLEUTELGAT DESIGN
 - X-LOCK SNELWISSELSYSTEEM
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 2,5 x 22,2	DPH-X125



ULTRA



DUT-X X-LOCK

OMSCHRIJVING: Diamantzaag DUT met X-lock aansluiting. Een uniek systeem van vergrendelen van zaagbladen op een haakse slijper met 1 simpele klik.

GEBRUIK: Keramische tegels zowel voor binnen als buiten.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - VOLLEBAND SEGMENT
 - X-LOCK SNELWISSELSYSTEEM
 - DROOG EN NAT GEBRUIK

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 1,4 x 22,2	DUT-X125



PLUS



DPT-X X-LOCK

OMSCHRIJVING: Diamantzaag DPT met X-lock aansluiting. Een uniek systeem van vergrendelen van zaagbladen op een haakse slijper met 1 simpele klik.

GEBRUIK: Porseleinen tegels.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - VOLLEBAND SEGMENT
 - X-LOCK SNELWISSELSYSTEEM
 - DROOG EN NAT GEBRUIK

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 1,6 x 22,2	DPT-X125





DUT-M14 TEGELS

OMSCHRIJVING: Deze tegelzaag van dia. 60 mm met flens is ontwikkeld om kleine aanpassingen te maken in (keramische) tegels. Alsook onder tegels te zagen om daarna een DUROFIX clip te kunnen plaatsen. M14-aansluiting voor gebruik op haakse slijper.

GEBRUIK: Keramische en porseleinen tegels.

- KENMERKEN:**
- KLEINE DIAMETER
 - TURBO RAND
 - M14 AANSLUITING VOOR HAAKSE SLIJPER
 - BLIND ZAGEN

AFMETINGEN	ART.CODE
60 x 2.0 x M14	60DUT-M14



DPU-M14 BETON / UNIVERSEEL

OMSCHRIJVING: Universele betonschijf voor blind zagen. M14 connectie voor gebruik op een haakse slijper. Goede snijnsnelheid en levensduur.

GEBRUIK: Beton (ongewapend en gewapend) / Betonnen borduren / lateiebalken / Lintelen / Bakstenen / Gevelstenen / Kleiprodukten / Klinkers.

- KENMERKEN:**
- TURBO RAND
 - M14 AANSLUITING VOOR HAAKSE SLIJPER
 - GEVENTILEERD
 - BLIND ZAGEN

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x M14	DPU-M14 125MM
230 x M14	DPU-M14 230MM





DIAMOND CUTTING

DIAMANT TEGELZAGEN

DIAMANT TEGELZAGEN P32
TOEBEHOREN P35

DIAMOND CUTTING DIAMANT TEGELZAGEN

30



DUT-T KERAMISCHE TEGELS DROOG



OMSCHRIJVING: Super dunne diamant tegelzaag van slecht 1,4mm dik. Dit zaagblad zaagt snel en zuiver dankzij doorlopende turborand voorzien van X-profiel.

GEBRUIK: Porseleinen en keramische tegels. Bij droog gebruik, de zaag steeds pendelend gebruiken om oververhitting te voorkomen.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - DOORLOPENDE TURBORAND MET X PROFIEL
 - VERSTERKTE FLENS
 - SUPER DUN: 1.4 MM

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 1,4 x 22,2	10720
125 x 1,4 x 22,2	10721



DUT KERAMISCHE TEGELS



OMSCHRIJVING: Super dunne diamant tegelzaag met doorlopende turborand van slecht 1,4mm dik. Vanaf dia. 150mm voorzien van Carbon Particle Technologie voor uitstekende snijresultaten. Zie uitleg p. 176. Dia 85mm geschikt voor een mini cirkelzaagmachine.

GEBRUIK: Porseleinen en keramische tegels / Natuursteentegels / Andere harde tegels. Vanaf 150 mm enkel nat gebruik. De zaag steeds pendelend gebruiken om oververhitting te voorkomen.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - DOORLOPENDE TURBORAND / SUPER DUN: 1.4 MM
 - VERSTERKTE FLENS
 - DROOG EN NAT GEBRUIK (VANAF 150 MM ENKEL NAT GEBRUIK)
 - VANAF 150 MM CARBONE PARTICLE TECHNOLOGIE (P.176)

AFMETINGEN	ART.CODE
85 x 1,4 x 15,0	85DUT
115 x 1,4 x 22,2	10700
125 x 1,4 x 22,2	10701
150 x 1,6 x 22,2	DUT150/22,2
150 x 1,4 x 25,4	10702
180 x 1,6 x 25,4	10703

AFMETINGEN	ART.CODE
200 x 1,6 x 25,4	10704
230 x 1,8 x 22,2	DUT230x22,2
230 x 1,8 x 25,4	10705
230 x 1,8 x 30,0	10709
250 x 1,8 x 25,4	10706
300 x 2,0 x 25,4	10707
350 x 2,2 x 25,4	10708





DPT-T KERAMISCHE TEGELS DROOG

OMSCHRIJVING: Diamant tegelzaag voor haakse slijper. Zuivere zaagsnede dankzij doorlopende Pro-X turborand.

GEBRUIK: Porseleinen en keramische tegels

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - DOORLOPENDE PRO-X RAND
 - VERSTERKTE FLENS
 - SUPER DUN: 1.4 MM (DPT-HH: 1.6 MM)
 - DROOG EN NAT GEBRUIK

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 1,4 x 22,2	20980
125 x 1,4 x 22,2	20981

AFMETINGEN	ART.CODE
DPT-HH	
230 x 1,6 x 22,2	20982



DPT PORSELEINEN TEGELS DROOG

OMSCHRIJVING: Nauwkeurig tegelzaagblad met doorlopende rand, uiterst geschikt voor geglaazuurde tegels.

GEBRUIK: Porseleinen en zacht keramische tegels. Vanaf 150 mm enkel nat gebruik. De zaag steeds pendelend gebruiken om oververhitting te voorkomen.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - DOORLOPENDE RAND
 - SEGMENT DIKTE: 1.6 MM (VANAF DIA. 300 MM: 2.4 MM)
 - 115 & 125 MM: DROOG EN NAT GEBRUIK
 - VANAF 150 MM: ENKEL NAT GEBRUIK

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 1,6 x 22,2	20901
125 x 1,6 x 22,2	20902
150 x 1,6 x 25,4	20903
180 x 1,6 x 25,4	20904
180 x 1,6 x 25,4 + meeneemgat	20910
180 x 1,6 x 30,0	20911

AFMETINGEN	ART.CODE
200 x 1,6 x 25,4	20905
230 x 1,6 x 25,4	20906
250 x 1,6 x 25,4	20907
300 x 2,4 x 25,4	20908
300 x 2,4 x 30,0	20912
350 x 2,4 x 25,4	20909



DIAMOND CUTTING DIAMANT TEGELZAGEN

32

ULTRA



DUT-HH KERAMISCHE TEGELS DROOG



OMSCHRIJVING: Diamant tegelzaag voor het vlot zagen van porseleinen en harde keramische tegels met de haakse slijper.

GEBRUIK: Porseleinen en harde keramische tegels.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - LASERINSNIJDING VOOR GELUIDSDEMPING
 - HOGE CONCENTRATIE DIAMANT
 - GEPERST SEGMENT

AFMETINGEN	ART.CODE
230 x 1,8 x 22,2	230DUT-HH



ULTRA



DU-HT KERAMISCHE TEGELS NAT



OMSCHRIJVING: Diamant tegelzaag ontworpen voor een tafelzaagmachine om de hardste keramische en natuurstenen tegels te zagen. Zuivere zaagsnede dankzij de doorlopende rand en dunne uitsparingen.

GEBRUIK: Harde keramische en natuurstenen tegels. Enkel gebruik op zaagtafels en met water. Geen drooggebruik!

- KENMERKEN:**
- 8MM SEGMENTHOOGTE
 - DOORLOPENDE VLAKKE RAND
 - NAT GEBRUIK
 - UNIEKE SEGMENTSAMENSTELLING

AFMETINGEN	ART.CODE
180 x 1,8 x 30/25,4	10722
200 x 1,8 x 30/25,4	10718
250 x 1,8 x 30/25,4	10714
300 x 2,0 x 30/25,4	10716
350 x 2,2 x 30/25,4	10711
400 x 2,2 x 30/25,4	10719
450 x 2,5 x 30/25,4	10723
500 x 2,8 x 30/25,4	10724



DURO

REDUCTIERINGEN

OMSCHRIJVING: Reductieringen kunnen gebruikt worden om de grootte van het asgat van zaagbladen aan te passen.

GEBRUIK: Zie afmetingen hieronder.

AFMETINGEN	ART.CODE	AFMETINGEN	ART.CODE
22,2 x 1,8 x 20,0	9000	30,0 x 2,2 x 20,0	9007
25,4 x 1,4 x 20,0	9001	30,0 x 2,2 x 22,2	9008
25,4 x 2,2 x 20,0	9002	30,0 x 2,2 x 25,4	9009
25,4 x 9,0 x 20,0	9014	30,0 x 3,5 x 25,4	9012
25,4 x 1,4 x 22,2	9004	20,0 x 1,6 x 5/8"	9010
25,4 x 2,0 x 22,2	9005	25,4 x 5/8"	9011
25,4 x 2,2 x 22,2	9006		

PLUS

SNELSPANMOER



OMSCHRIJVING: Snelspanmoer voor het eenvoudig bevestigen van alle soorten zaagbladen op een haakse slijper zonder gereedschap.

GEBRUIK: Voor de haakse slijper.

PRODUCT	ART.CODE
Snelspanmoer	DP-SMM





DIAMOND DRILLING

DIAMANT TEGELBOREN

TEGELBOREN P38

TEGELFREZEN P44

MEERVOUDIGE TOEPASSINGEN P45

DIAMOND DRILLING DIAMANT TEGELBOREN

36

ULTRA



DU-AGTD KERAMISCHE TEGELS



OMSCHRIJVING: Een top kwaliteit diamant tegelboor met M14 aansluiting voor haakse slijper. Slijpkop voorzien van hoge kwaliteit vacuüm gelaste diamant. Boort snel en zuiver. Tot dia. 16mm voorzien van wax in de slijpkop, vanaf dia. 22 mm voorzien van koelingsgaten.

GEBRUIK: Porseleinen en keramische tegels / Marmer / Terrazzo / Natuursteen.

- KENMERKEN:**
- M14 AANSLUITING VOOR HAAKSE SLIJPER
 - TOT DIA. 16MM: WAX VULLING
 - VANAF DIA. 22MM: VOORZIEN VAN KOELINGSGATEN
 - BOORDIEPTE: 35MM
 - HOGE KWALITEIT VACUÛM GELASTE DIAMANT

AFMETINGEN	ART.CODE	AFMETINGEN	ART.CODE	AFMETINGEN	ART.CODE
5 x M14	25773	16 x M14	25754	68 x M14	25761
6 x M14	25750	20 x M14	25755	72 x M14	25762
6 x 80 x M14	25776	22 x M14	25756	82 x M14	25763
8 x M14	25751	22 x 60 x M14	25767	86 x M14	25764
8 x 80 x M14	25777	27 x M14	25757	95 x M14	25765
10 x M14	25752	35 x M14	25758	102 x M14	25769
10 x 80 x M14	25778	44 x M14	25759	112 x M14	25770
12 x M14	25753	56 x M14	25760	132 x M14	25771
14 x M14	25779	60 x 60 x M14	25768	152 x M14	25772



ULTRA



DU-AGTD ADAPTERS

OMSCHRIJVING: DU-AGTD HEX en SDS PLUS Adapters voor het gebruik van DU-AGTD diamant tegelboren op een boormachine in plaats van een haakse slijper.

GEBRUIK: Porseleinen en keramische tegels / Marmer / Terrazzo / Natuursteen.

- KENMERKEN:**
- HEX ADAPTER
 - SDS PLUS ADAPTER
 - GEMAKKELIJKE AANSLUITING OP STANDAARD BOORMACHINE
 - VOOR DU-AGTD DIAMANT TEGELBOREN

PRODUCT	ART.CODE
HEX Adapter	DU-AGTDHEX
SDS PLUS Adapter	DU-AGTDSDS





DU-AGTD SET



OMSCHRIJVING: Set van top kwaliteit diamant tegelboren met M14 aansluiting voor gebruik op een haakse slijper. Keuze uit 3 verschillende sets.

GEBRUIK: Porseleinen en keramische tegels / Marmer / Terrazzo / Natuursteen.

- KENMERKEN:**
- M14 AANSLUITING VOOR HAAKSE SLIJPER
 - TOT DIA. 16MM: WAX VULLING
 - VANAF DIA. 22MM: VOORZIEN VAN KOELINGSGATEN
 - BOORDIEPTE: 35MM
 - HOGE KWALITEIT VACCUÛM GELASTE DIAMANT



Ø 6 - 8 - 10 - 12 MM

AFMETINGEN	ART.CODE
6, 8, 10, 12 x M14	25774
6, 8, 10, 27, 35, 68 x M14	25775
20, 22, 27, 35, 56, 68 x M14	25766



Ø 6 - 8 - 10 - 27 - 35 - 68 MM



Ø 20 - 22 - 27 - 35 - 56 - 68 MM



DIAMOND DRILLING DIAMANT TEGELBOREN

38

ULTRA



DU-HEXTD KERAMISCHE TEGELS

OMSCHRIJVING: Een top kwaliteit diamant tegelboor met HEX connectie voor een boormachine. Dankzij 1/4" bitconnectie ook mogelijkheid tot aansluiting met bithouder. Slijpkop voorzien van wax vulling en hoge kwaliteit vacuüm gelaste diamant. Boort snel en zuiver.

GEbruik: Porseleinen en keramische tegels / Terrazzo / Natuursteen.

- KENMERKEN:**
- 6-KANT AANSLUITING VOOR STANDAARD BOORMACHINE
 - BITHOUDERSYSTEEM
 - WAX VULLING VOOR KOELING
 - HOGE KWALITEIT DIAMANT
 - DU-HEXTD SET: 6, 8, 10, 12 MM TEGELBOREN

AFMETINGEN	ART.CODE
6 x HEX	25780
8 x HEX	25781
10 x HEX	25782
12 x HEX	25783

PRODUCT	ART.CODE
SET	25784



Ø 6 - 8 - 10 - 12 MM



ULTRA



COOL GEL

OMSCHRIJVING: De cool gel is een verkoelende was/gel om de levensduur van tegelboren en diamantzagen te verlengen. Slechts een kleine hoeveelheid aanbrengen aan de snijkant is al voldoende om de boor bij elke boring koel te houden.

GEbruik: Kan gebruikt worden tot dia 20 mm.

- KENMERKEN:**
- VERLENGT DE LEVENSDUUR
 - EENVOUDIG IN GEBRUIK
 - MULTINZETBAAR

PRODUCT	ART.CODE
COOL GEL	DU-COOL-GEL



DU-CTD VAPODRY KERAMISCHE TEGELS

OMSCHRIJVING: Een hoge kwaliteit diamant tegelboor met ingebouwd kern-uitwerpsysteem en 3-kantaansluiting voor een boormachine. Dankzij de gemixte diamant is het mogelijk om de hardste tegels droog te boren! Met minimale koeling bekom je een voortreffelijke levensduur.

GEBRUIK: Porseleinen en keramische tegels / Glastegels / Marmer / Terracotta / Terrazzo / Natuursteen / Glas / Graniet.

- KENMERKEN:**
- 3-KANTAANSLUITING
 - GEPATENTEERD DESIGN VOOR SMALLE ZAAGSNEDE
 - 70% HOGERE BOORSNELHEID
 - DROOG/NAT GEBRUIK MET HOGE LEVENSDUUR
 - AUTOMATISCH UITWERPSYSTEEM

AFMETINGEN	ART.CODE
5mm pluggaten	5DU-CTD-VAPODRY
6mm pluggaten	6DU-CTD-VAPODRY
7mm pluggaten	7DU-CTD-VAPODRY
8mm pluggaten	8DU-CTD-VAPODRY
10mm pluggaten	10DU-CTD-VAPODRY
12mm pluggaten	12DU-CTD-VAPODRY

AFMETINGEN	ART.CODE
16mm: 15mm koperen buis	16DU-CTD-VAPODRY
20mm: 18mm koperen buis	20DU-CTD-VAPODRY
25mm: 22mm koperen buis	25DU-CTD-VAPODRY
30-32mm: 28mm koperen buis	30DU-CTD-VAPODRY
35mm: 1 1/4" koppelingen	35DU-CTD-VAPODRY

PRODUCT	ART.CODE
SET (5, 6, 8, 10, 12mm)	25613



BOOR DROOG IN DE HARDSTE TEGELS!

MINIMALE KOELING MAAKT DROOGBOREN MOGELIJK, MET EEN UITZONDERLIJKE LEVENSDUUR



Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12MM

DIAMOND DRILLING DIAMANT TEGELBOREN

40



DP-CTD PORSELEINEN TEGELS

OMSCHRIJVING: Een diamant tegelboor met manueel uitwerpsysteem en holle ronde aansluiting voor een boormachine. Dankzij de gemixte, vacuüm gelaste diamant is het mogelijk om tegels zo goed als droog te boren. Met minimale koeling bekom je een uitstekende levensduur.

GEBRUIK: Porseleinen en keramische tegels / Glastegels / Terrazzo / Glas.

- KENMERKEN:**
- RECHTE, HOLLE SCHACHT
 - GOEDE DIAMANTKWALITEIT
 - DROOG EN NAT GEBRUIK
 - MANUEEL KERN-UITWERPSYSTEEM



AFMETINGEN	ART.CODE
6mm pluggaten	25651
7mm pluggaten	25652
8mm pluggaten	25653
10mm pluggaten	25654
12mm pluggaten	25655

AFMETINGEN	ART.CODE
16mm: 15mm koperen buis	25656
18mm: 16mm koperen buis	25657
22mm: 20mm koperen buis	25658
27mm: 25mm koperen buis	25659
32mm: 28mm koperen buis	25660
35mm: 1 1/4" koppelingen	25661
40mm tegelboor	25662
50mm tegelboor	25663



VAPODRY & DP-CTD VOORNAAMSTE PRAKTISCHE RICHTLIJNEN



- Het **GEPATENTEERD SMALLE ZAAGSNED-DESIGN** maakt een zeer snelle penetratiegraad mogelijk en zorgt voor een langere levensduur.
- Boort makkelijk en snel verscheidene gaten met koeling, efficiënte boring aan een excellente snelheid en met een goede levensduur voor het gereedschap.
- Eén dip in een vloeistof vooraleer een gat te beginnen boren is voldoende.
- De lage draaisnelheid verlengt de levensduur van de batterij van draadloze units.
- Een sterk, gelegerd lichaam verzekert dat er geen vervorming optreedt indien men druk op de boor zet.
- Geen risico voor verkleuring van de tegels en voegen dankzij de mogelijkheid om droog te boren.
- De boren kunnen ook nat gebruikt worden en bereiken een lange levensduur.
- Ideaal voor professionele tegelzetters, loodgieters, elektriciens en doe-het-zelvers.



Goede kwaliteit diamant

Superieur gelaste binding

Gepatenteerd smalle zaagsnede-design

①



KOEL DE BOOR EERST AF DOOR EEN KORTE DIP IN EEN KOELVLOEISTOF. LAAT HET GEREEDSCHAP OP VOLLE TOEREN DRAAIEN VOORALEER TE BEGINNEN BOREN

②



PLAATS DE BOOR OP HET MATERIAAL IN EEN HOEK VAN 45 GRADEN

③



NA HET CREËREN VAN EEN KLEINE INKEPING IN HET MATERIAAL, PLAATS HET GEREEDSCHAP IN EEN HOEK VAN 90 GRADEN EN VOER LICHTE DRUK UIT

④



DRAAI DE TEGELBOOR ZACHTJES IN HET GAT DAT WORDT GEBOORD.

⑤



ZORG ERVOOR DAT DE TEGELBOOR VOORAFGAANDELIJK IN EEN KOELVLOEISTOF GEDIPT WORDT VOORALEER ELK GAT TOT OP HET EERSTE PUNT GEBOORD WORDT. TEGELS VAN MEER DAN 10 MM VEREISEN MEERDERE DIPS IN DE KOELVLOEISTOF

VAPODRY TEGELKERNEN (SLAKKEN) WORDEN AUTOMATISCH UITGEWORPEN DP-CTD TEGELKERNEN (SLAKKEN) VEREISEN MANUELE VERWIJDERING.

DIAMANT TEGELBOREN / TOEBEHOREN

41

ULTRA


DU-CBTØ KERAMISCHE TEGELS

OMSCHRIJVING: Tegelboren met hardmetalen punt en rechte schacht voor gebruik op een boormachine. De speciaal ontworpen tip zorgt ervoor dat je gemakkelijk kan centreren en dat de boor niet kan wegglijden bij de start van het boren.

GEBRUIK: Porseleinen en keramische tegels / Marmer / Graniet. Enkel te gebruiken met waterkoeling. Kan tot 15 gaten boren in keramische tegels.

KENMERKEN:

- RECHTE SCHACHT
- ENKEL NATGEBRUIK
- SNELLE CENTRERING

AFMETINGEN	ART.CODE
6mm	25850
8mm	25851
10mm	25852


ULTRA


DRILL GUIDE

OMSCHRIJVING: Begeleiding met zuignap om precieze gaten te kunnen boren in allerlei soorten tegels. Deze centreerhulp is gemakkelijk in gebruik en geschikt voor alle soorten tegelboren. De Drill Guide kan ook afzonderlijk gebruikt worden als zuignap om tegels op te heffen.

GEBRUIK: Begeleiding bij het boren van tegels.

KENMERKEN:

- DROOG EN NAT GEBRUIK
- EXTRA AANSLUITING VOOR WATERTOEOVER
- UNIEK SYSTEEM D.M.V. ZUIGNAP
- KAN OOK AFZONDERLIJK ALS ZUIGNAP DIENEN

PRODUCT	ART.CODE
BOORGELEIDING	DRILL GUIDE
BOORGELEIDING met waterreservoir	25614



Boorgeleiding met waterreservoir

DIAMOND DRILLING DIAMANT TEGELFREZEN

42



DU-TF TEGELS

OMSCHRIJVING: Vacuüm gelaste vingerfrezen met M14 aansluiting voor de haakse slijper om (kleine) aanpassingen te maken in tegels. Werkt snel en gemakkelijk. Kan droog en nat gebruikt worden.

GEBRUIK: Porseleinen en keramische tegels / Natuursteen.

KENMERKEN:

- VACUÛM GELAST
- CYLINDRISCHE VORM
- M14 AANSLUITING VOOR HAAKSE SLIJPER
- AFBRAMEN, AFKANTEN, UITFREZEN, VORMGEVEN VAN TEGELS
- DROOG EN NAT GEBRUIK

AFMETINGEN	ART.CODE
10 x M14	10DU-TF
20 x M14	20DU-TF



NEW



DU-TF TEGELS

OMSCHRIJVING: Vacuüm gelaste conische frezen met M14 aansluiting voor de haakse slijper om (kleine) aanpassingen te maken in bestaande gaten in tegels. Werkt snel en gemakkelijk. Kan droog en nat gebruikt worden.

GEBRUIK: Porseleinen en keramische tegels / Natuursteen.

KENMERKEN:

- VACUÛM GELAST
- CONISCHE VORM
- M14 AANSLUITING VOOR HAAKSE SLIJPER
- AFBRAMEN, AFKANTEN, UITFREZEN, VORMGEVEN VAN TEGELS
- DROOG EN NAT GEBRUIK

AFMETINGEN	ART.CODE
2-38 x M14	38DU-TF
30-75 x M14	75DU-TF



DIAMANT TEGELFREZEN / DIAMANTBOREN

43

ULTRA


HALFROND



ROND



DU-TFR / DU-TFH TEGELS

OMSCHRIJVING: Vacuüm gelaste afrondfrezen met M14 aansluiting, rollager en extra brede steunflens. Het (half)ronde profiel is ontworpen voor het afronden van tegels en natuursteen. Kan droog en nat gebruikt worden.

GEBRUIK: Porseleinen en keramische tegels / Natuursteen.

- KENMERKEN:**
- VACUÛM GELAST
 - RONDE EN HALFRONDE VORM
 - M14 AANSLUITING VOOR HAAKSE SLIJPER
 - AFRONDEN VAN TEGELS
 - DROOG EN NAT GEBRUIK

HALFROND		ROND	
AFMETINGEN	ART.CODE	AFMETINGEN	ART.CODE
10 x M14	10-TFH	20 x M14	20-TFR
20 x M14	20-TFH	30 x M14	30-TFR


ULTRA


DU-MPH MEERVOUDIGE TOEPASSINGEN

OMSCHRIJVING: Hoge kwaliteit, vacuüm gelaste diamant klokbooren voor het boren van gaten in een brede waaier aan materialen. Deze klokbooren zijn voorzien van gleuven in het boorlichaam voor een optimale afvoer van boorrestanten. Kan snel boren met een goede levensduur.

GEBRUIK: NAT – Keramische en natuursteentegels / Graniet / Marmer / Versterkt Glas / Lavategels. DROOG – Glas / Polymeer / Glasvezel / Hardhout / MDF / Plastiek / Laminaat / Stenen tegels. MET SMERING – Gietijzer / Aluminium.

- KENMERKEN:**
- MULTI INZETBARE DIAMANT KLOKBOREN
 - HOGE KWALITEIT VACUÛM GELASTE DIAMANT
 - GLEUVEN VOOR AFVOER
 - DROOG EN NAT GEBRUIK
 - DUNWANDIG OM SNEL TE KUNNEN BOREN

AFMETINGEN	ART.CODE	AFMETINGEN	ART.CODE
19 x 40	25700	57 x 40	25706
22 x 40	25701	60 x 40	25716
29 x 40	25702	64 x 40	25707
35 x 40	25703	68 x 40	25714
38 x 40	25704	83 x 40	25708
44 x 40	25705	105 x 40	25715





DU-MPH TOEBEHOREN

DU-MPH ADAPTER:

Gebruik DU-MPH diamant klokboor eenvoudig met standaard boormachines door het gebruik van de HEX of SDS PLUS adapters. Ook geschikt voor CVP gatzagen.

- KENMERKEN:**
- HEX ADAPTER
 - SDS PLUS ADAPTER
 - OOK VOOR CVP GATZAGEN

DU-MPH AUTO-PILOT:

Een hoogwaardige centreer- en uitwerppiloot voor gatzagen met hardmetalen punt. Dankzij deze auto-piloot met uitwerpsysteem kan je eenvoudig en automatisch het geboorde materiaal verwijderen. Gebruik deze auto-piloot in plaats van een klassieke centreerboor.


- VERVANGT EEN CENTREERBOOR
- COMPATIBEL MET ADAPTERS
- HARDMETALEN PUNT VOOR LANGE LEVENSDUUR
- UITWERPVEER

PRODUCT	ART.CODE
HEX 9,5 mm	25710
HEX 13 mm	25712
SDS 9,5 mm	25711
SDS 13 mm	25713

9,5mm adapter voor dia. 13-29mm
13mm adapter voor dia. 35mm en hoger

PRODUCT	ART.CODE
AUTO PILOT	DU-DHS-AP
CENTREERBOOR	CHPD

DU-MPH GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN MET CENTREERBOOR

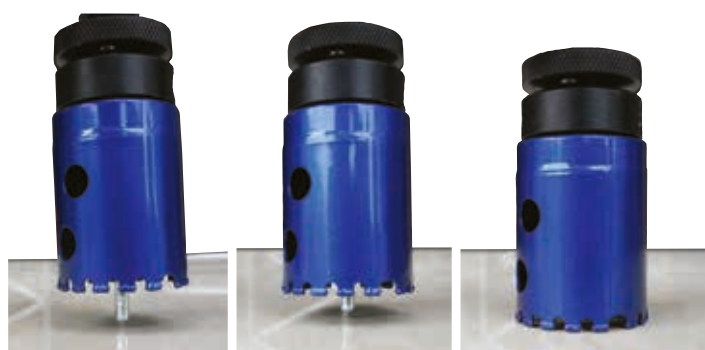

(1) POSITIONNEER EN
START OP VOLLE
SNELHEID

(2) GELEIDELIJKE DRUK
OM HET BOORGAT TE
VORMEN

(3) VERDER DUWEN TOT DE
TANDEN VAT KRIJGEN



- VERVANG IEDERE STANDAARD BOOR DOOR HET LOSSCHROEFEN VAN DE BLOKKERINGSSCHROEF
- BEVESTIG DE AUTO-PILOT EN DRAAI DE SCHROEF TERUG AAN
- CENTREER DE AUTO-PILOT VOOR HET TE BOREN GAT
- START DE MACHINE OP VOL TOERENTAL
- DRUK GELEIDELIJK AAN TOT DE KLOKZAAG OP HET MATERIAAL EEN AANZET GEEFT
- DRUK VERDER ZODAT DE TANDEN VAN DE KLOKZAAG GRIP KRIJGEN EN HET GAT VERDER VORMEN
- NA HET BOREN ZAL HET VEERSYSTEEM MEE HELPEN OM HET GEBOORDE DEEL UIT TE WERPEN
- DE AUTO-PILOT BEST VERWIJDEREN BIJ HET BOREN VAN DIK MATERIAAL. ENKEL DAN TE GEBRUIKEN ALS CENTERHULP

DU-MPH GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN ZONDER CENTREERBOOR



BIJ MATERIALEN WAAR MEN DE AUTO-PILOT NIET KAN INZETTEN.
(1) START MET BOREN IN EEN HOEK VAN 45°



(2) ZET DE BOOR DAN IN EEN VERTICALE POSITIE EN BOOR VERDER.



(3) MAAK LICHT DRAAIENDE BEWEGINGEN BIJ HET BOREN OM U TE VERZEKEREN DAT HET MATERIAAL ACHTERAF GEMAKKELIJK TE VERWIJDER IS.



(4) VOOR ALLE ANDERE MATERIALEN GEBRUIK DE PILOT BOOR EN BEVESTIG DEZE IN EEN STANDAARD ADAPTER. DEZE ZAL IN HET MATERIAAL PENETREREN EN DE BOOR GELEIDEN.



DIAMOND DRILLING

DIAMANT DROOGBOREN

DUSDC P48

DPDC P50

TOEBEHOREN P51

DUDC P52

DUSDC DE OPTIMALE, VLOTTE, KLEMVRIJE DIAMANT DROOGBOOR



SMALLER SEGMENT

De segmenten beschikken over de KANTORE technologie. Hierbij is 1 segment smaller dan de anderen waardoor men een betere vrijloop krijgt en men kan boren zonder klemmen.

LASER GELAST

De segmenten zijn laser gelast op het boorlichaam waardoor ze een heel sterke hechting hebben. Dit draagt bij aan zo goed als geen segmentbreuk.



SHARK SEGMENTEN

De SHARK segmenten zijn een type TURBO segmenten met een tandvorm. Hierdoor heeft de boor een ongelooflijke snelheid zet deze ook snel aan.

10MM SEGMENTHOOGTE

De segmenten zijn 10 mm hoog. Dit in combinatie met het SHARK segment, maken dat ze een zeer hoge levensduur hebben.



CONISCH LICHAAM

Het conische lichaam is 1mm smaller aan zijn basis. Dit geeft een zijdelingse vrijloop zodat de boor niet klemt, een veel voorkomend probleem bij droogboren.



SPIRAAL BOORLICHAAM

De DUSDC is voorzien van een spiraalvormige buitenzijde. Dit zorgt er mee voor dat gruis en snijstof wordt afgevoerd (indien gebruik gemaakt van stofafzuiging, zie toebehoren).



SLEUVEN

De sleuven aan bovenzijde zorgen voor stofafzuiging, wat mee bijdraagt aan het vlot en efficiënt boren.



1 MM SMALLER AAN ZIJN BASIS

De combinatie van deze unieke eigenschappen van de DUSDC maakt dat deze diamantboren de meest vrij lopende, snelste, efficiëntste zijn op de markt met een uitstekende levensduur.

- ✓ GEEN KLEMMEN
- ✓ EFFICIËNT BOREN
- ✓ MINDER VIBRATIE
- ✓ GEEN AFBRAAM
- ✓ GEEN SEGMENTVERLIES
- ✓ HEEL SNELLE OPSTART
- ✓ ONGELOFELIKE BOORSNELHEID
- ✓ GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN



DUSDC BAKSTEEN EN BETON

OMSCHRIJVING: Professionele, dunwandige diamant droogboren met laser gelaste, SHARK segmenten en Kantore technologie (=1 smaller segment voor een betere vrijloop en voorkomt stuiten). Sleuven aan bovenzijde zorgen voor stofafzuiging. Gebruik zonder klopmechanisme.

GEBRUIK: Middelharde tot harde stenen / Snelbouwstenen / Gevelstenen / Betonblokken / Beton (ongewapend tot licht gewapend).

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - KANTORE SEGMENT
 - LASER GELAST
 - GEEN SEGMENT VERLIES
 - CONISCH, SPIRAAL EN ANTI-SLAG BOORLICHAAM

AFMETINGEN	ART.CODE	AFMETINGEN	ART.CODE
68 x 70 x M16	DUSDC68x70	82 x 150 x M16	DUSDC82x150
82 x 70 x M16	DUSDC82x70	92 x 150 x M16	DUSDC92x150
102 x 70 x M16	DUSDC102x70	102 x 150 x M16	DUSDC102x150
112 x 70 x M16	DUSDC112x70	112 x 150 x M16	DUSDC112x150
32 x 150 x M16	DUSDC32x150	127 x 150 x M16	DUSDC127x150
42 x 150 x M16	DUSDC42x150	132 x 150 x M16	DUSDC132x150
52 x 150 x M16	DUSDC52x150	32 x 300 x M16	DUSDC32x300
68 x 150 x M16	DUSDC68x150	42 x 300 x M16	DUSDC42x300



DUSDC KIT BAKSTEEN EN BETON

OMSCHRIJVING: Een 5-delige set van DUSDC diamant droogboren voor een uitstekende prestatie en levensduur. Set bestaat uit 5 DUSDC droogboren, alsook toebehoren zoals adapters en een centreerboor.

GEBRUIK: Middelharde tot harde stenen / Snelbouwstenen / Gevelstenen / Betonblokken / Beton (ongewapend tot licht gewapend).

- INHOUD KIT:**
- DUSDC DROOGBOREN: 32, 52, 68, 82, 102 X 150MM
 - TOEBEHOREN: ZCZ1, ZCZ2, SDS2 ADAPTER, CENT8L CENTREERBOOR

PRODUCT	ART.CODE
5-delige set	DUSDC-KIT



DIAMOND DRILLING DIAMANT DROOGBOREN

48



DPDC BAKSTEEN EN BETON

OMSCHRIJVING: Professionele diamant droogboren met laser gelaste segmenten. Sleuven aan bovenzijde zorgen voor stofafzuiging. Gebruik op een machine vanaf 800W, zonder klopmechanisme.

GEBRUIK: Middelharde tot harde stenen / Snelbouwstenen / Gevelstenen / Betonblokken / Beton.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - TURBOSEGMENTEN
 - LASER GELAST
 - AFZUIGSLEUVEN
 - SPIRAAL BOORLICHAAM

AFMETINGEN	ART.CODE
68 x 60 x M16	25111
82 x 60 x M16	25112
92 x 60 x M16	25113
102 x 60 x M16	25114
112 x 70 x M16	25115
32 x 150 x M16	25100
42 x 150 x M16	25101
52 x 150 x M16	25102
68 x 150 x M16	25103

AFMETINGEN	ART.CODE
72 x 150 x M16	25104
82 x 150 x M16	25105
92 x 150 x M16	25106
102 x 150 x M16	25107
112 x 150 x M16	25131
127 x 150 x M16	25108
132 x 150 x M16	25153
138 x 150 x M16	25141
152 x 150 x M16	25109
162 x 150 x M16	25110



DPDC KIT BAKSTEEN EN BETON

OMSCHRIJVING: Een 5-delige set van DPDC diamant droogboren voor een goede prestatie en levensduur. Set bestaat uit 5 DPDC droogboren, alsook toebehoren zoals adapters, verlengstuk, centreerboor.

GEBRUIK: Middelharde tot harde stenen / Snelbouwstenen / Gevelstenen / Betonblokken / Beton.

- INHOUD KIT:**
- DPDC DROOGBOREN: 32, 52, 68, 82, 102 X 150MM
 - TOEBEHOREN: ZCZ1, ZCZ2, SDS2 ADAPTER, CENT8L CENTREERBOOR, SDS ADAPTER, UNIVERSEEL VERLENGSTUK.

PRODUCT	ART.CODE
5-delige set	35520





TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING: Een reeks toebehoren vervaardigd uit hoogwaardig staal voor maximale sterkte en duurzaamheid.


GEBRUIK: Met de droogboor adapters kunnen droogboren met M16-aansluiting gebruikt worden op verschillende machines. De verleng- en hulpstukken vergemakkelijken het boren. Centreerboren zorgen voor een preciese en gemakkelijke start bij het boren.

KENMERKEN:

- MAXIMALE STERKTE EN DUURZAAMHEID
- PREMIUM STAALKWALITEIT



PRODUCTEN	REFERENTIES	ART.CODE
6-kant opname met schroef M16x2 100mm	EXT1Z	85500
6-kant opname met schroef M16x2 220mm	EXT2Z	85501
6-kant opname met schroef M16x2 350mm	EXT3Z	85502
6-kant opname, conisch met uitdrijfspie M16x2 100mm	ZCZ1	85503
6-kant opname, conisch met uitdrijfspie M16x2 220mm	ZCZ2	85504
6-kant opname, conisch met uitdrijfspie M16x2 350mm	ZCZ3	85505
SDS opname met schroef	SDS1	85506
SDS opname conisch met uitdrijfspie	SDS2	85507
Adapter voor stofafzuigstelsysteem M16x2 - kunststof	STOFKZ	85510
Adapter M16 (uitw.) x 1/2" (uitw.) 50mm	ADAPT M16-1/2 uitw.	85530
Adapter M16 (inw.) x 1/2" (inw.) 50mm	ADAPT M16-1/2 inw.	85533
Adapter 1/2" (inw.) x 6-kant 70mm	ADAPT 1/2-hex	85541
Centreerboor conisch 6,5x120mm	CENT65	85509
Centreerboor conisch 6,5x140mm	CENT65L	85546
Centreerboor conisch 8x200mm	CENT8L	85514
Centreerboor conisch 10x225mm	CENT10L	85542
Centreerboor cilindrisch 8x120mm	CENT8	85508
Centreerboor cilindrisch 8x130mm	CENT813	85545
Centreerstift 120mm	CB1	85511

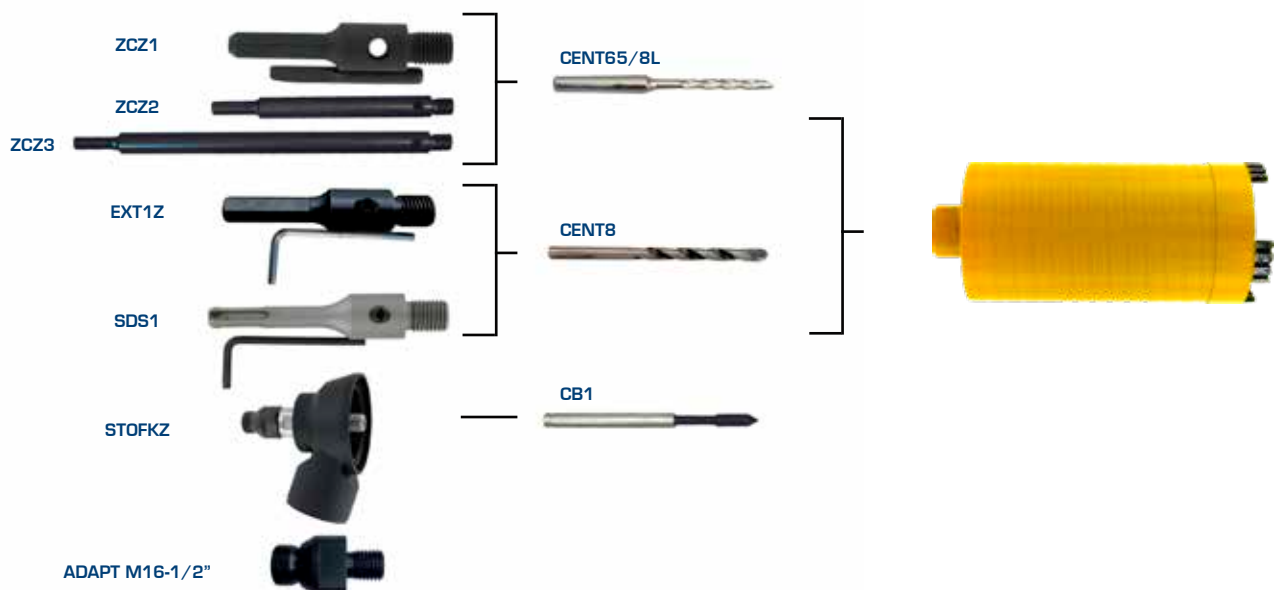

DIAMOND DRILLING DIAMANT DROOGBOREN

50



DUDC BAKSTEEN EN BETON

OMSCHRIJVING: Professionele diamant droogboren met laser gelaste segmenten voor gebruik op diamant droogboormachines met micro klopmechanisme. Steeds te gebruiken met stofafzuiging.

GEBRUIK: Middelharde tot harde stenen / Snelbouwstenen / Gevelstenen / Betonblokken / Beton / Zwaar gewapend beton.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - LASER GELAST
 - LENGTE VAN 400MM VANAF DIA. 52MM
 - GEBRUIK MET STOFAFZUIGING
 - ANDERE DIAMETERS EN LENGTES OP AANVRAAG

AFMETINGEN	ART.CODE
32 x 300 x 5/4"	DUDC32
42 x 300 x 5/4"	DUDC42
52 x 400 x 5/4"	DUDC52
62 x 400 x 5/4"	DUDC62
67 x 400 x 5/4"	DUDC67
72 x 400 x 5/4"	DUDC72
76 x 400 x 5/4"	DUDC76
82 x 400 x 5/4"	DUDC82
92 x 400 x 5/4"	DUDC92

AFMETINGEN	ART.CODE
102 x 400 x 5/4"	DUDC102
112 x 400 x 5/4"	DUDC112
122 x 400 x 5/4"	DUDC122
127 x 400 x 5/4"	DUDC127
132 x 400 x 5/4"	DUDC132
142 x 400 x 5/4"	DUDC142
152 x 400 x 5/4"	DUDC152
162 x 400 x 5/4"	DUDC162
172 x 400 x 5/4"	DUDC172



Andere diameters en lengtes op aanvraag



DIAMOND DRILLING

DIAMANT NATBOREN

DUWC P54

DWC P55

TOEBEHOREN P56

DIAMOND DRILLING DIAMANT NATBOREN

52



DUWC BETON

OMSCHRIJVING: Professionele, dunwandige natboren met een 10mm golfbal segment wat ervoor zorgt dat er minder wrijving ontstaat tijdens het boren. Hoge boorsnelheid en lange levensduur. Abrasieve materialen boren verkort de levensduur.

GEBRUIK: Beton (ongewapend tot zwaar gewapend) / Betonblokken / Middelharde tot harde bakstenen.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - GOLFBAL SEGMENT
 - DUNWANDIG
 - WATERKOELING NOODZAKELIJK
 - ANDERE DIAMETERS EN LENGTES OP AANVRAAG

AFMETINGEN	ART.CODE
14 x 200 x R $\frac{1}{2}$	25900
16 x 200 x R $\frac{1}{2}$	25901
18 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25902
20 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25903
22 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25904
25 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25905
28 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25906
30 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25907
32 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25908
35 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25909
38 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25910
40 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25911
42 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25912
47 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25913
52 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25914
57 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25915
62 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25916
67 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25917
72 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25918
78 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25919
82 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25920
92 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25921
102 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25922
112 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25923
122 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25924
127 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25925
132 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25926

AFMETINGEN	ART.CODE
42 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25912+
52 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25914+
62 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25958
72 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25918+
82 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25920+
92 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25921+
102 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25927
112 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25928
122 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25929
127 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25930
132 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25931
142 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25932
152 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25933
162 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25934
172 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25935
182 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25936
202 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25937
212 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25938
225 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25939
250 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25940
300 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25941
350 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25942
400 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25943
450 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25944
500 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25945



1/2"



1 1/4"



Andere diameters en lengtes op aanvraag



DWC BETON

OMSCHRIJVING: Hoge kwaliteit, dikwandige natboren met een 10mm daksegment wat een snelle aanzet bij het boren bevordert.

GEBRUIK: Beton (ongewapend tot zwaar gewapend) / Betonblokken / Middelharde tot harde bakstenen.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - DAKSEGMENT
 - DIKWANDIG
 - WATERKOELING NOODZAKELIJK
 - ANDERE DIAMETERS EN LENGTES OP AANVRAAG

AFMETINGEN	ART.CODE
14 x 150 x R $\frac{1}{2}$	25328
16 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25325
18 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25329
20 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25330
22 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25326
25 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25331
28 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25332
30 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25333
32 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25327
35 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25334
38 x 300 x R $\frac{1}{2}$	25335
40 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25300
42 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25301
47 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25302
52 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25303
56 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25336
62 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25304
67 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25305
72 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25306
76 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25321
82 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25307
87 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25382
92 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25308
102 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25309
112 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25310
122 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25311
127 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25312
132 x 400 x R $\frac{1}{2}$	25313

AFMETINGEN	ART.CODE
42 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25362
52 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25361
62 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25365
67 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25366
72 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25367
76 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25385
82 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25355
92 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25348
102 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25337
112 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25338
117 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25338
122 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25339
127 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25340
132 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25341
142 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25314
152 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25315
162 x 300 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25350
162 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25316
172 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25317
182 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25318
202 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25319
212 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25320
225 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25342
230 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25343
250 x 400 x 1 $\frac{1}{4}$ UNC	25344



1/2"



1 1/4"



Andere diameters en lengtes op aanvraag



TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING: Een reeks toebehoren vervaardigd uit hoogwaardig staal voor maximale sterkte en duurzaamheid.

GEbruik: Met de verloopstukken en adapters kunnen de natboren gebruikt worden op verschillende machines. De verleng- en hulpstukken vergemakkelijken het boren.

KENMERKEN:

- MAXIMALE STERKTE EN DUURZAAMHEID
- PREMIUM STAALKWALITEIT

PRODUCTEN	REFERENTIES	ART.CODE
Spoelkop 1/2"x20 UNF R½" Gardena	SK1	85516
Spoelkop 5/8"x16 UNF R½" Gardena	SK2	85526
Spoelkop 1/2" x 6-kant	SK3	85532
Verloopstuk M12-M14	M12	85527
1/2" G verlengstuk - 100mm	AD10	85521
1/2" G verlengstuk - 200mm	AD20	85522
1/2" G verlengstuk - 300mm	AD30	85523
1"¼ verlengstuk - 100mm	AD1	85517
1"¼ verlengstuk - 200mm	AD2	85518
1"¼ verlengstuk - 300mm	AD3	85519
1"¼ verlengstuk - 400mm	AD4	85520
1"¼ verlengstuk - 500mm	AD5	85534
Verloopstuk 1"¼ uitw. ½" uitw.	VU	85525
Verloopstuk 1"¼ inw. ½" inw.	VI	85524
Hilti adapter - DDBU 1"¼/4x1/2"	DDBU	85538
Hilti adapter - DDBI 1/2"BSP-1 1/4" UNC	DDBI	85528
Spanmoer	9051	9051
Spanschroef voor boorstandaard	9050	9050





DIAMOND DRILLING

STOFONDERDRUKKING

STOFGORDIJN P58

STOFAFZUIGING P59

DUST BOX P59

DRUK TANKS P60

PLUS

DURO
DUST DEFENDER

DP-DUST STOFGORDIJN

OMSCHRIJVING: Een effectieve stofbescherming voor zowel thuis- als industrieel gebruik. Het stofgordijn heeft een integrale rits opening voor een gemakkelijke doorgang, kan op maat afgesneden worden en is wasbaar voor hergebruik.

GEBRUIK: Ideaal om de andere ruimtes stofvrij te houden bij werkzaamheden die stof maken. Gemakkelijk te bevestigen in iedere deur- of andere relevante opening.

- KENMERKEN:**
- INTEGRALE RITS OPENING
 - GEMAKKELIJK TE BEVESTIGEN
 - KAN OP MAAT GESNEDEN WORDEN
 - WASBAAR EN DUS HERBRUIKBAAR
 - STOPT ALLE MOGELIJKE STOF

PRODUCT	ART.CODE
Stofgordijn 2,1 x 1,0m (L x B)	DP-DUST





DP-ASP1



DP-ASP3

DP-ASP STOF AFZUIGING

OMSCHRIJVING: Stofafzuiging om op de beschermkap van een haakse slijper te zetten. Reduceert blootstelling aan stof tot 70-95%. Eenvoudig en snel te bevestigen. Beschikbaar met of zonder laser.

GEBRUIK: Kan gebruikt worden op alle haakse slijpers met een diameter van 125 tot 300 mm.

- KENMERKEN:**
- 70-95% STOFVERMINDERING
 - UNIVERSEEL EN COMPACT
 - EENVOUDIGE MONTAGE
 - HAAKSE SLIJPER 125 TOT 300 MM
 - OPTIE: LASER AANDUIDING VOOR EXACT ZAGEN

PRODUCT	ART.CODE
Universele afzuigkap	DP-ASP1
Universele afzuigkap + laser	DP-ASP3



DUST BOX STOF AFZUIG BOX

OMSCHRIJVING: Stofafzuig box om in te zetten bij het gebruik van tegelboren en tegelzagen. Stof wordt naar binnen gezogen en gaat via de poort naar de stofzuiger. Voorzien van een handig handvat en rubberen voetjes.

GEBRUIK: Eenvoudig aan te sluiten op de meest voorkomende stofzuigers.

- KENMERKEN:**
- DRAAGBAAR, COMPACT EN ROBUUST
 - VOOR TEGELBOREN EN TEGELZAGEN
 - VOORZIEN VAN DRAAGHENDEL EN RUBBEREN VOETJES
 - UNIVERSEEL TOEPASBAAR MET DE MEESTE STOFZUIGERS

PRODUCT	ART.CODE
DUST BOX	DU-DUST-BOX





DP-DST-13L 13L WATER TANK

OMSCHRIJVING: Deze 13 liter druktank heeft een 4 meter lange slang, interne wateraanvoer en een overdruk ventiel. Gemaakt van hoogwaardig polyethyleen.

GEBRUIK: Gebruik water druktanks bij het zagen of boren van allerlei bouwmaterialen om stof te onderdrukken. Sluit direct aan op de machine.

KENMERKEN:

- POLYETHELEEN (PE) BEHUIZING
- 13 LITER TANK
- STEVIG EN COMFORTABEL

PRODUCT	ART.CODE
13l drukvat	95950



4m slang met
Gardena aansluiting



Sterke, brede basis
voor stabiliteit



Beschermingsring



Buitenvaar tegen
doorknikken van de slang



Brede trechter en
comfortabele hendel



Automatisch
overdrukventiel
=geen lekkage

DUST SUPPRESSION

De HSE (Gezond & Veiligheidsorganisatie) beveelt aan om druktanks te gebruiken bij het zagen van bouw- en betonproducten. Fijn stof komt namelijk vrij bij het zagen met diamant en kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Beton en steenproducten bevatten een enorme hoeveelheid Crystaline Silica (Quarts) deeltjes.

ULTRA



DU-DST-10L-MITAL 10L TANK

OMSCHRIJVING: Deze 10 liter druktank heeft een metalen behuizing, 4 meter lange slang, interne wateraanvoer, manometer, interne filter en een overdruk ventiel.

GEBRUIK: Gebruik water druktanks bij het zagen of boren van allerlei bouwmaterialen om stof te onderdrukken. Sluit direct aan op de machine.

- KENMERKEN:**
- METALEN BEHUIZING
 - 10 LITER TANK
 - METALEN POMPMECHANISME
 - MANOMETER
 - INTERNE FILTER

PRODUCT	ART.CODE
10l drukvat	DU-DST-10L-MITAL

PLUS



DP-DST-11L-STABIL 11L TANK

OMSCHRIJVING: Deze 11 liter druktank heeft een brede basis voor stabiliteit, een 4 meter lange slang, interne wateraanvoer en een overdruk ventiel. Gemaakt van hoogwaardig polyethyleen.

GEBRUIK: Gebruik water druktanks bij het zagen of boren van allerlei bouwmaterialen om stof te onderdrukken. Sluit direct aan op de machine.

- KENMERKEN:**
- POLYETHELEEN (PE) BEHUIZING
 - 11 LITER TANK
 - BREDE BASIS VOOR STABILITEIT
 - SLANGVERSTEVIGING TEGEN DOORKNIKKEN
 - INTERNE FILTER

PRODUCT	ART.CODE
11l drukvat	DP-DST-11L-STABIL

STANDARD



DT5L 5L TANK

OMSCHRIJVING: Deze draagbare 5 liter druktank heeft een 1,2 meter lange slang, interne wateraanvoer en een overdruk ventiel. Gemaakt van polyethyleen.

GEBRUIK: Gebruik water druktanks bij het zagen of boren van allerlei bouwmaterialen om stof te onderdrukken. Kan manueel gebruikt worden om tegels of andere materialen nat te spuiten.

- KENMERKEN:**
- POLYETHELEEN (PE) BEHUIZING
 - 5 LITER TANK
 - COMPACT EN DRAAGBAAR

PRODUCT	ART.CODE
5l drukvat	DT5L



BUITENSLANG KIT

Vervangslag met volgende kenmerken:
Hoge levensduur/ Knikvrij/ 4 meter lang/ Exclusief koppelstuk machine.

PRODUCT	ART.CODE
EXTERNE KIT	95958



BRASS-C



95960

KOPPELSTUKKEN

Standaard slangaansluiting voor alle machines (BRASS-C).
Alsook, repair kit aansluitstuk druktank naar slang (95960).

PRODUCT	ART.CODE	PRODUCT	ART.CODE
AANSLUITSTUK SLANG	BRASS-C	REPAIR KIT	95960



BINNENSLANG KIT

Vervang binnenslag met filter.

PRODUCT	ART.CODE
INTERNE KIT	95957



POMPKIT

Vervangpomp met volgende kenmerken:
robuust en comfortabel handvat/ stevig pompmechanisme.

PRODUCT	ART.CODE
PUMP KIT	95955



DICHTINGSKIT

Complete set van O-ringen en dichtingen.

PRODUCT	ART.CODE
AFDICHTINGSSET	95959



VERVANGVENTIEL

Vervangventiel voor de automatische ontluuchtingsklep. De klep werkt met een aanduidingssysteem. Van zodra het rode klepje naar buiten komt, zal de opgebouwde druk automatisch vrijgelaten worden.

PRODUCT	ART.CODE
VERVANGVENTIEL	95956



DIAMOND GRINDING

DIAMANT CUT N GRIND

BOUWMATERIALEN P64
HARDE MATERIALEN P65
TEGELS P65
KUNSTSTOF P66

DIAMOND GRINDING DIAMANT CUT N GRIND

62



DPCNG BETON & BOUWMATERIALEN

OMSCHRIJVING: Droogzagen en droogslijpen van beton en algemene bouwmaterialen. Zagen, vlakzagen, slijpen, randlijpen en vormgeven en dit alles in 1 schijf. M14 aansluiting voor gemakkelijk gebruik op een haakse slijper.

GEBRUIK: Beton / Snelbouwstenen / Steen / Algemene bouwmaterialen.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - DOORLOPENDE RAND VOOR ZAGEN
 - TURBO BAND VOOR AFBRAMEN
 - 25 MM SLIJPOPPERVAK
 - M14 AANSLUITING VOOR HAAKSE SLIJPER

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x M14	20970
125 x M14	20971
230 x M14	20972



HET ULTIEME GEREEDSCHAP VOOR DE HAAKSE SLIJPER

ZAGEN / VLAKZAGEN / SLIJPEN / RANDSLIJPEN / VORMGEVEN



PLUS



DEPF HARDE MATERIALEN



OMSCHRIJVING: Een vacuüm gelaste diamantzaag met een M14 flens voor de haakse slijper. Ideaal voor het zagen en egaliseren of vernieuwen van harde materialen.


GEBRUIK: Blauwe en witte hardsteen / Porseleinen en keramische tegels / Harde bouwmaterialen.

- KENMERKEN:**
- DOORLOPENDE RAND VOOR ZAGEN
 - TURBO BAND VOOR EGALISEREN
 - VACUÛM GELASTE BEZETTING
 - DRIEHOEKSTRUCTUUR
 - M14 AANSLUITING VOOR HAAKSE SLIJPER

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x M14	20930
150 x M14	20932
230 x M14	20931



PLUS

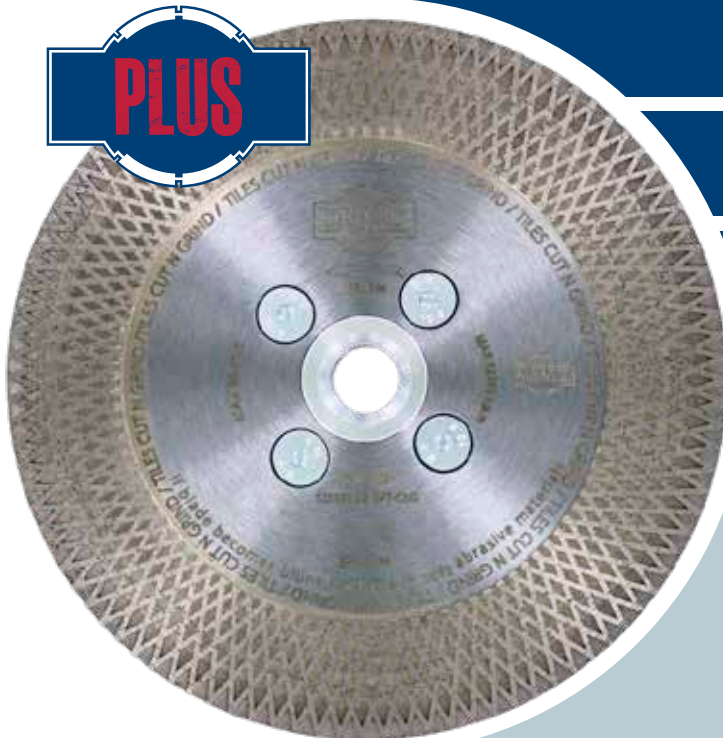

DPT-CNG TEGELS



OMSCHRIJVING: Zagen en afbramen van keramische of natuursteen tegels. Zagen, vlakzagen, slijpen, randslijpen en vormgeven en dit alles in 1 schijf. M14 aansluiting voor gemakkelijk gebruik op de haakse slijper.

GEBRUIK: Keramische tegels / Natuursteen / Graniet / Faïence.

- KENMERKEN:**
- DOORLOPENDE RAND VOOR ZAGEN
 - X PROFIEL VOOR AFBRAMEN
 - 2 MM DIKTE
 - M14 AANSLUITING VOOR HAAKSE SLIJPER

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x M14	20990



PLUS




DP-PC KUNSTSTOF

OMSCHRIJVING: Een diamantzaag dat 2 handelingen in 1 beweging uitvoert. Met de Pipe Cutter kan je tegelijkertijd PVC buizen snijden en afbramen. Hoogwaardige diamantkorrel voor een optimaal resultaat.

GEBRUIK: Kunststof buizen.

- KENMERKEN:**
- ENKELE PIPE CUTTER
 - ZAGEN EN AFBRAMEN IN 1 HANDELING
 - DROOG GEBRUIK
 - MEEST VOORKOMENDE PVC

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	20940



PLUS



DP-PC2 KUNSTSTOF

OMSCHRIJVING: Een diamantzaag dat 2 handelingen in 1 beweging uitvoert. Met de dubbele Pipe Cutter kan je tegelijkertijd PVC buizen snijden en afbramen langs beide kanten van de buis. Hoogwaardige diamantkorrel voor een optimaal resultaat.

GEBRUIK: Kunststof buizen.

- KENMERKEN:**
- DUBBELE PIPE CUTTER
 - ZAGEN EN AFBRAMEN IN 1 HANDELING
 - DROOG GEBRUIK
 - MEEST VOORKOMENDE PVC

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	20941





DIAMOND GRINDING

DIAMANT SCHOTELSCHIJVEN

SCHOTELSCHIJVEN P68

ULTRA**DUZCG BAKSTEEN EN BETON**

OMSCHRIJVING: Een premium schotelschijf met Z-segmenten voor het opschuren van beton, baksteen en het verwijderen van lijm. De Z-segmenten zijn uitgebalanceerd zodat ze geen trillingen geven. Zeer lange levensduur en zeer goed verspanend.

GEBRUIK: Beton / Baksteen / Verwijderen van lijm.
Geen chape.

- KENMERKEN:**
- 5MM SEGMENTHOOGTE
 - HOGE CONCENTRATIE AAN DIAMANT
 - UITGEBALANCEERDE Z-SEGMENTEN = GEEN TRILLING
 - OOK VOOR LIJMVERWIJDERING

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	20710
180 x 22,2	20711

**ULTRA****DUDCG BAKSTEEN EN BETON**

OMSCHRIJVING: Een premium schotelschijf met D-segmenten voor het opschuren van beton, baksteen en het verwijderen van lijm. De uitgebalanceerde D-segmenten zorgen voor minder trillingen.

GEBRUIK: Beton / Baksteen / Verwijderen van lijm.
Geen chape.

- KENMERKEN:**
- 5MM SEGMENTHOOGTE
 - HOGE DIAMANT CONCENTRATIE
 - UITGEBALANCEERDE D-SEGMENTEN = GEEN TRILLING
 - OOK VOOR LIJMVERWIJDERING

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	DU-DCG125



DIAMOND GRINDING DIAMANT SCHOTELSCHIJVEN

67

PLUS



DPTCG BAKSTEEN EN BETON



OMSCHRIJVING: Een pro-lijn schotelschijf met turbo segment design voor het opschuren van beton, baksteen en het verwijderen van lijm. Zeer goede schuureigenschappen en levensduur.

GEBRUIK: Beton / Baksteen / Verwijderen van lijm.
Geen chape.

- KENMERKEN:**
- 5MM SEGMENTHOOGTE
 - GESEGMENTEERD IN TURBOVORM
 - GEVENTILEERD
 - OOK VOOR LIJMVERWIJDERING

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 22,2	20730
125 x 22,2	20731
150 x 22,2	20733
150 x 19,0 (HILTI)	20734
180 x 22,2	20732



STANDARD



DCG-T BAKSTEEN EN BETON

OMSCHRIJVING: Een schotelschijf met waaier turbo segmenten voor het opschuren van beton, baksteen en het verwijderen van lijm.

GEBRUIK: Beton / Baksteen / Verwijderen van lijm.

- KENMERKEN:**
- 5MM SEGMENTHOOGTE
 - WAAIER TURBO SEGMENTEN
 - GEVENTILEERD
 - OOK VOOR LIJMVERWIJDERING

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	125DCG-T



PLUS**DPCG BAKSTEEN EN BETON**

OMSCHRIJVING: Een pro-lijn dubbele rij schotelschijf voor het opschuren van baksteen en beton. Niet gebruiken voor lijmverwijdering.

GEBRUIK: Beton / Baksteen.
Geen lijmverwijdering of chape.

KENMERKEN:

- 5MM SEGMENTHOOGTE
- DUBBELE RIJ SEGMENTEN
- GEVENTILEERD
- GEEN LIJMVERWIJDERING

AFMETINGEN	ART.CODE
100 x 22,2	20720
125 x 22,2	20721
180 x 22,2	20722

STANDARD**DCG BAKSTEEN EN BETON**

OMSCHRIJVING: Een dubbele rij schotelschijf voor het opschuren van baksteen en beton. Niet gebruiken voor lijmverwijdering.

GEBRUIK: Beton / Baksteen.
Geen lijmverwijdering of chape.

KENMERKEN:

- 5MM SEGMENTHOOGTE
- DUBBELE RIJ SEGMENTEN
- GEVENTILEERD
- GEEN LIJMVERWIJDERING

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	30721
180 x 22,2	30722

PLUS**FGP BAKSTEEN EN BETON**

OMSCHRIJVING: Vloerschotel van dia. 250mm voor het egaliseren van betonnen en stenen vloeren. Beschikbaar met 16 of 20 segmenten.

GEBRUIK: Beton / Harde vloeroppervlakken.

KENMERKEN:

- 10MM SEGMENTHOOGTE
- 16 OF 20 MM SEGMENTEN
- MEERDERE GATEN VOOR VERSCHILLENDE MACHINE TYPES

AFMETINGEN	ART.CODE
250 (16 segmenten)	20740
250 (20 segmenten)	20741



DIAMOND GRINDING

DIAMANT SCHUURPADS

HANDPAD P72
POLIJSTPAD P72



HANDPAD TEGELS

OMSCHRIJVING: Galvanisch belegde diamant handpads voor het afwerken en polijsten van hoeken, randen en kleine oppervlakken van de meest voorkomende materialen. Gemakkelijk in de hand te houden door de comfortabele gevormde greep.

GEBRUIK: Tegels / Graniet / Beton / Marmer / Terrazzo / Glas / Natuursteen / etc.

KENMERKEN: • GEMAKKELIJK IN GEBRUIK
• KLEURCODE VOOR KORRELGROOTTE

KORREL	ART.CODE
60	D-DHP-GR60
120	D-DHP-GR120
200	D-DHP-GR200
400	D-DHP-GR400



STEUNFLENS
VOOR POLIJSTPAD

POLIJSTPAD TEGELS

OMSCHRIJVING: Galvanisch belegde diamant polijstpads voor het afwerken en polijsten van hoeken, randen en kleine oppervlakken van de meest voorkomende materialen. Gebruik op een haakse slijper met steunflens. Gemakkelijk te bevestigen d.m.v. de velcro hechting.

GEBRUIK: Tegels / Graniet / Beton / Marmer / Terrazzo / Glas / Natuursteen / etc.

KENMERKEN: • HAakse slijper met steunflens
• MAX 4500 TPM

POLIJSTPAD		
DIA	KORREL	ART.CODE
100	50	D-DPP-GR50
100	100	D-DPP-GR100
100	200	D-DPP-GR200
100	400	D-DPP-GR400
125	50	D-DPP125-GR50
125	100	D-DPP125-GR100
125	200	D-DPP125-GR200
125	400	D-DPP125-GR400

STEUNFLENS	
DIA	ART.CODE
100	D-DPP-PAD100
125	D-DPP-PAD125



DIAMOND MORTAR RAKING

DIAMANT VOEGENFREZEN

DIAMANT VOEGENFREZEN P74
VOEGENFREESBOREN P76

ULTRA

**DUM** MORTELVOEGEN

OMSCHRIJVING: Laser gelaste voegenfrees met 8 mm dikke segmenten voor het uitfrezen van mortelvoegen. Beschermsegmenten om undercutting tegen te gaan. Uitstekende prestaties.

GEBRUIK: Alle soorten mortelvoegen (geen zandvoegen).

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - 8MM SEGMENTDIKTE
 - BESCHERMSEGMENTEN
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 8 x 22,2	20803
125 x 8 x 22,2	20802

ULTRA

**DUM-AB** ABRASIEVE VOEGEN

OMSCHRIJVING: Laser gelaste voegenfrees met 6.5 mm dikke segmenten voor het uitfrezen van abrasieve en zandvoegen. Beschermsegmenten om undercutting tegen te gaan. Geschrante segmenten voor een snellere materiaalafvoer. Uitstekende prestaties.

GEBRUIK: Alle soorten abrasieve voegen / Zandvoegen.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - 6.5MM SEGMENTDIKTE
 - GESCHRANKE LASER GELASTE SEGMENTEN
 - BESCHERMSEGMENTEN

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 6,5 x 22,2	20821

ULTRA

NEW

**DUM-V** SCHEURHERSTEL

OMSCHRIJVING: Voegenfrees met 9.5 mm dikke segmenten voor het uitfrezen van scheuren in beton en andere bouwmaterialen. Ook geschikt voor het inslijpen van kitnaden in vloeren. V-segmenten voor optimale snelheid en nauwkeurigheid.

GEBRUIK: Beton / Kalkzandsteen / Algemene bouwmaterialen.

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - 9.5MM SEGMENTDIKTE
 - V-SEGMENTEN

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 9,5 x 22,2	DUM-V125



DIAMOND MORTAR RAKING DIAMANT VOEGENFREZEN

73



DPM MORTELVOEGEN



OMSCHRIJVING: Laser gelaste voegenfrees met 6 mm dikke segmenten voor het uitfreen van mortelvoegen. Koelingsgaten en U-segment design voor koeling en snellere materiaalafvoer. Uitstekende prestaties.

GEBRUIK: Alle soorten mortelvoegen (geen zandvoegen).

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - 6MM SEGEMENTDIKTE
 - 'U' SEGMENT DESIGN / GEVENTILEERD
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 6 x 22,2	20800
125 x 6 x 22,2	20801



DM MORTELVOEGEN



OMSCHRIJVING: Voegenfrees met 6 mm dikke segmenten voor het uitfreen van mortelvoegen.

GEBRUIK: Alle soorten mortelvoegen (geen zandvoegen).

- KENMERKEN:**
- 12MM SEGMENTHOOGTE
 - 6MM SEGEMENTDIKTE
 - GESEGMENTEERD SLEUTELGAT DESIGN

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 6 x 22,2	30300
125 x 6 x 22,2	30301
180 x 6 x 22,2	30302
230 x 6 x 22,2	30303



DM-T MORTELVOEGEN



OMSCHRIJVING: Voegenfrees met 6.4 dikke segmenten voor het uitfreen van mortelvoegen. De turbo segmenten zorgen voor een snellere materiaalafvoer.

GEBRUIK: Alle soorten mortelvoegen (geen zandvoegen).

- KENMERKEN:**
- 10MM SEGMENTHOOGTE
 - 6.4MM SEGEMENTDIKTE
 - TURBO SEGMENTEN
 - GESEGMENTEERD SLEUTELGAT DESIGN

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 6,4 x 22,2	125DM-T

DIAMOND MORTAR RAKING VOEGENFREZEN

74

PLUS



DP-VF DUNNE VOEGEN

OMSCHRIJVING: Laser gelaste voegenfrees voor het uitfrezen van dunne voegen, zowel tegelvoegen als baksteenvoegen. Niet geschikt voor zandvoegen. Slechts 2.4 mm dik. Wijdte vertanding en 2 beschermsegmenten om undercutting tegen te gaan.

GEBRUIK: Mortelvoegen / Abrasieve voegen (onder voorbehoud – zorgt voor kortere levensduur).

- KENMERKEN:**
- 13MM SEGMENTHOOGTE
 - 2.4MM SEGMENTDIKTE
 - 2 BESCHERMSEGMENTEN
 - LASER GELAST

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 2,4 x 22,2	20860



PLUS

NEW



DP-MR MORTELVOEGEN

OMSCHRIJVING: Voegenfreesboren belegd met carbuurkorrels. Deze compacte frezen zijn ideaal voor het uitfrezen van stootvoegen met de haakse slijper. Geschikt voor allerlei voegen, zowel zachte als harde voegen. Bij abrasieve voegen ligt de levensduur merklijk lager.

GEBRUIK: Alle soorten voegen.

- KENMERKEN:**
- CARBIDE VOEGENFREES
 - ALLE SOORTEN VOEGEN
 - UITFREZEN VAN VERTICALE VOEGEN
 - M14 AANSLUITING VOOR HAAKSE SLIJPER

AFMETINGEN	ART.CODE
6 mm	DP-MR6
8 mm	DP-MR8
10 mm	DP-MR10





NON DIAMOND CUTTING

ZAAGBLADEN HAAKSE SLIJPER

HOUT P78
METAAL P80

PLUS



DPWB HOUT



OMSCHRIJVING: Een zaagblad voor het zagen van een brede waaier aan materialen met de haakse slijper. Zaagt zuiver en snel dankzij de het uniek geprofileerd zaagblad met 6 nauwkeurig gepositioneerde precisietanden.

GEBRUIK: Houten boorden en planken / Omheiningspanelen / Kunststof / Gegolfde plastic / Plastic zijanten / PVC / Polyethyleen / MDF / Glasvezel / Rubberen buizen / Roofing.

- KENMERKEN:**
- VOOR HAAKSE SLIJPER
 - PRECISIE AFWERKING
 - 6 OFF SET TANDEN
 - UITSTEKENDE LEVENSDUUR

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 22,2	50102
125 x 22,2	50100
230 x 22,2	50101



PLUS



DPWS HOUT

OMSCHRIJVING: Rasp voor haakse slijper. Uniek door de gebogen rand die het werken onder een hoek vergemakkelijkt. Aangeraden om met een steunschijf te werken (p 145).

GEBRUIK: Hout / Verwijderen van verf / PVC / PP / PE / MDF / Aluminium / Koper / Lood / Polyester.

- KENMERKEN:**
- VOOR HAAKSE SLIJPER
 - VLAK MET 45° GEBOGEN HOEK
 - SCHUREN EN VORMGEVEN VAN HOUT EN MEER

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 22,2	50150



NON DIAMOND CUTTING ZAAGBLADEN HAAKSE SLIJPER

77

PLUS

DPVB-WB HOUT



OMSCHRIJVING: Een carburen hardmetalen zaagblad voor de haakse slijper. Dit zaagblad is super dun en kan voor een brede waaier aan materialen gebruikt worden.

GEBRUIK: Hard en zacht hout / Hout met nagels / Multiplex / Spaanplaat / MDF / Laminaat / Epoxy / Glasvezel / Plastiek / PVC.

- KENMERKEN:**
- SUPER DUN
 - BI-DIRECTIONAAL
 - VACCUUM GELAST
 - CARBURE HARDMETAL KORREL
 - EXTREEM SNEL ZAGEND

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 22,2	115DPVB-WB
125 x 22,2	125DPVB-WB
230 x 22,2	230DPVB-WB



ZAAGBLADEN HAAKSE SLIJPER

78

PLUS



DPSB METAAL



OMSCHRIJVING: Universele zaag voor de haakse slijper. Zaagt vlot door staal tot 6 mm dik. Dit zaagblad is extra dun (1.8 mm) en heeft 24 tanden waardoor je snel kan zagen.

GEBRUIK: Staal (tot 6 mm dik) / Hout met nagels / Inox (snijmiddel verhoogt de levensduur) / Aluminium / Koper / Kunststof.

- KENMERKEN:**
- 1.8 MM DUN
 - 24 TANDEN
 - ZAAGT TOT 6 MM STAAL
 - MULTI INZETBAAR
 - EN847/1

AFMETINGEN	ART.CODE
85 x 15,0	85DPSB
125 x 22,2	50111



PLUS



DPMC METAAL



OMSCHRIJVING: Universele zaag voor de haakse slijper. Zaagt vlot door staal tot 3 mm dik. Dit zaagblad is extra dun (1.8 mm) en heeft 42 tanden waardoor je snel kan zagen en een super fijne zaagsnede krijgt.

GEBRUIK: Staal (tot 3 mm dik) / Hout met nagels / Inox (snijmiddel verhoogt de levensduur) / Aluminium / Koper / Kunststof.

- KENMERKEN:**
- 1.8 MM DUN
 - 42 TANDEN
 - ZAAGT TOT 3 MM STAAL
 - MULTI INZETBAAR
 - EN847/1

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	METAL125





NOW DIAMOND CUTTING

HARDMETALEN ZAAGBLADEN

DU-RB RIPPA P82

ULTRA



DU-RB MEERVOUDIGE TOEPASSINGEN

OMSCHRIJVING: Uniek gelast hardmetalen zaagblad voor gebruik op motorslijpers en haakse slijpers. Deze zaag heeft een speciaal stamblad dat geluid en trillingen vermindert. Bovendien kan het in beide draairichtingen ingezet worden.

GEBRUIK: Boomwortels / Bitumen / Houtafsluitingen / Dunne metalen platen / Nagels & Schroeven / Waterdichtingsfolie / Hardhout / Grondwerken / Rubber / Plastiek / Platte daken die met teer bedekt zijn / Etc.

- KENMERKEN:**
- UNIEKE CARBIDE CLUSTER SEGMENTEN
 - BI-DIRECTIONAAL
 - GELUIDS- EN VIBRATIEDEMPEND

AFMETINGEN	ART.CODE
125 x 22,2	50000
230 x 22,2	50001
300 x 20,0	50002
350 x 20,0	50003
350 x 25,4	50004
350 x 20,0 - brandweer	50006
400 x 25,4	50005



DIT ZAAGBLAD DOET ALLES WAT EEN DIAMANTZAAG NIET KAN!

VOOR GEBRUIK OP HAAKSE SLIJPER EN MOTORSLIJPER



Dit multi materiaal zaagblad is ideaal voor volgende beroepen:

- Dakdekkers
- Tuinaanleggers
- Afbraakbedrijven
- Bosbouw
- Stads – en gemeentediensten
- Spoorwegaanleg en herstelling
- Raamplaatsters



Voordelen:

- Perfect gereedschap in combinatie met een kettingzaag of een stronkenfrees.
- Kan gebruikt worden in omstandigheden waar men geen kettingzaag kan inzetten.
- Zal niet uit zichzelf blokkeren alsook de motorslijper niet.
- Geschikt voor een hele reeks materialen, zelfs bij het gebruik in rubber waarna een minimum aan segment reiniging moet gebeuren.

DURO ULTRA RIPPA is in huis getest en ontwikkeld volgens de EN13236 normen.



NON DIAMOND CUTTING

ZAAGBLADEN CIRKELZAAG

HOUT P84

METAAL P86

SANDWICHPANELEN & METAAL P86

CEMENTVEZELPLAAT P87




DCS-W HOUT

OMSCHRIJVING: Hardmetalen cirkelzaagblad ontworpen voor een professionele precieseafwerking in hout. Vervaardigd uit hoogwaardig staal voor een optimale vlakheid van het blad. Kan gebruikt worden op een cirkelzaag of afkortzaag.

GEBRUIK: Hard hout / Zacht hout / Gipsplaat / Vezelplaat. Niet gebruiken voor metaal.

- KENMERKEN:**
- TC3 HARDMETALEN TAND
 - GESOLDEERD MET ZILVER VOOR VEILIGE HECHTING AAN DE TOP
 - CONFIGURATIE SCHUINE TOP
 - HOOGWAARDIGE STAAL KWALITEIT
 - REDUCTIERINGEN MEEGELEVERD

AFMETINGEN	#TANDEN	DIKTE ZAAG/TAND	GRATIS RINGEN	RPM	ART.CODE
140 x 20,0	24	1,4 mm / 2,2 mm	12,75 - 16	10900	CK101
175 x 20,0	40	1,4 mm / 2,2 mm	12,75 - 16	8800	CK102
180 x 30,0	24	1,4 mm / 2,2 mm	16 - 20 - 25	8400	CK103
180 x 30,0	40	1,4 mm / 2,2 mm	16 - 20 - 25	8400	CK104
184 x 16,0	20	1,6 mm / 2,6 mm	nvt	8200	CK105
190 x 20,0	24	1,6 mm / 2,6 mm	12,75 - 16	8000	CK106
190 x 20,0	40	1,6 mm / 2,6 mm	12,75 - 16	8000	CK107
190 x 30,0	24	1,6 mm / 2,6 mm	16 - 20 - 25	8000	CK108
190 x 30,0	40	1,6 mm / 2,6 mm	16 - 20 - 25	8000	CK109
200 x 30,0	24	1,6 mm / 2,6 mm	16 - 20 - 25	7600	CK110
200 x 30,0	40	1,6 mm / 2,6 mm	16 - 20 - 25	7600	CK111
210 x 30,0	24	1,6 mm / 2,6 mm	16 - 20 - 25	7600	CK112
210 x 30,0	40	1,6 mm / 2,6 mm	16 - 20 - 25	7600	CK113
216 x 30,0	24	1,6 mm / 2,6 mm	16 - 20 - 25	7000	CK114
216 x 30,0	40	1,6 mm / 2,6 mm	16 - 20 - 25	7000	CK115
216 x 30,0	80	1,6 mm / 2,6 mm	16 - 20 - 25	7000	CK116
230 x 30,0	24	1,8 mm / 2,6 mm	16 - 20 - 25	6600	CK117
230 x 30,0	40	1,8 mm / 2,6 mm	16 - 20 - 25	6600	CK118
250 x 30,0	40	2,2 mm / 3,2 mm	20 - 25	6100	CK119
250 x 30,0	60	2,2 mm / 3,2 mm	20 - 25	6100	CK120
254 x 30,0	40	2,2 mm / 3,2 mm	20 - 25	6100	CK121
300 x 30,0	48	2 mm / 3 mm	20 - 25	5000	CK122
300 x 30,0	60	2 mm / 3 mm	20 - 25	5000	CK123
305 x 30,0	32	2 mm / 3 mm	20 - 25	5000	CK124
305 x 30,0	100	2 mm / 3 mm	20 - 25	5000	CK125
350 x 30,0	40	BRANDHOUT	20	4200	CK179






DCS-W-A HOUT

OMSCHRIJVING: Hardmetalen cirkelzaagblad ontworpen voor een professionele afwerking in hout. Vervaardigd uit hoogwaardig staal. Voorzien van anti-terugslagtanden die de gebruiker beschermen bij cirkelzaagmachine.

GEBRUIK: Hout / Gipsplaat / Kunststof. Niet gebruiken voor metaal.

- KENMERKEN:**
- ANTI-KICK BACK TECHNOLOGIE
 - TC3 HARDMETALEN TAND / CONFIGURATIE SCHUINE TOP
 - GESOLDEERD MET ZILVER VOOR VEILIGE HECHTING AAN DE TOP
 - HOOGWAARDIGE STAAL KWALITEIT
 - REDUCTIERINGEN MEEGELEVERD

AFMETINGEN	#TANDEN	DIKTE ZAAG/TAND	GRATIS RINGEN	RPM	ART.CODE
150 x 20,0	24	1,4 mm / 2,2 mm	12,75 - 16	10000	CK150
150 x 20,0	40	1,4 mm / 2,2 mm	12,75 - 16	10000	CK151
160 x 20,0	24	1,4 mm / 2,2 mm	12,75 - 16	9500	CK152
160 x 20,0	40	1,4 mm / 2,2 mm	12,75 - 16	9500	CK153
165 x 20,0	24	1,4 mm / 2,2 mm	12,75 - 16	9200	CK154
165 x 20,0	40	1,4 mm / 2,2 mm	12,75 - 16	9200	CK155
184 x 30,0	24	1,4 mm / 2,2 mm	16 - 20 - 25	8400	CK156
184 x 30,0	40	1,4 mm / 2,2 mm	16 - 20 - 25	8400	CK157

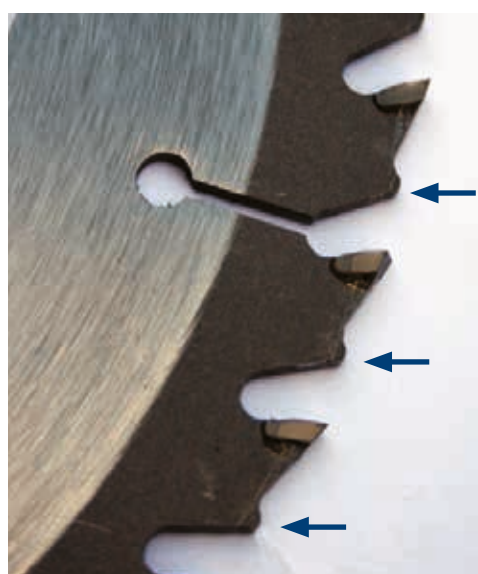

ANTI-TERUGSLAG- TECHNOLOGIE

De anti-terugslagtechnologie vermijdt dat het werkstuk (materiaal) door de zaag naar de gebruiker (achteruit) geslingerd wordt.

Dit is vooral gevaarlijk bij draagbare handcirkelzaagmachines.

PLUS



DPSC METAAL

OMSCHRIJVING: Cirkelzaagbladen met keramische metaaltand voor een professionele afwerking en langere levensduur. Uit testen blijkt dat 25mm staal, 300 zaagsneden probleemloos oplevert. Kan gebruikt worden op een cirkelzaag of afkortzaag.

GEBRUIK: Alle types zacht staal / Sandwichpanelen.

- KENMERKEN:**
- KERAMISCHE METAALTAND
 - VOOR ALLE SOORTEN ZACHT STAAL
 - DIA 160 & 180 MM VOOR CIRKELZAAG
 - DIA 210 & 355 MM VOOR AFKORTZAAG

AFMETINGEN	#TANDEN	DIKTE ZAAG/TAND	RPM	ART.CODE
160x20,0	32	1,4 mm / 2,2 mm	9600	DPSC160
180x20,0	36	1,4 mm / 2,2 mm	5500	DPSC180
210x30,0	40	1,4 mm / 2,2 mm	5500	DPSC210
355x25,4	80	1,4 mm / 2,2 mm	1300	DPSC355



STANDARD




DCS-M METAAL

OMSCHRIJVING: Hardmetalen cirkelzaagblad ontworpen voor een professionele afwerking. Vervaardigd uit hoogwaardig staal voor een optimale vlakheid van het blad. Drievoudige verspanende tanden voor een hoog rendement in metaal en plastic.

GEBRUIK: Metaal / Kunststof.

- KENMERKEN:**
- TC3 HARDMETALEN TAND
 - GESOLDEERD MET ZILVER VOOR VEILIGE HECHTING AAN DE TOP
 - CONFIGURATIE SCHUINE TOP
 - HOOGWAARDIGE STAAL KWALITEIT
 - REDUCTIERINGEN MEEGELEVERD

AFMETINGEN	#TANDEN	DIKTE ZAAG/TAND	GRATIS RINGEN	RPM	ART.CODE
184 x 30,0	48	1,8 mm / 2,6 mm	16 - 20 - 25	5500	CK170
210 x 30,0	60	1,6 mm / 2,6 mm	16 - 20 - 25	4500	CK171
215 x 30,0	60	1,6 mm / 2,6 mm	16 - 20 - 25	4500	CK172
250 x 30,0	60	2,0 mm / 2,8 mm	16 - 20 - 25	3800	CK173
250 x 30,0	80	2,0 mm / 2,8 mm	16 - 20 - 25	3800	CK174
250 x 30,0	100	2,0 mm / 2,8 mm	16 - 20 - 25	3800	CK175
300 x 30,0	72	2,2 mm / 3,0 mm	16 - 20 - 25	3100	CK176
300 x 30,0	96	2,2 mm / 3,0 mm	16 - 20 - 25	3100	CK177
350 x 30,0	72	2,4 mm / 3,2 mm	16 - 20 - 25	2700	CK178



NON DIAMOND CUTTING ZAAGBLADEN CIRKELZAAG

85



DP-PCD CEMENTVEZELPLAAT

OMSCHRIJVING: Een snel zagend zaagblad voorzien van polykristallijn diamant tanden. Polykristallijn is een extreem hard materiaal, in vergelijking met tungsten carbide, waardoor de levensduur tot 50 keer hoger ligt. Dit zaagblad zaagt moeiteloos door een hele reeks aan materialen.

GEBRUIK: Cementvezelplaat (Marley, Fermacel, Eternit) / Andere materialen uit composiet (zoals trespa) / Laminaat / Melanine / Hardhout / MDF.

- KENMERKEN:**
- POLYKRISTALLIJN DIAMANT TAND
 - ZUIVERE ZAAGSNEDE
 - SNELZAGEND
 - ZAAGT BREDE WAAIER AAN MATERIALEN
 - LANGE LEVENSDUUR

AFMETINGEN	#TANDEN	DIKTE ZAAG/TAND	GRATIS RINGEN	RPM	ART.CODE
150 x 20,0	6	1,4 mm / 2,0 mm	12,75 - 16	10.200	150X20-PCD-FB-6-A
160 x 20,0	6	1,4 mm / 2,0mm	12,75 - 16	9.554	DP-FER160
184 x 30,0	6	1,8 mm / 2,4 mm	12,75 - 16	8.300	184X30-PCD-FB-6-A
215 x 30,0	8	1,8 mm / 2,4 mm	12,75 - 16	7.110	215X30-PCD-FB-8-A
230 x 30,0	8	1,8 mm / 2,4 mm	12,75 - 16	6.650	230X30-PCD-FB-8-A
250 x 30,0	8	2,0mm / 2,8 mm	12,75 - 16	6.150	250X30-PCD-FB-8-A
300 x 30,0	12	2,0mm / 2,8 mm	16 - 20 - 25	5.100	300X30-PCD-FB-12-A





WWW.DURO-DIAMONDS.BE



NOW DIAMOND CUTTING

MULTI TOOL

MULTI TOOLS EN ACCESSOIRES P90



NON DIAMOND CUTTING MULTI TOOL

88

PLUS




FIJNE TAND, BI-METAAL, TIN COATING / HOUT & METAAL

OMSCHRIJVING: TiN gecoate multi tool zagen zijn ontworpen om snel en duurzaam door hout en metaal te zagen. Deze zagen hebben kortere, fijne tanden en de sterkte van bi-metaal. Bovendien zorgt de TiN coating voor een langere levensduur en een hogere snijnsnelheid (TiN = Titanium Nitride).

GEBRUIK: Hout / Hout met nagels / Kunststof / Non-ferro metalen / Koper / Aluminium buizen / Bladmetaal.

- KENMERKEN:**
- FIJNE TAND
 - BI-METAAL MET TIN COATING VOOR EEN BETERE SNELHEID EN LEVENSDUUR
 - STERKER EN SCHERPER DAN STANDAARD ZAGEN

AFMETINGEN	ART.CODE
34 mm BREED	DP-MT-WM-T34
43 mm BREED	DP-MT-WM-T43
68 mm BREED	DP-MT-WM-T68
87 mm RADIAAL	DP-MT-WM-T87

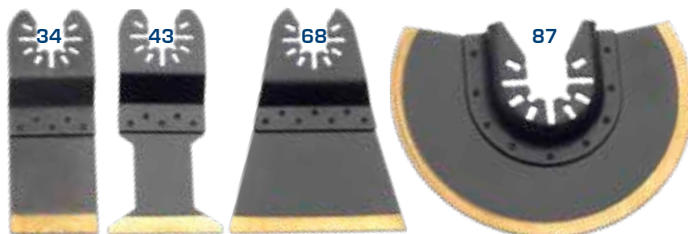

PLUS





FIJNE TAND, BI-METAAL / HOUT & METAAL

OMSCHRIJVING: Multi tool zagen ontworpen om snel en duurzaam door hout en metaal te zagen. Deze zagen hebben kortere, fijne tanden en de sterkte van bi-metaal.

GEBRUIK: Hout / Hout met nagels / Kunststof / Non-ferro metalen / Koper / Aluminium buizen / Bladmetaal.

- KENMERKEN:**
- FIJNE TAND
 - BI-METAAL – STERKER EN SCHERPER
 - IDEAAL VOOR HET ZAGEN VAN HARDERE MATERIALEN

AFMETINGEN	ART.CODE
34 mm BREED	DP-MT-WM-M34
43 mm BREED	DP-MT-WM-M43
68 mm BREED	DP-MT-WM-M68
87 mm RADIAAL	DP-MT-WM-M87

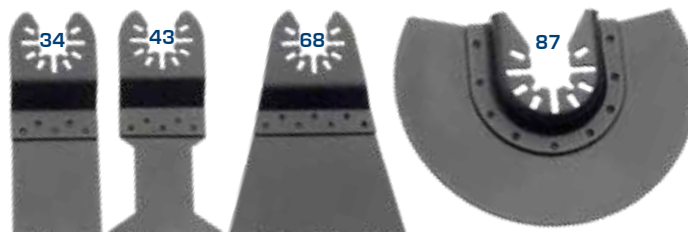

PLUS





FIJN GEFREESDE TAND / HOUT & KUNSTSTOF

OMSCHRIJVING: Multi tool zagen ontworpen voor het snel zagen van hout en zachtere materialen. Ideaal voor invallend zagen (wanneer afwerking minder belangrijk is). Deze zagen hebben kortere, fijn gefreesde tanden.

GEBRUIK: Zacht hout / Kunststof / Kunststof buizen / Gipsplaten en gelijksoortige materialen.

- KENMERKEN:**
- FIJN GEFREESDE TAND
 - CHROOM VANADIUM
 - IDEAAL VOOR INVALLEND ZAGEN

AFMETINGEN	ART.CODE
34 mm BREED	DP-MT-W-M34
43 mm BREED	DP-MT-W-M43
68 mm BREED	DP-MT-W-M68

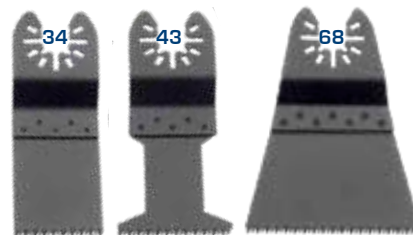

PLUS





JAPANESE TAND / HOUT & KUNSTSTOF

OMSCHRIJVING: Multi tool zagen ontworpen voor het snel en mooi zagen van hout en zachtere materialen. Niet aangeraden om te gebruiken voor hardere materialen. Deze zagen hebben langere tanden, ideaal voor een preciese afwerking van zichtbare sneden.

GEBRUIK: Zacht hout / Kunststof / Kunststof buizen / Gipsplaten en gelijksoortige materialen.

- KENMERKEN:**
- DUBBELE RIJ WISSELENDE TANDEN
 - CHROOM VANADIUM
 - SNELLE VERWIJDERING VAN SNIJAFVAL: VERMINDERT "VERBRANDEN" VAN HET HOUT
 - MOOIE AFWERKING OP GEZAAGD HOUT

AFMETINGEN	ART.CODE
34 mm BREED	DP-MT-W-J34
43 mm BREED	DP-MT-W-J43
68 mm BREED	DP-MT-W-J68

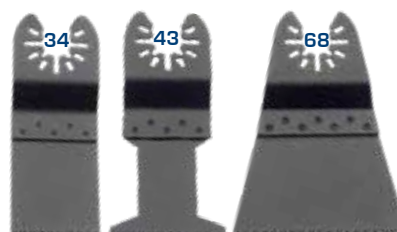

NON DIAMOND CUTTING MULTI TOOL

90

PLUS



STEUNFLENS & SCHUURVELLEN / HOUT & KUNSTSTOF

OMSCHRIJVING: Multi tool voor het schuren van hout, metaal, kunststof, plamuur, enz. Kies de geschikte korrel (40, 60, 80 & 120) voor de toepassing. Driehoekige steunflens & schuurvellen bevestigen door middel van de velcro rug.

PRODUCTEN	ART.CODE
STEUNFLENS	DP-MT-SP
SCHUURVELLEN-KORREL 40 (10 STUKS)	DP-MT-SD40
SCHUURVELLEN-KORREL 60 (10 STUKS)	DP-MT-SD60
SCHUURVELLEN-KORREL 80 (10 STUKS)	DP-MT-SD80
SCHUURVELLEN-KORREL 120 (10 STUKS)	DP-MT-SD120



Steunflens



Schuurvellen

PLUS



VOEGENMIDDEL / MORTEL VERWIJDERAAR

OMSCHRIJVING: Diamant belegde en vacuüm gelaste multi tools voor het snel en efficiënt verwijderen van abrasieve materialen en voegen tussen tegels. Laarsvormig blad geeft toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen. Radiale vorm voor zuivere sneden in plaaster en zachte tegels.

PRODUCTEN	ART.CODE
LAARSVORMIG	DP-MT-BB
87 mm RADIAAL	DP-MT-MT-D87



Laars



Radiaal

PLUS



VLAKKE SCHRAPER

OMSCHRIJVING: Deze vlakke schraper zorgt voor het snel en efficiënt verwijderen van verschillende materialen zoals vloerbekledingen, coatings, siliconen en afbladderende verf.

PRODUCTEN	ART.CODE
SCHRAPER	DP-MT-SCR





NON DIAMOND CUTTING

DECOUPEER- & RECIPRO ZAGEN

DECOUPEERZAGEN P94
RECIPRO ZAGEN P95

NON DIAMOND CUTTING DECOUPEERZAGEN

92



D-JSB METAAL & HOUT

OMSCHRIJVING: Een reeks decoupeerzagen met U & T aansluitingen voor een buitengewone zaagprestatie in alle soorten toepassingen. Zaagt diagonaal en horizontaal door een hele reeks van materialen. Kies de juiste wipzaag voor jouw toepassing.

GEBRUIK: Hout / Metaal / Kunststof / Laminaat.

- KENMERKEN:**
- T-UITVOERING VOOR EEN PRECIESE ZAAGSNEDEN
 - U-UITVOERING VOOR ALGEMEEN GEBRUIK
 - PRECISIE HOEKVERZAGING

ART. CODE	AANTAL PER VERP.	LENGTE	GELIJKKAARDIG AAN	SCHACHT	MATERIAAL
D-JSB-001	3	100mm	U101B	U	HCS
D-JSB-002	3	100mm	T144D	T	HCS
D-JSB-003	3	75mm	T119B0	T	HCS
D-JSB-004	3	100mm	T111C	T	HCS
D-JSB-005	3	100mm	T101B	T	HCS
D-JSB-006	3	100mm	T101BRF	T	BIM
D-JSB-007	3	100mm	T101D	T	HCS
D-JSB-008	2	100mm	T301DL	T	HCS
D-JSB-009	3	75mm	T118A	T	HSS
D-JSB-010	3	75mm	T118G	T	HSS
D-JSB-011	3	75mm	T118B	T	HSS
D-JSB-012	2	130mm	T318A	T	HSS
D-JSB-013	2	100mm	T1270	T	HSS



ART. CODE	GEBRUIK	
D-JSB-001	Zacht hout	Vaste, zuivere zaagsnede in hout (tot 50mm), spaanplaat, triplex en multiplex (tot 60mm)
D-JSB-002	Zacht hout	Zacht hout (5-50mm), spaanderplaat, vezelplaat, triplex.
D-JSB-003	Zacht hout	Zacht hout (2-15mm), spaanderplaat, vezelplaat, triplex en multiplex. Speciaal voor het maken van bochten.
D-JSB-004	Zacht hout	Zacht hout (4-50mm), spaanderplaat, vezelplaat, triplex. Snel zagen.
D-JSB-005	Zacht hout	Zacht hout (4-50mm), spaanderplaat (3-30mm), vezelplaat en triplex. Plastiek/Epoxy (DIA <30mm) Keuken tabletten (<45mm)
D-JSB-006	Hard hout	Hard hout zoals laminaat (3-30mm). Keuken tabletten (<45mm)
D-JSB-007	Zacht hout	Zacht hout, triplex, spaanderplaat (10-45mm)
D-JSB-008	Zacht & hard hout	Medium tot fijne rechte zaagsneden in hard en zacht hout, triplex & multiplex, gelamineerde boorden en plastiek 6mm tot 50mm
D-JSB-009	Metaal	Dun metalen plaat (1-3mm)
D-JSB-010	Metaal	Zeer dun metalen plaat (0,5-1,5mm)
D-JSB-011	Metaal	Medium dikke plaat (2,5-6mm)
D-JSB-012	Metaal	Dun plaat materiaal (1-3mm), buis & profielen (DIA < 30mm)
D-JSB-013	Metaal	Dun tot dik metaal (3-15mm), buis & profielen (DIA < 30mm)

MATERIAAL	OMSCHRIJVING
HCS	Carbon staal voor gebruik met zachter materiaal
HSS	Vol gehard staal voor gebruik bij hardere materialen
BIM	Bi-Metaal – Hoog elastisch gebonden van HCS en HSS voor een hogere levensduur (2x HSS & 10x HCS) en minimaal risico tot breuk



D-RSB METAAL & HOUT

OMSCHRIJVING: Een reeks reciprozaagbladen voor een buitengewone zaagprestatie in alle soorten toepassingen. Zaagt diagonaal en horizontaal door een hele reeks van materialen. Kies de juiste reciprozaag voor jouw toepassing.

GEBRUIK: Hout / Metaal / Kunststof / Laminaat.

KENMERKEN:

- PRECISIE HOEKVERZAGING
- STANDAARD AANSLUITING

ART. CODE	AANTAL PER VERP.	AFMETINGEN (MM)	GELIJKAARDIG AAN	AANTAL TANDEN/DUIM	MATERIAAL
D-RSB-001	5	150x19x0.9	S922AF	24	BIM
D-RSB-002	5	150x19x0.9	S922EF	18	BIM
D-RSB-003	5	150x19x0.9	S922BF	14	BIM
D-RSB-004	5	150x19x0.9	S922HF	10	BIM
D-RSB-005	5	228x19x0.9	S1122EF	18	BIM
D-RSB-006	5	228x19x0.9	S1122BF	14	BIM
D-RSB-007	5	228x19x0.9	S1122VF	10 tot 14	BIM
D-RSB-008	5	302x19x1.3	S1411DF	6	BIM
D-RSB-009	5	240x19x1.5	S1531L	5	HCS
D-RSB-010	5	152x19x1.2	S644D	6	HCS
D-RSB-011	5	302x19x1.2	S1344D	6	HCS
D-RSB-012	2	200x19x1.2	S61002	8	BIM
D-RSB-013	2	200x19x1.2	S61003	10 tot 14	BIM



ART. CODE	GEBRUIK	
D-RSB-001	Metaal & profielen	Dun plaat materiaal (0,7-3,3mm), dunne buis & profielen (< 100mm), zuivere zaagsnede
D-RSB-002	Dunne buizen	Dun plaat materiaal (1,5-4mm), buis & profielen (< 100mm)
D-RSB-003	Metaal > 3mm	Dik plaatmateriaal (3-8mm), solide buis & profielen (< 100mm), snel verzagen
D-RSB-004	Dik metaal	Voor herstelling van paletten, hout met nagels/metaal (< 100mm), staalplaat, buizen en aluminium profielen (3-12mm)
D-RSB-005	Buizen & profielen < 3mm	Dun plaat materiaal (1,4-4mm), buis & profielen (< 175mm), flexibele gelijke zaagsnede
D-RSB-006	Buizen & profielen > 3mm	Dik plaatstaal (3-8mm), solide buis & profielen (< 175mm) flexibele en snelle zaagsnede
D-RSB-007	Buizen & paletten	Hout met nagels/metaal, (< 175mm), staalplaat, aluminium profielen (3-10mm), glasfiber versterkte plastic & epoxy (< 175mm)
D-RSB-008	Hout (in bochten)	Hout met nagels/metaal, spaanplaat (< 250mm), glasfiber versterkte plastic & epoxy (< 60mm)
D-RSB-009	Snoeien	Ruw hout vrij van nagels (< 190mm), snoeihout (< 190mm), brandhout (< 190mm)
D-RSB-010	Hout (in bochten)	Bekistingshout (< 100mm), houten wanden (< 100mm), planken, spaanderplaat, MDF (6-60mm), triplex, plastic
D-RSB-011	Hout (in bochten)	Hout 10-250mm, spaanderplaat 10-100mm, triplex, plastic
D-RSB-012	Buizen < 100mm	Snel zagen van buizen
D-RSB-013	Universeel zagen	Universeel materiaal inclusief met hout ingebedde nagels, paletten, roestvrij staal en gietijzeren buizen

MATERIAAL	OMSCHRIJVING
HCS	Carbon staal voor gebruik met zachter materiaal
HSS	Vol gehard staal voor gebruik bij hardere materialen
BIM	Bi-Metaal – Hoog elastisch gebonden van HCS en HSS voor een hogere levensduur (2x HSS & 10x HCS) en minimaal risico tot breuk

NON DIAMOND CUTTING RECIPRO ZAGEN

94



D-RSB-DEM AFBRAAKWERKEN

OMSCHRIJVING: Een reeks reciprozaagbladen speciaal ontworpen voor afbraakwerken en ruw zaagwerk.

GEBRUIK: Hout / Hout met nagels / Pleister wanden / Wandplaten / Metalen stutten / Dakwerken / etc.

- KENMERKEN:**
- AFBRAAKWERKEN
 - EXTRA DIK
 - STANDAARD AANSLUITING
 - NAUWKEURIG GESLEPEN ZIJKANTEN

ART. CODE	AANTAL PER VERP.	AFMETINGEN (MM)	AANTAL TANDEN/DUIM
D-RSB-014-DEM	2	150x22x1,6	10 TPI
D-RSB-015-DEM	2	230x22x1,6	10 TPI





NON DIAMOND DRILLING

BOREN

SDS-PLUS BOREN P98

SDS-MAX BOREN P100

METSELWERK BOREN P102



SDS-PLUS BOREN 2-SNIJDER



OMSCHRIJVING: Premium kwaliteit boor met hoogwaardige verbindingmethode tussen punt en lichaam. Lange spiraal voor een snelle afvoer van boorstof. Hoge levensduur. Groot aanbod aan afmetingen beschikbaar, variërend van diameter 4-25 mm en lengte 110-1000m.

GEBRUIK: Meselwerk / Beton (niet-gewapend).

KENMERKEN:

- 2-SNIJDER
- GESINTERDE HARDMETALEN PUNT MET 2 SNIJKANTEN
- HOGE KWALITEIT SOLDEER METHODE
- DIEPE SPIRAALVORM VOOR SNELLE AFVOER

**SDS PLUS-110/160**

AFMETINGEN	ART.CODE
4,0 x 110	4C411
5,0 x 110	4C511
5,5 x 110	4C5511
6,0 x 110	4C611
6,5 x 110	4C6511
7,0 x 110	4C711
8,0 x 110	4C811
10,0 x 110	4C1011
4,0 x 160	4C416
5,0 x 160	4C516
5,5 x 160	4C5516
6,0 x 160	4C616
6,5 x 160	4C6516
7,0 x 160	4C716
8,0 x 160	4C816
9,0 x 160	4C916
10,0 x 160	4C1016
12,0 x 160	4C1216
13,0 x 150	4C1315
14,0 x 160	4C1416
15,0 x 160	4C1516
16,0 x 150	4C1615

TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE
110	50
160	100

SDS PLUS-210/260

AFMETINGEN	ART.CODE
5,5 x 210	4C5521
6,0 x 210	4C621
6,5 x 210	4C6521
7,0 x 210	4C721
8,0 x 210	4C821
9,0 x 210	4C921
10,0 x 210	4C1021
12,0 x 210	4C1221
14,0 x 200	4C1420
16,0 x 200	4C1620
18,0 x 200	4C1820
20,0 x 200	4C2020
5,5 x 260	4C5526
6,0 x 260	4C626
6,5 x 250	4C6525
8,0 x 260	4C826
9,0 x 260	4C926
9,5 x 260	4C9526
10,0 x 260	4C1026
12,0 x 260	4C1226
14,0 x 250	4C1425
15,0 x 250	4C1525
16,0 x 250	4C1625

TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE
210	150
260	200

SDS PLUS-310/360/410/450

AFMETINGEN	ART.CODE
5,0 x 310	4C531
5,5 x 310	4C5531
8,0 x 310	4C831
9,0 x 310	4C931
9,5 x 310	4C9531
10,0 x 310	4C1031
12,0 x 300	4C1230
13,0 x 300	4C1330
14,0 x 300	4C1430
16,0 x 310	4C1630
18,0 x 300	4C1830
20,0 x 300	4C2030
9,0 x 360	4C936
9,5 x 360	4C9536
10,0 x 360	4C1036
6,5 x 400	4C6540
8,0 x 450	4C845
10,0 x 450	4C1045
12,0 x 450	4C1245
13,0 x 450	4C1345
14,0 x 450	4C1445
16,0 x 450	4C1645
18,0 x 450	4C1845
20,0 x 450	4C2045
24,0 x 450	4C2445
25,0 x 450	4C2545

TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE
310	250
360	300
410	350
450	400

SDS PLUS-600/800/1000

AFMETINGEN	ART.CODE
8,0 x 600	4C860
10,0 x 600	4C1060
12,0 x 600	4C1260
14,0 x 600	4C1460
16,0 x 600	4C1660
18,0 x 600	4C1860
20,0 x 600	4C2060
22,0 x 600	4C2260
25,0 x 600	4C2560
16,0 x 800	4C1680
10,0 x 1000	4C10100
12,0 x 1000	4C12100
14,0 x 1000	4C14100
16,0 x 1000	4C16100
18,0 x 1000	4C18100
20,0 x 1000	4C20100
22,0 x 1000	4C22100
25,0 x 1000	4C25100

TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE
600	550
800	750
1000	950

Afmeting = diameter x totale lengte

SDS-PLUS X BOREN 4-SNIJDER

OMSCHRIJVING: Premium kwaliteit kruiskop boor met hoge verbindingmethode tussen punt en lichaam. Groot aanbod aan afmetingen beschikbaar, variërend van diameter 5-32 mm en lengte 110-1000m.

GEBRUIK: Meselwerk / Beton.

- KENMERKEN:**
- 4-SNIJDER
 - PILOOTBOOR MET CENTREERPUNT
 - KOP DESIGN MET KORTE AANLOOP
 - TRILLINGSVRIJ
 - GROOT VOLUME SPIRAAL



SDS PLUS-110/160	
AFMETINGEN	ART.CODE
5,0 x 110	4C511X
6,0 x 110	4C611X
8,0 x 110	4C811X
5,0 x 160	4C516X
6,0 x 160	4C616X
8,0 x 160	4C816X
10,0 x 160	4C1016X
12,0 x 160	4C1216X
14,0 x 160	4C1416X
15,0 x 160	4C1516X
16,0 x 160	4C1616X
TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE
110	50
160	100

SDS PLUS-210/260	
AFMETINGEN	ART.CODE
6,0 x 210	4C621X
8,0 x 210	4C821X
10,0 x 210	4C1021X
12,0 x 210	4C1221X
14,0 x 210	4C1421X
15,0 x 210	4C1521X
16,0 x 210	4C1621X
6,0 x 260	4C626X
8,0 x 260	4C826X
10,0 x 260	4C1026X
12,0 x 260	4C1226X
14,0 x 260	4C1426X
16,0 x 260	4C1626X
18,0 x 250	4C1825X
20,0 x 250	4C2025X
22,0 x 250	4C2225X
24,0 x 250	4C2425X
25,0 x 250	4C2525X
28,0 x 250	4C2825X
TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE
210	150
260	200

SDS PLUS-310/360/410/450	
AFMETINGEN	ART.CODE
6,0 x 310	4C631X
8,0 x 310	4C831X
9,5 x 310	4C9531X
10,0 x 310	4C1031X
12,0 x 310	4C1231X
14,0 x 310	4C1431X
16,0 x 310	4C1631X
8,0 x 360	4C836X
9,0 x 360	4C936X
9,5 x 360	4C9536X
10,0 x 360	4C1036X
9,5 x 410	4C9541X
10,0 x 450	4C1045X
12,0 x 450	4C1245X
14,0 x 450	4C1445X
16,0 x 450	4C1645X
18,0 x 450	4C1845X
20,0 x 450	4C2045X
22,0 x 450	4C2245X
24,0 x 450	4C2445X
25,0 x 450	4C2545X
28,0 x 450	4C2845X
30,0 x 450	4C3045X
32,0 x 450	4C3245X
TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE
310	250
360	300
410	350
450	400

SDS PLUS-600/1000	
AFMETINGEN	ART.CODE
8,0 x 600	4C860X
10,0 x 600	4C1060X
12,0 x 600	4C1260X
14,0 x 600	4C1460X
10,0 x 1000	4C10100X
12,0 x 1000	4C12100X
14,0 x 1000	4C14100X
16,0 x 1000	4C16100X
18,0 x 1000	4C18100X
20,0 x 1000	4C20100X
TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE
600	550
1000	950

Afmeting = diameter x totale lengte



2-snijder



4-snijder



SDS-PLUS BOREN SET

OMSCHRIJVING: Set van premium kwaliteit SDS-PLUS 2-snijder en 4-snijder boren. Lange spiraal voor een snelle afvoer van boorstof. Hoge levensduur.

GEBRUIK: Meselwerk / Beton.

- KENMERKEN:**
- 1 SDS-PLUS 2-SNIJDER SET
 - 2 SDS-PLUS 4-SNIJDER SETS
 - 4 SDS-PLUS 4-SNIJDER 10-PACKS

PRODUCT	INHOUD 2-SNIJDERS	ART.CODE
SET	5, 6 x 110 mm & 8, 10 x 160 mm	SETSDSPLUS

PRODUCT	INHOUD 4-SNIJDERS	ART.CODE
SET 1	6, 8, 10 x 160 mm & 6, 8, 10 x 210 mm	SET SDS PLS X
SET 2	5, 6, 8 x 110 mm & 6, 8, 10, 12 x 160 mm	SET 2 SDS PLS X
10 PACK 1	10 stuks 6 x 160 mm	4C616XPack
10 PACK 2	10 stuks 8 x 160 mm	4C816XPack
10 PACK 3	10 stuks 10 x 160 mm	4C1016XPack
10 PACK 4	10 stuks 12 x 160 mm	4C1216XPack



SDS-MAX BOREN 2-SNIJDER

OMSCHRIJVING: Premium kwaliteit boor met hoogwaardige verbindingmethode tussen punt en lichaam. De schacht is nauwkeurig vervaardigd om slijtage te beperken tussen lichaam en punt.

GEBRUIK: Metselwerk / Beton (niet-gewapend).

- KENMERKEN:**
- ENKEL BOORPUNT
 - GESINTERD HARDMETALEN PUNT
 - GESOLDEERDE PUNT
 - SNELLE, DIEPE SPIRAAL

AFMETINGEN	ART.CODE
12,0 x 305	MAX1230
12,0 x 390	MAX1239
13,0 x 390	MAX1339
14,0 x 390	MAX1439
15,0 x 390	MAX1539
16,0 x 390	MAX1639
12,0 x 540	MAX1254
14,0 x 540	MAX1454
15,0 x 540	MAX1554



NON DIAMOND DRILLING SDS-MAX HAMERBOREN

99



SDS-MAX X BOREN 4-SNIJDER

OMSCHRIJVING: Premium kwaliteit kruiskop boor met hoogwaardige verbindingmethode tussen punt en lichaam. De schacht is nauwkeurig vervaardigd om slijtage te beperken tussen lichaam en punt.

GEBRUIK: Meselwerk / Beton.

- KENMERKEN:**
- 4-SNIJDER
 - GESINTERD HARDMETALEN PUNT
 - GESOLDEERDE PUNT
 - SNELLE, DIEPE SPIRAAL



SDS MAX-320/370/390	
AFMETINGEN	ART.CODE
24,0 x 320	MAXX2432
25,0 x 320	MAXX2532
16,0 x 390	MAXX1639
18,0 x 390	MAXX1839
20,0 x 370	MAXX2037
22,0 x 370	MAXX2237
25,0 x 370	MAXX2537
26,0 x 370	MAXX2637
28,0 x 370	MAXX2837
30,0 x 370	MAXX3037
32,0 x 370	MAXX3237
TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE
320	200
370	250
390	270

SDS MAX-520/540/570	
AFMETINGEN	ART.CODE
16,0 x 540	MAXX1654
18,0 x 540	MAXX1854
19,0 x 540	MAXX1954
20,0 x 520	MAXX2052
22,0 x 520	MAXX2252
24,0 x 520	MAXX2452
25,0 x 520	MAXX2552
26,0 x 520	MAXX2652
28,0 x 570	MAXX2857
30,0 x 570	MAXX3057
32,0 x 570	MAXX3257
35,0 x 570	MAXX3557
38,0 x 570	MAXX3857
40,0 x 570	MAXX4057
45,0 x 570	MAXX4557
TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE
520	400
540	400
570	450

SDS MAX-920/940	
AFMETINGEN	ART.CODE
16,0 x 920	MAXX1692
18,0 x 940	MAXX1894
20,0 x 920	MAXX2092
22,0 x 920	MAXX2292
25,0 x 920	MAXX2592
30,0 x 920	MAXX3092
32,0 x 920	MAXX3292
35,0 x 920	MAXX3592
40,0 x 920	MAXX4092
TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE
920	800
940	800

Afmeting = diameter x totale lengte

PLUS



MASONRY 1/4" HEX

OMSCHRIJVING: Hoge kwaliteit metselwerk boren met 1/4" HEX aansluiting.

GEBRUIK: Metselwerk / Beton (ongewapend) / Steen / Snelbouwstenen.

- KENMERKEN:
- SNEL VERWISSELBARE 1/4" HEX AANSLUITING
 - GESINTERDE HARDMETALEN PUNT
 - HOOGWAARDIGE SOLDEER METHODE
 - ENKEL GEFREESDE SPIRAAL

AFMETINGEN	ART.CODE
4,0 x 75	4.0x75-DP-MASONRY-HEX
5,0 x 85	5.0x85-DP-MASONRY-HEX
5,5 x 85	5.5x85-DP-MASONRY-HEX
6,0 x 100	6.0x100-DP-MASONRY-HEX
6,5 x 100	6.5x100-DP-MASONRY-HEX
7,0 x 100	7.0x100-DP-MASONRY-HEX
8,0 x 120	8.0x120-DP-MASONRY-HEX
10,0 x 120	10.0x120-DP-MASONRY-HEX



PLUS



MASONRY HSS RECHTE SCHACHT

OMSCHRIJVING: Hoge kwaliteit metselwerk boren met rechte schacht (HSS).

GEBRUIK: Metselwerk / Beton (ongewapend) / Steen / Snelbouwstenen.

- KENMERKEN:
- RECHTE SCHACHT
 - 130° GESINTERDE HARDMETALEN PUNT
 - HOOGWAARDIGE SOLDEER METHODE

AFMETINGEN	ART.CODE
4,0 x 75	4.0x75-DP-MASONRY
5,0 x 85	5.0x85-DP-MASONRY
5,5 x 85	5.5x85-DP-MASONRY
6,0 x 100	6.0x100-DP-MASONRY
6,5 x 100	6.5x100-DP-MASONRY
7,0 x 100	7.0x100-DP-MASONRY
8,0 x 120	8.0x120-DP-MASONRY
8,0 x 200	8.0x200-DP-MASONRY
10,0 x 120	10.0x120-DP-MASONRY
12,0 x 150	12.0x150-DP-MASONRY
14,0 x 150	14.0x150-DP-MASONRY
16,0 x 150	16.0x150-DP-MASONRY



NON DIAMOND DRILLING



HOUTBOREN

VLINDERBOREN P104

HOUTBOREN P104

SLANGENBOREN P105

4SPEED BOREN P106

PLUS



DP-VLB VLINDERBOOR 1/4" HEX

OMSCHRIJVING: Hoge kwaliteit vlinderboren voor alle types hard en zacht hout. Direct inzetbaar door centreerpunt.

GEBRUIK: Hout.

- KENMERKEN:**
- SNEL VERWISSELBARE 1/4" HEX AANSLUITING
 - CENTREERPUNT VOOR EXACT BOREN
 - SNEL BOREN DOOR 2 BUITENSTE SNIJKANTEN

AFMETINGEN	ART.CODE
6.0 x 160	DP-VLB060
8.0 x 160	DP-VLB080
10.0 x 160	DP-VLB100
12.0 x 160	DP-VLB120
13.0 x 160	DP-VLB130
14.0 x 160	DP-VLB140
15.0 x 160	DP-VLB150
16.0 x 160	DP-VLB160
17.0 x 160	DP-VLB170

AFMETINGEN	ART.CODE
18.0 x 160	DP-VLB180
19.0 x 160	DP-VLB190
20.0 x 160	DP-VLB200
22.0 x 160	DP-VLB220
25.0 x 160	DP-VLB250
28.0 x 160	DP-VLB280
30.0 x 160	DP-VLB300
32.0 x 160	DP-VLB320



PLUS



D-HB HOUTBOOR RECHTE SCHACHT

OMSCHRIJVING: Hoge kwaliteit houtboren met HSS rechte schacht voor alle types hard en zacht hout. Direct inzetbaar door centreerpunt.

GEBRUIK: Hout.

- KENMERKEN:**
- RECHTE SCHACHT
 - CENTREERPUNT VOOR EXACT BOREN
 - SNEL BOREN

AFMETINGEN	ART.CODE
4.0 x 75	D-HB4
6.0 x 97	D-HB6
8.0 x 117	D-HB8
10.0 x 133	D-HB10



SET 1

SET 2

PRODUCT	INHOUD	ART.CODE
SET 1	4, 5, 6, 8, 10 mm	D-HBSET1
SET 2	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	D-HBSET2



PLUS

DP-SDS-AUGER SLAGENBOOR SDS PLUS

OMSCHRIJVING: Hoge kwaliteit slangenboor met SDS PLUS aansluiting voor het boren van alle types hard en zacht hout.

GEBRUIK: Hout / Composieten zoals spaanplaat en multiplex.

- KENMERKEN:**
- SDS PLUS AANSLUITING
 - CENTREERPUNT MET SCHROEFDRAAD
 - ZELFCENTREREND
 - GLADDE, DIEPE SPIRAAL
 - SNELLE SPAANAFVOER

AFM.	ART.CODE	AFM.	ART.CODE
6.0 x 235	6.0*235-DP-SDS-AUGER	10.0 x 460	10.0*460-DP-SDS-AUGE
8.0 x 235	8.0*235-DP-SDS-AUGER	12.0 x 460	12.0*460-DP-SDS-AUGE
10.0 x 235	10.0*235-DP-SDS-AUGE	16.0 x 460	16.0*460-DP-SDS-AUGE
12.0 x 235	12.0*235-DP-SDS-AUGE	20.0 x 460	20.0*460-DP-SDS-AUGE
14.0 x 235	14.0*235-DP-SDS-AUGE	22.0 x 460	22.0*460-DP-SDS-AUGE
16.0 x 235	16.0*235-DP-SDS-AUGE	24.0 x 460	24.0*460-DP-SDS-AUGE
18.0 x 235	18.0*235-DP-SDS-AUGE		
20.0 x 235	20.0*235-DP-SDS-AUGE		
22.0 x 235	22.0*235-DP-SDS-AUGE		
24.0 x 235	24.0*235-DP-SDS-AUGE		


PLUS

DP-HEX-AUGER SLAGENBOOR HEX

OMSCHRIJVING: Hoge kwaliteit slangenboor met HEX aansluiting voor het boren van alle types hard en zacht hout.

GEBRUIK: Hout / Composieten zoals spaanplaat en multiplex.

- KENMERKEN:**
- HEX AANSLUITING
 - CENTREERPUNT MET SCHROEFDRAAD
 - ZELFCENTREREND
 - GLADDE, DIEPE SPIRAAL
 - SNELLE SPAANAFVOER

AFM.	ART.CODE	AFM.	ART.CODE
6.0 x 230	6.0*230-DP-HEX-AUGER	10.0 x 460	10.0*460-DP-HEX-AUGE
8.0 x 230	8.0*230-DP-HEX-AUGER	12.0 x 460	12.0*460-DP-HEX-AUGE
10.0 x 230	10.0*230-DP-HEX-AUGE	16.0 x 460	16.0*460-DP-HEX-AUGE
12.0 x 230	12.0*230-DP-HEX-AUGE	20.0 x 460	20.0*460-DP-HEX-AUGE
14.0 x 230	14.0*230-DP-HEX-AUGE	22.0 x 460	22.0*460-DP-HEX-AUGE
16.0 x 230	16.0*230-DP-HEX-AUGE	24.0 x 460	24.0*460-DP-HEX-AUGE
18.0 x 230	18.0*230-DP-HEX-AUGE	26.0 x 460	26.0*460-DP-HEX-AUGE
20.0 x 230	20.0*230-DP-HEX-AUGE		
22.0 x 230	22.0*230-DP-HEX-AUGE		
26.0 x 230	26.0*230-DP-HEX-AUGE		
32.0 x 230	32.0*230-DP-HEX-AUGE		



PLUS

4 SPEED

DP-4SPEED 1/4" HEX

OMSCHRIJVING: Hoge kwaliteit houtboren met 4 rechte vijzels voor extreem snel boren in alle houtsoorten: hard en zacht hout, alsook hout met nagels.

GEBRUIK: Hout / Hout met nagels.

- KENMERKEN:
- SNEL VERWISSELBARE 1/4" HEX AANSLUITING
 - 4 SPOREN VLEUGELS VOOR SNEL BOREN
 - CENTREERPUNT MET SCHROEFDRAAD
 - ZELFCENTREREND

AFM.	ART.CODE
16.0 x 120	16x120-DP-4SPEED-120
20.0 x 120	20x120-DP-4SPEED-120
22.0 x 120	22x120-DP-4SPEED-120
25.0 x 120	25x120-DP-4SPEED-120
32.0 x 120	32x120-DP-4SPEED-120

AFM.	ART.CODE
10.0 x 165	10x165-DP-4SPEED-165
12.0 x 165	12x165-DP-4SPEED-165
13.0 x 165	13x165-DP-4SPEED-165
16.0 x 165	16x165-DP-4SPEED-165
18.0 x 165	18x165-DP-4SPEED-165
19.0 x 165	19x165-DP-4SPEED-165
20.0 x 165	20x165-DP-4SPEED-165
22.0 x 165	22x165-DP-4SPEED-165
25.0 x 165	25x165-DP-4SPEED-165
32.0 x 165	32x165-DP-4SPEED-165





NON DIAMOND DRILLING

METAALBOREN

HSS-CO BOREN P108

HSS BOREN P108

MULTI PURPOSE BOREN P110

PLUS

HSS-CO RECHTE SCHACHT

OMSCHRIJVING: DIN338 boren met N-spiraal voor het boren van hardere materialen. Geproduceerd in gelegeerd kobaltstaal en in 1 stuk geslepen.

GEBRUIK: Staal / Gelegeerd staal / V2A en V4A staal / Gehard staal / Rollagerstaal.

- KENMERKEN:**
- DIN338 MET PRECIESIE N-SPIRAAL
 - TOLERANTIE H8
 - 5% COBALT
 - 135° WINKELHOEK
 - KRUISPUNT



AFMETINGEN	ART.CODE
1.0 mm (2 st)	HSS-C010
1.5 mm (2 st)	HSS-C015
2.0 mm (2 st)	HSS-C020
2.5 mm (2 st)	HSS-C025
3.0 mm (2 st)	HSS-C030
3.5 mm (2 st)	HSS-C035
4.0 mm (2 st)	HSS-C040
4.5 mm (1 st)	HSS-C045
5.0 mm (1 st)	HSS-C050
5.5 mm (1 st)	HSS-C055
6.0 mm (1 st)	HSS-C060
6.5 mm (1 st)	HSS-C065
7.0 mm (1 st)	HSS-C070

AFMETINGEN	ART.CODE
7.5 mm (1 st)	HSS-C075
8.0 mm (1 st)	HSS-C080
8.5 mm (1 st)	HSS-C085
9.0 mm (1 st)	HSS-C090
9.5 mm (1 st)	HSS-C095
10.0 mm (1 st)	HSS-C0100
10.5 mm (1 st)	HSS-C0105
11.0 mm (1 st)	HSS-C0110
11.5 mm (1 st)	HSS-C0115
12.0 mm (1 st)	HSS-C0120
12.5 mm (1 st)	HSS-C0125
13.0 mm (1 st)	HSS-C0130



PLUS

HSS RECHTE SCHACHT

OMSCHRIJVING: Hoge kwaliteit HSS metaalboren voor het boren van harde materialen. Zelfcentrerend.

GEBRUIK: Staal / Metalen / Hout / Plastiek.

- KENMERKEN:**
- HOGE HSS KWALITEIT
 - SNEL BOREN
 - 135° WINKELHOEK VOOR ZELFCENTRERING



AFMETINGEN	ART.CODE
1.5 mm	DP-HSS15
2.0 mm	DP-HSS20
2.5 mm	DP-HSS25
3.0 mm	DP-HSS30
3.3 mm	DP-HSS33
3.5 mm	DP-HSS35
4.0 mm	DP-HSS40
4.2 mm	DP-HSS42
4.5 mm	DP-HSS45
5.0 mm	DP-HSS50
5.5 mm	DP-HSS55
6.0 mm	DP-HSS60

AFMETINGEN	ART.CODE
6.5 mm	DP-HSS65
7.0 mm	DP-HSS70
8.0 mm	DP-HSS80
9.0 mm	DP-HSS90
10.0 mm	DP-HSS100
10.5 mm	DP-HSS105
11.0 mm	DP-HSS110
12.0 mm	DP-HSS120
13.0 mm	DP-HSS130
14.0 mm	DP-HSS140
16.0 mm	DP-HSS160





HSS-CO SET

OMSCHRIJVING: 25-delige set van HSS-CO boren.

GEBRUIK: Staal / Gelegeerd staal / V2A en V4A staal / Gehard staal / Rollagerstaal.

KENMERKEN: • 1 SET HSS-CO BOREN: 1 TOT 13 MM

PRODUCT	INHOUD	ART.CODE
HSS-CO SET	25-delig: 1 tot 13 mm	HSS-CO-SET



HSS SET

OMSCHRIJVING: 25-delige set van HSS boren.

GEBRUIK: Staal / Metalen / Hout / Plastiek.

KENMERKEN: • 1 SET HSS BOREN: 1 TOT 13 MM

PRODUCT	INHOUD	ART.CODE
HSS SET	25-delig: 1 tot 13 mm	YMSET25

PLUS



DP-MPURPOSE RECHTE SCHACHT

OMSCHRIJVING: Hoge kwaliteit, boort in verschillende materialen in 1 stap.


GEBRUIK: Metselwerk / Tegels / Hout / Plastiek / Metalen platen.

- KENMERKEN:
- RECHTE HSS SCHACHT
 - EXTRA SCHERP
 - 130° GESINTERDE, HARDMETALEN PUNT
 - HOGE KWALITEIT SOLDEER METHODE

AFMETINGEN	ART.CODE
4.0 x 75 mm	4.0x75-DP-MPURPOSE
5.0 x 85 mm	5.0x85-DP-MPURPOSE
5.5 x 85 mm	5.5x85-DP-MPURPOSE
6.0 x 100 mm	6.0x100-DP-MPURPOSE
8.0 x 120 mm	8.0x120-DP-MPURPOSE
10.0 x 120 mm	10.0x120-DP-MPURPOSE
12.0 x 150 mm	12.0x150-DP-MPURPOSE



BOORT MULTI MATERIALEN MET DEZELFDE BOOR

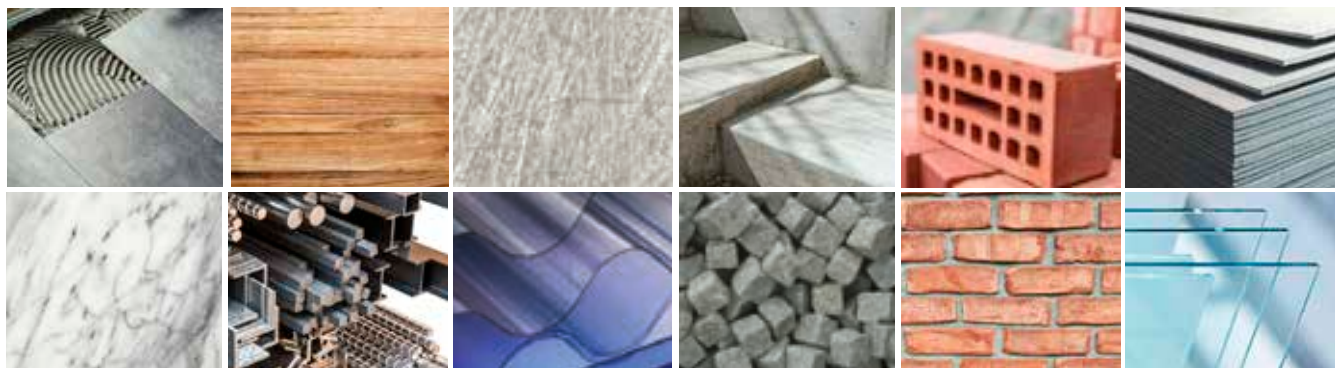

TEGELS - HOUT - DUNNE METALEN - PLASTIEK - BETON - BAKSTEEN - PLEXIGLAS PLATEN



NON DIAMOND DRILLING

GATZAGEN

METAAL P112
BETON / STEEN P114





QUICK DRILL METAAL

OMSCHRIJVING: Met een boorsnelheid van slechts 3.4 seconden is de Quick Drill de snelste gatzaag om door plaatstaal te boren. Zelfs tot 37% sneller dan standaard gatzagen. Dit dankzij de dunne wanddikte van 0.6 mm wat de weerstand vermindert.

GEBRUIK: Plaatstaal / Ijzer / Koper / Aluminium / Inox (onder voorbehoud).

- KENMERKEN:**
- 3.4 SECONDEN BOORTIJD
 - INTERN UITWERPVEER DAT METAAL UITWERPT
 - KLIKSISTEEM
 - CENTREERBOOR VOOR GEMAKKELIJKE START
 - OOK BESCHIKBAAR ALS SET

AFMETINGEN	ART.CODE
dia. 14 mm	SSH014
dia. 16 mm	SSH016
dia. 18 mm	SSH018
dia. 20 mm	SSH020
dia. 22 mm	SSH022
dia. 25 mm	SSH025
dia. 30 mm	SSH030
dia. 32 mm	SSH032
dia. 35 mm	SSH035
dia. 38 mm	SSH038

PRODUCT	ART.CODE
Set (20, 25, 32 mm)	SHH3PCSET
Centreerhulp	SSHDP



Set



Centreerhulp



CVP GATZAAG METAAL

OMSCHRIJVING: Een multi-inzetbare gatzaag met 8% cobalt voor een hogere levensduur. Variabele vertanding zorgt voor snel zagen, snellere verwijdering van slijpafval en vermindering van trilling.

GEBRUIK: Staal tot 5mm / Plastiëk / Koper / Aluminium / Inox (onder voorbehoud – verkort aanzienlijk de levensduur).

- KENMERKEN:**
- BOORT TOT 5MM STAAL
 - COBALT VERTANDING
 - ONREGELMATIGE VERTANDING

AFMETINGEN	ART.CODE
dia. 16 mm	CVP016
dia. 20 mm	CVP020
dia. 22 mm	CVP022
dia. 25 mm	CVP025
dia. 32 mm	CVP032
dia. 35 mm	CVP035
dia. 38 mm	CVP038
dia. 40 mm	CVP040
dia. 44 mm	CVP044
dia. 51 mm	CVP051

AFMETINGEN	ART.CODE
dia. 54 mm	CVP054
dia. 57 mm	CVP057
dia. 60 mm	CVP060
dia. 64 mm	CVP064
dia. 65 mm	CVP065
dia. 67 mm	CVP067
dia. 70 mm	CVP070
dia. 73 mm	CVP073
dia. 76 mm	CVP076
dia. 79 mm	CVP079

AFMETINGEN	ART.CODE
dia. 83 mm	CVP083
dia. 86 mm	CVP086
dia. 89 mm	CVP089
dia. 95 mm	CVP095
dia. 102 mm	CVP102
dia. 111 mm	CVP111
dia. 114 mm	CVP114
dia. 127 mm	CVP127
Centreerboor	CHPD
Snijolie 60cc	ECC002





LI GATZAAG METAAL


OMSCHRIJVING: Een gatzaag van Duss met hoge stabiliteit door de nauwkeurige en scheurvaste lasnaden. De geoptimaliseerde vertanding en snijhoek geven minimale trilling. Boort snel en gelijkmatig dankzij de scherpe tandkrans gemaakt van HSS Co8 bimetaal.

GEBRUIK: Hout / Plastiek / Metaal / Gipsplaten en -blokken / Celbeton / Sandwichpanelen.

- KENMERKEN:**
- MINIMALE TRILLING
 - 46MM TOTALE LENGTE
 - 38MM WERKLENGTE

AFMETINGEN	ART.CODE	AFMETINGEN	ART.CODE	AFMETINGEN	ART.CODE
dia. 14 mm	LI 14	dia. 41mm	LI 41	dia. 74 mm	LI 74
dia. 16 mm	LI 16	dia. 43 mm	LI 43	dia. 76 mm	LI 76
dia. 17 mm	LI 17	dia. 44 mm	LI 44	dia. 83 mm	LI 83
dia. 19 mm	LI 19	dia. 46 mm	LI 46	dia. 86 mm	LI 86
dia. 20 mm	LI 20	dia. 48 mm	LI 48	dia. 89 mm	LI 89
dia. 21 mm	LI 21	dia. 51 mm	LI 51	dia. 92 mm	LI 92
dia. 22 mm	LI 22	dia. 52 mm	LI 52	dia. 95 mm	LI 95
dia. 24 mm	LI 24	dia. 54 mm	LI 54	dia. 98 mm	LI 98
dia. 25 mm	LI 25	dia. 57 mm	LI 57	dia. 102 mm	LI 102
dia. 27mm	LI 27	dia. 59 mm	LI 59	dia. 105 mm	LI 105
dia. 29mm	LI 29	dia. 60 mm	LI 60	dia. 108 mm	LI 108
dia. 30 mm	LI 30	dia. 64 mm	LI 64	dia. 111 mm	LI 111
dia. 32 mm	LI 32	dia. 65 mm	LI 65	dia. 114 mm	LI 114
dia. 33 mm	LI 33	dia. 67 mm	LI 67	dia. 121 mm	LI 121
dia. 35 mm	LI 35	dia. 68 mm	LI 68	dia. 127 mm	LI 127
dia. 37 mm	LI 37	dia. 70 mm	LI 70	dia. 140 mm	LI 140
dia. 38 mm	LI 38	dia. 73 mm	LI 73	dia. 152 mm	LI 152
dia. 40 mm	LI 40				



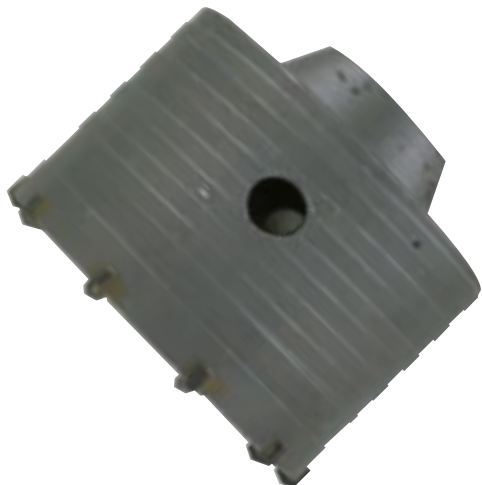

DP-HB BETON / STEEN

OMSCHRIJVING: Hamerboren met M22 aansluiting, gesinterd hardmetalen punten en hoge kwaliteit verbindingmethode tussen punt en kroon. Ideaal voor het boren van algemene metselwerken en lichte beton. Spiraal op buitenzijde voor stofafvoer.

GEBRUIK: Snelbouwstenen / Gevelstenen / Lichte beton.

- KENMERKEN:**
- GESINTERD HARDMETALEN PUNTEN
 - GESOLDEERDE PUNTEN
 - BUITENSPIRAAL
 - M22 AANSLUITING

AFMETINGEN	ART.CODE
dia. 68 mm	DP-HB68
dia. 82 mm	DP-HB82



DP-HB TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING: Centreerboor en SDS PLUS & SDS MAX adapters voor droogboren DP-HB.

GEBRUIK: Snelbouwstenen / Gevelstenen / Lichte beton.

- KENMERKEN:**
- SDS PLUS EN SDS MAX ADAPTERS
 - CENTREERBOOR

PRODUCT	ART.CODE
Adapt. SDS PLUS	DP-HBPLUS
Adapt. SDS MAX	DP-HBMAX
Centreerboor	DP-HBCENT



NON DIAMOND BREAKING

BEITELS

SDS PLUS BEITELS P116

SDS MAX BEITELS P120

BEITELS DIVERSE AANSLUITINGEN P124

NON DIAMOND BREAKING SDS PLUS BEITELS

114



PUNTBEITEL



OMSCHRIJVING: SDS PLUS Puntbeitel voor algemene bouwwerken.

GEBRUIK: Alle soorten baksteen / Metselwerken / Beton.

- KENMERKEN:
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - HOGE STAALKWALITEIT: 42CRM04
 - RECHTE PUNTBEITEL

LENGTE	ART.CODE
250 mm	DP-CB2101



PUNTBEITEL SOL

OMSCHRIJVING: SDS PLUS Punt Sol beitel met facettenpunt voor een geoptimaliseerd breken van algemene bouwwerken.

GEBRUIK: Alle soorten baksteen / Metselwerken / Beton.

- KENMERKEN:
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - HOGER BREEKVOLUME DANKZIJ SOL PUNT
 - RECHTE PUNTBEITEL

LENGTE	ART.CODE
250 mm	DP-SDS-PUNTSOL



PLATTE BEITEL




OMSCHRIJVING: SDS PLUS Platte beitel voor algemene bouwwerken.

GEBRUIK: Alle soorten baksteen / Metselwerken / Beton.

- KENMERKEN:
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - HOGE STAALKWALITEIT: 42CRM04
 - RECHTE PLATTE BEITEL

AFMETINGEN	ART.CODE
20 x 250 mm	DP-CV2102V






BREDE PLATTE BEITEL

OMSCHRIJVING: SDS PLUS Brede platte beitel voor algemene bouwwerken.

GEBRUIK: Alle soorten baksteen / Metselwerken / Beton.

- KENMERKEN:**
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - HOGE STAALKWALITEIT: 42CRM04
 - RECHTE PLATTE BEITEL

AFMETINGEN	ART.CODE
40 x 250 mm	CB2103
60 x 250 mm	DP-SDS-EWC60




EXTRA BREDE PLATTE BEITEL

OMSCHRIJVING: SDS PLUS Brede platte beitel (EWC) voor algemene bouwwerken. Extra brede variant om nog efficiënter te kunnen werken.

GEBRUIK: Alle soorten baksteen / Metselwerken / Beton.

- KENMERKEN:**
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - HOGE STAALKWALITEIT: 42CRM04
 - RECHTE PLATTE BEITEL

AFMETINGEN	ART.CODE
80 x 150 mm	DP-SDS-EWC80
115 x 150 mm	DP-SDS-EWC115



BREDE GEBOGEN BEITEL

OMSCHRIJVING: Deze tegelverwijderaar (TRC) heeft een schuine hoek waardoor de slagenergie onder de tegel wordt uitgeoefend en niet in de vloer/muur. Kan ook worden gebruikt om lijm en pleister te verwijderen. Extra brede variant om nog efficiënter te kunnen werken.

GEBRUIK: Alle type tegels / Pleisterwerken / Lijmen.

- KENMERKEN:**
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - HOGE STAALKWALITEIT: 42CRM04
 - GEBOGEN PLATTE BEITEL

AFMETINGEN	ART.CODE
80 x 150 mm	DP-SDS-TRC
115 x 200 mm	DP-SDS-TRC115



NON DIAMOND BREAKING SDS PLUS BEITELS

116




VOEGENBEITEL

OMSCHRIJVING: Baksteenverwijderaar (BRC) voor het verwijderen bakstenen en cementvoegen zonder de bakstenen te beschadigen. Hardmetalen punt voor een lange levensduur. Voegenbeitel (RC) met een hardmetalen punt om voegen te verwijderen.

GEBRUIK: Alle types en dieptes van voegen.

- KENMERKEN:**
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - HARDMETALEN PUNT
 - GESMEED STAAL
 - RECHTE BEITEL

AFMETINGEN	ART.CODE
25 x 210 mm	DP-SDS-BRC
30 x 150 mm	DP-SDS-RC30
32 x 130 mm	DP-SDS-RC32
32 x 200 mm	DP-SDS-RC3220



GEBOGEN VOEGENBEITEL

OMSCHRIJVING: Beitel voor het verwijderen van voegen zonder de omliggende bakstenen te beschadigen. Ideaal voor moeilijk te bereiken plaatsen zoals achter buizen of kaders van deuren en ramen. Lange schacht zorgt voor volledige dieptebenutting ten opzicht van de steen.

GEBRUIK: Alle types en dieptes van voegen.

- KENMERKEN:**
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - HARDMETALEN PUNT
 - GESMEED STAAL
 - GEBOGEN BEITEL

AFMETINGEN	ART.CODE
15 x 190 mm	DP-SDS-MRC




COMBI KAMBEITEL

OMSCHRIJVING: Veelzijdige beitel waarmee je kan schrapen met een SDS PLUS machine in plaats van met de hand. Ideaal om oppervlaktes voor te bereiden en ruw te maken voor een optimale binding met lijm. Door het verwisselbare stuk is aanscherpen niet nodig.

GEBRUIK: Alle types metselwerk. Praktische tips zie p. 125

- KENMERKEN:**
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - PUNT MET GLEUFINKEPING
 - GESMEED STAAL
 - VERWISSELBARE KAM

AFMETINGEN	ART.CODE
Combi kam	DP-SDS-SC
Combi kamhouder	DP-SDS-SC-HOLDER



KANAALBEITEL


OMSCHRIJVING: SDS PLUS Kanaalbeitel voor het snel maken van kanalen voor kabels etc. Kan samen gebruikt worden met een sleuvenzaagmachine.

GEBRUIK: Middelharde blokken / Zachte steen.

KENMERKEN:

- ENKEL MET SLAGMECHANISME
- MACHINAAL BEWERKTE KOP
- GESMEED STAAL
- GEBOGEN BEITEL

AFMETINGEN	ART.CODE
20 x 320 mm	DP-SDS-CC20
22 x 240 mm	DP-SDS-CC22
30 x 240 mm	DP-SDS-CC30
55 x 250 mm	DP-SDS-CC55



UNIKANAALBEITEL

OMSCHRIJVING: SDS PLUS Kanaalbeitel voor het snel maken van kanalen voor kabels etc. De 2 vleugels zorgen voor begeleiding tijdens het maken van de sleuven en beperken de diepte zodat je niet te diep kan gaan.

GEBRUIK: Middelharde blokken / Zachte steen.

KENMERKEN:

- ENKEL MET SLAGMECHANISME
- HARDMETALEN PUNT
- GESMEED STAAL
- 2 VLEUGELS

AFMETINGEN	ART.CODE
22 x 250 mm	DP-SDS-UNI



VLOERSCHRAPER


OMSCHRIJVING: SDS PLUS Vloerschrapper met vervangblad voor het afschrapen van allerlei materialen. Ideaal voor het verwijderen van tapijt, linoleum of lijm op betonnen ondervloeren, afschrapen van chape, verwijderen van bitumen op daken of terrassen, etc.

GEBRUIK: Materialen en bekledingen op vloeren.

KENMERKEN:

- ENKEL MET SLAGMECHANISME
- GESMEED STAAL
- VERVANGBAAR BLAD

PRODUCT	ART.CODE
Vloerschrapper	D-137025
Vervangplaat	D-41711370



NON DIAMOND BREAKING SDS MAX BEITELS

118



PUNTBEITEL

OMSCHRIJVING: SDS MAX Puntbeitel voor algemene bouwwerken.

GEBRUIK: Alle soorten baksteen / Metselwerken / Beton.

- KENMERKEN:
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - GESMEED STAAL
 - RECHTE PUNTBEITEL

LENGTE	ART.CODE
280 mm	CB04001
360 mm	DP-CB04037
450 mm	DP-CB04003

LENGTE	ART.CODE
600 mm	DP-SMAX-PT600
800 mm	DP-SMAX-PT800
1000 mm	DP-SMAX-PT1000



PUNTBEITEL SOL

OMSCHRIJVING: SDS MAX Punt Sol beitel met facettenpunt voor een geoptimaliseerd breken van algemene bouwwerken.

GEBRUIK: Alle soorten baksteen / Metselwerken / Beton.

- KENMERKEN:
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - HOGER BREEKVOLUME DANKZIJ SOL PUNT
 - RECHTE PUNTBEITEL

LENGTE	ART.CODE
400 mm	DP-SMAX-SOL



PLATTE BEITEL

OMSCHRIJVING: SDS MAX Platte beitel voor algemene bouwwerken.

GEBRUIK: Alle soorten baksteen / Metselwerken / Beton.

- KENMERKEN:
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - GESMEED STAAL
 - RECHTE PLATTE BEITEL

AFMETINGEN	ART.CODE
24 x 280 mm	CB04005
24 x 400 mm	CB04006
24 x 600 mm	DP-SMAX-PL600

AFMETINGEN	ART.CODE
24 x 800 mm	DP-SMAX-PL800
24 x 1000 mm	DP-SMAX-PL1000



BREDE PLATTE BEITEL

OMSCHRIJVING: SDS MAX Brede platte beitel (EWC) voor algemene bouwwerken. Extra brede variant beschikbaar om nog efficiënter te kunnen werken.

GEBRUIK: Alle soorten baksteen / Metselwerken / Beton.

KENMERKEN:

- ENKEL MET SLAGMECHANISME
- GESMEED STAAL
- RECHTE PLATTE BEITEL

AFMETINGEN	ART.CODE
50 x 490 mm	DP-CB04009
80 x 300 mm	DP-CB04010
115 x 340 mm	CB04013



BREDE GEBOGEN BEITEL

OMSCHRIJVING: SDS MAX Gebogen beitel. Deze beitel heeft een schuine hoek om nog efficiënter te kunnen werken.

GEBRUIK: Medium harde bakstenen / Zachte bakstenen / Lichte beton / Tegels.

KENMERKEN:

- ENKEL MET SLAGMECHANISME
- GESMEED STAAL
- GEBOGEN PLATTE BEITEL

AFMETINGEN	ART.CODE
50 x 300 mm	DP-SMAX-G50
80 x 300 mm	DP-SMAX-G80



VOEGENBEITEL

OMSCHRIJVING: Baksteenverwijderaar (BRC) voor het verwijderen bakstenen en cementvoegen zonder de bakstenen te beschadigen. Hardmetalen punt voor een lange levensduur. Voegenbeitel (CBMCOMAX) met een hardmetalen punt voor het verwijderen van voegen.

GEBRUIK: Alle types en dieptes van voegen.

KENMERKEN:

- ENKEL MET SLAGMECHANISME
- HARDMETALEN PUNT
- GESMEED STAAL
- RECHTE BEITEL

AFMETINGEN	ART.CODE
25 x 140 mm	DP-SMAX-BRC
35 x 280 mm	CBMCOMAX

NON DIAMOND BREAKING SDS MAX BEITELS

120



KANAALBEITEL

OMSCHRIJVING: SDS MAX Kanaalbeitel voor het snel maken van kanalen voor kabels etc. Kan samen gebruikt worden met een sleuvenzaagmachine.

GEBRUIK: Middelharde blokken / Zachte steen.

KENMERKEN:

- ENKEL MET SLAGMECHANISME
- GESMEED STAAL
- GEBOGEN BEITEL

AFMETINGEN	ART.CODE
25 x 300 mm	CB04007
32 x 300 mm	CB04007-33



SPADE BEITEL

OMSCHRIJVING: SDS MAX Spadebeitel – Speciaal ontworpen beitel met schopkop voor het snijden/graven van grovere klei.

GEBRUIK: Klei.

KENMERKEN:

- ENKEL MET SLAGMECHANISME
- GESMEED STAAL
- SPADE VORM

AFMETINGEN	ART.CODE
115 x 500 mm	DP-SMAX-CSPADE



AARDPENINDRIJVER

OMSCHRIJVING: Aardpenadapter met SDS MAX aansluiting, voor het inslaan van aardpennen. 2 maten beschikbaar: 16.5 en 19 mm (binnen diameter).

GEBRUIK: Aardpennen.

KENMERKEN:

- ENKEL MET SLAGMECHANISME
- GESMEED STAAL

AFMETINGEN	ART.CODE
16.5 x 260 mm	D-665026
19 x 260 mm	D-666026

ULTRA



XP PUNTBEITEL

OMSCHRIJVING: Een Ultra-kwaliteit XP serie beitel met gepatenteerde hardmetalen punt. Dit patent stelt een speciaal getekende punt in gehard staal voor. Dit verhoogt de levensduur en de prestatie van de beitel aanzienlijk.

GEBRUIK: Alle soorten baksteen / Metselwerken / Beton.

- KENMERKEN:**
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - GEPATENTEERD HARDMETALEN PUNT
 - RECHTE PUNTBEITEL
 - LANGE LEVENSDUUR

LENGTE	ART.CODE
380 mm	DP-SMAX-XP-PUNT

ULTRA



XP PLATTE BEITEL

OMSCHRIJVING: Een Ultra-kwaliteit XP serie gepatenteerde hardmetalen beitel. Dit patent stelt een volledige in gehard staal geproduceerde beitel voor. Dit verhoogt de levensduur en de prestatie van de beitel aanzienlijk.

GEBRUIK: Alle soorten baksteen / Metselwerken / Beton.

- KENMERKEN:**
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - GEPATENTEERD HARDMETALEN DESIGN
 - RECHTE PLATTE BEITEL
 - LANGE LEVENSDUUR

AFMETINGEN	ART.CODE
25 x 380 mm	DP-SMAX-XP-PLAT

PLUS



SDS PLUS-MAX ADAPTER

OMSCHRIJVING: De adapter biedt de mogelijkheid om SDS PLUS boren en beitels op een SDS MAX machine te gebruiken.

GEBRUIK: SDS PLUS naar SDS MAX

- KENMERKEN:**
- EENVOUDIG IN GEBRUIK

PRODUCT	ART.CODE
ADAPTER	CB04154

NON DIAMOND BREAKING SDS MAX BEITELS

122




VLOERSCHRAPER PREMIUM

OMSCHRIJVING: SDS MAX Vloerschrapper met vervangblad voor het afschrappen van allerlei materialen. Ideaal voor het verwijderen van tapijt, linoleum of lijm op betonnen ondervloeren, afschrappen van chape, verwijderen van bitumen op daken of terrassen, etc.

GEBRUIK: Materialen en bekledingen op vloeren.

- KENMERKEN:**
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - PREMIUM GESMEED STAAL
 - VERVANGBAAR BLAD

PRODUCTEN	AFMETINGEN	ART.CODE
Vloerschrapper	150 x 640 mm	D-135036
Vervangplaat	150 x 175 mm	D-41761350

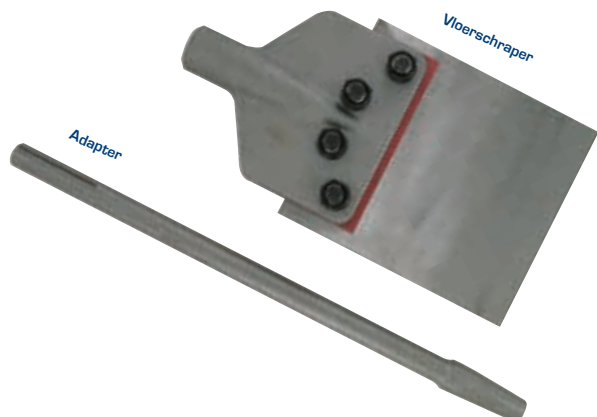

VLOERSCHRAPER

OMSCHRIJVING: SDS MAX Vloerschrapper met vervangblad voor het afschrappen van allerlei materialen. Ideaal voor het verwijderen van tapijt, linoleum of lijm op betonnen ondervloeren, afschrappen van chape, verwijderen van bitumen op daken of terrassen, etc.

GEBRUIK: Materialen en bekledingen op vloeren.

- KENMERKEN:**
- ENKEL MET SLAGMECHANISME
 - GESMEED STAAL
 - VERVANGBAAR BLAD
 - SDS MAX ADAPTER APART VERKRIJGBAAR

PRODUCTEN	AFMETINGEN	ART.CODE
Vloerschrapper	150 x 260 mm	CB100134
Adapter	400 mm	CB914978
Vervangplaat	150 x 170 mm	CB100156

BEITELS

KENMERKEN, TIPS & GEBRUIKSAANWIJZINGEN



HOGE STAALKWALITEIT

Bepaalde SDS PLUS beitels zijn vervaardigd uit hoge staalkwaliteit 42CRMO4. Dit maakt deze beitels extra krachtig en breekbestendig.

EXTRA BREED

Van de platte SDS PLUS beitels is een extra brede variant van 115mm beschikbaar. Dit is uniek op de markt en zorgt ervoor dat er nog efficiënter gewerkt kan worden. Let op: vet deze maten extra in om de aansluiting goed gekoeld te houden tijdens gebruik.




LENGTE

Voegenbeitels zijn ontworpen op een kortere lengte om zoveel mogelijk kracht te kunnen overbrengen op het materiaal.

GEBOGEN AS

Tegelverwijderaars en kanaalbeitels hebben een gebogen as om de machine weg te draaien van het materiaal waarop gewerkt wordt.




SLAGMECHANISME

Gebruik enkel een SDS PLUS machine met klopmechanisme en zorg ervoor dat dit ook aanstaat vooraleer de beitel te gebruiken.

INVETTEN

Voor en tijdens gebruik steeds de schacht invetten. Dit voorkomt hitte ontwikkeling en vermindert slijtage op de machine en het breken van de beitel.



CONTACT HOUDEN

Gelieve de tanden van de kam van de combi-kambeitel steeds in contact met het materiaal te houden om te vermijden dat de kam lost komt van de houder.

AANSCHERPEN

Beitels kunnen aangescherpt worden als ze bot zijn. Gebruik hiervoor een afbramer of een goede kwaliteitsvijl.




NON DIAMOND BREAKING BEITELS

124




32x160MM ZESKANT

PRODUCT	AFMETINGEN	ART.CODE
PUNT	550 mm	MP1A
PUNT	610 mm	MP1
PLAT	32 x 550 mm	NC1A
PLAT	32 x 610 mm	NC1
PLAT BREED	75 x 550 mm	CB1A
TARMAC SNIJDER	115 x 440 mm	AC1




28x160MM ZESKANT

PRODUCT	AFMETINGEN	ART.CODE
PUNT	500 mm	MP2A
PUNT	600 mm	MP2
PLAT	36 x 550 mm	NC2A
PLAT	36 x 600 mm	NC2
PLAT BREED	75 x 550 mm	CB2A
TARMAC SNIJDER	115 x 440 mm	AC2




25x108MM ZESKANT

PRODUCT	AFMETINGEN	ART.CODE
PUNT	500 mm	MP3A
PUNT	600 mm	MP3
PLAT	25 x 500 mm	NC3A
PLAT	25 x 600 mm	NC3
PLAT BREED	75 x 465 mm	CB3A
TARMAC SNIJDER	125 x 400 mm	AC3




22x82MM ZESKANT

PRODUCT	AFMETINGEN	ART.CODE
PUNT	450 mm	MP4A
PUNT	550 mm	MP4
PLAT	25 x 450 mm	NC4A
PLAT	25 x 550 mm	NC4
TARMAC SNIJDER	100 x 350 mm	AC4




19x50MM ZESKANT

PRODUCT	AFMETINGEN	ART.CODE
PUNT	325 mm	MP5
PLAT	22 x 325 mm	NC5



25x75MM ROND

PRODUCT	AFMETINGEN	ART.CODE
PUNT	425 mm	B350MP
PLAT	24 x 425 mm	B350NC



KANGO 900/950

PRODUCT	AFMETINGEN	ART.CODE
PUNT	380 mm	CB2362
PUNT	450 mm	CB2363
PLAT	24 x 380 mm	CB2366
PLAT	24 x 450 mm	CB2367
PLAT BREED	50 x 300 mm	CB2381
PLAT BREED	75 x 300 mm	CB2382



RRC / IR / RRH2000 LUCHTPISTOOL

CONNECTIE	PRODUCT	AFMETINGEN	ART.CODE
RRC	VOEGEN (4MM)	36 x 150 mm	CBMCCORR13,0-4MM
	VOEGEN (6MM)	36 x 150 mm	CBMCCORR13,0-6MM
	PLAT	20 x 180 mm	CB3251
	PLAT BREED	38 x 155 mm	CB3252
IR	VOEGEN	36 x 180 mm	CBMCOIR
RRH2000	VOEGEN	38 x 180 mm	CB51193180
	PLAT	20 x 165 mm	CB51109165
	PLAT BREED	33 x 180 mm	CB51112180
	PLAT BREED	45 x 185 mm	CB51103185


NON DIAMOND BREAKING BEITELS

126




HILTI TE 805/905

PRODUCT	AFMETINGEN	ART.CODE
PUNT	360 mm	D-010036
PUNT	480 mm	D-010040
PUNT	500 mm	D-010050
PLAT	30 x 360 mm	D-011036
PLAT	30 x 480 mm	D-011040
PLAT	30 x 500 mm	D-011050
PLAT BREED	55 x 360 mm	D-034036
PLAT BREED	80 x 360 mm	D-105036



HILTI TE3000 QUICK RELEASE

PRODUCT	AFMETINGEN	ART.CODE
PUNT	520 mm	H300-MP520-QR
PLAT	35 x 520 mm	H300-MP520-QR
PLAT BREED	80 x 520 mm	H300-EWC80-510-QR

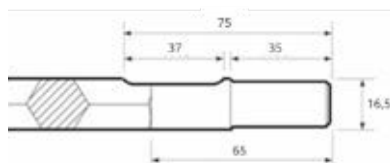

BOSCH 11205

PRODUCT	AFMETINGEN	ART.CODE
PUNT	300 mm	CB2091
PLAT	24 x 300 mm	CB2093



BOSCH 11304 USH 27

PRODUCT	AFMETINGEN	ART.CODE
PUNT	400 mm	CB2001
PLAT	35 x 400 mm	CB2003
PLAT BREED	75 x 400 mm	CB2005



ABRASIVES

DOORSLIJPSCHIJVEN & AFBRAAMSCHIJVEN

DOORSLIJPSCHIJVEN P130
AFBRAAMSCHIJVEN P134



STAAL & INOX VLAKE & DOORGEZETTE VORM

OMSCHRIJVING: Top prestatie vlakke en doorgezette doorslijpschijven voor het zagen van staal en inox met de haakse slijper. Langere levensduur dan standaard doorslijpschijven.

GEBRUIK: Zacht metaal / Staal / Roestvrij staal (inox).

- KENMERKEN:**
- BLIK VAN 10 ST OF DOOS VAN 25 ST.
 - DIKTES: 1.0 MM TOT 3.0 MM
 - 2 VERSTERKTE LAGEN
 - MAX. SNELHEID VAN 80 M/S
 - GECOATE ALUMINIUM OXIDE – VRIJ VAN FE, S & CL <0.1%



10 stuks



VLAKE VORM SUPER DUN

BLIK
10 ST

DIKTE
1.0 MM

AFMETINGEN	TYPE	ART.CODE
115 x 1.0 x 22.2 mm	A60BF 41F	PF115-22.2-1.0-10P
125 x 1.0 x 22.2 mm	A60BF 41F	PF125-22.2-1.0-10P



VLAKE VORM SUPER DUN

DOOS
25 ST

DIKTE
1.0 MM

AFMETINGEN	TYPE	ART.CODE
115 x 1.0 x 22.2 mm	A60BF 41F	PF115-22.2-ADMI-1.0
115 x 1.6 x 22.2 mm	A46BF 41F	PF115-22.2-ADMI-1.6
125 x 1.0 x 22.2 mm	A60BF 41F	PF125-22.2-ADMI-1.0
125 x 1.6 x 22.2 mm	A46BF 41F	PF125-22.2-ADMI-1.6
230 x 1.9 x 22.2 mm	A46BF 41F	PF230-22.2-ADMI-1.9



VLAKE VORM

DOOS
25 ST

DIKTE
2.5 - 3.0 MM

AFMETINGEN	PRODUCTEN	ART.CODE
125 x 2.5 x 22.2 mm	A30BF 41F	PF125-22.2-ADMI-2.5
230 x 3.0 x 22.2 mm	A30BF 41F	PF230-22.2-ADMI-3.0



STAAL & INOX VLAKE & DOORGEZETTE VORM



OMSCHRIJVING: Professionele vlakke en doorgezette doorslijpschijven voor het zagen van staal en inox met de haakse slijper. Zaag snel en met een mooi snijresultaat dankzij de super dunne schijf van slechts 1.0 mm dik. Ook andere diktes tot 3.0 mm beschikbaar.

GEBRUIK: Zacht metaal / Staal / Roestvrij staal (inox).

- KENMERKEN:**
- BLIK VAN 10 ST, DOOS VAN 25 ST, VOORDEELVERPAKKING 100 ST.
 - DIKTES: 1.0 MM TOT 3.0 MM
 - 2 VERSTERKTE LAGEN
 - MAX. SNELHEID VAN 80 M/S
 - GECOATE ALUMINIUM OXIDE – VRIJ VAN FE, S & CL <0.1%



10 stuks



100 stuks



VLAKE VORM SUPER DUN

BLIK
10 ST

DIKTE
1.0 MM



VLAKE VORM SUPER DUN

PACK
100 ST

DIKTE
1.0 MM



VLAKE VORM SUPER DUN

DOOS
25 ST

DIKTE
1.0 - 1.9 MM



VLAKE VORM

DOOS
25 ST

DIKTE
2.5 - 3.0 MM



DOORGEZETTE VORM

DOOS
25 ST

DIKTE
2.5 - 3.0 MM

AFMETINGEN	TYPE	ART.CODE
115 x 1.0 x 22.2 mm	A60BF 41F	F115-1.0-10P
125 x 1.0 x 22.2 mm	A60BF 41F	F125-1.0-10P

AFMETINGEN	TYPE	ART.CODE
125 x 1.0 x 22.2 mm	A60BF 41F	F125-1.0-100P

AFMETINGEN	TYPE	ART.CODE
115 x 1.0 x 22.2 mm	A60BF 41F	80000
115 x 1.6 x 22.2 mm	A46BF 41F	80002
125 x 1.0 x 22.2 mm	A60BF 41F	80001
125 x 1.6 x 22.2 mm	A46BF 41F	80003
230 x 1.9 x 22.2 mm	A46BF 41F	80004

AFMETINGEN	PRODUCTEN	ART.CODE
115 x 2.5 x 22.2 mm	A30BF 41F	80005
125 x 2.5 x 22.2 mm	A30BF 41F	80006
180 x 3.0 x 22.2 mm	A30BF 41F	80007
230 x 3.0 x 22.2 mm	A30BF 41F	80008

AFMETINGEN	PRODUCTEN	ART.CODE
125 x 2.5 x 22.2 mm	A30BF 42DC	80101
230 x 3.0 x 22.2 mm	A30BF 42DC	80102

STANDARD



STAAL MOTORSLIJPER VLAKKE VORM

OMSCHRIJVING: Professionele vlakke doorslijpschijven voor het zagen van staal met de motorslijper of afkortzaag. Snel snijresultaat in staal en zachte metalen. Doorslijpschijf 350x4.0x25.4 mm is speciaal ontworpen voor het doorzagen van trainrails met de motorslijper.

GEBRUIK: Zacht metaal / Staal.

- KENMERKEN:**
- DOOS VAN 10 ST.
 - VLAK DOORSLIJPEN
 - 2 VERSTERKTE LAGEN (TREINRAILS: 3 LAGEN)
 - MAX. SNELHEID VAN 80 M/S (TREINRAILS: 100 M/S)
 - GECOATE ALUMINIUM OXIDE



VLAKKE VORM

DOOS
10 ST

DIKTE
3.5 - 4.0 mm

AFMETINGEN	TYPE	ART.CODE
300 x 3.5 x 20.0 mm	A30BF 41HF	80350
350 x 4.0 x 20.0 mm	A30BF 41HF	80351
350 x 4.0 x 25.4 mm RAILS	A30BF 41HF	80360

STANDARD



STAAL & INOX STATIONAIRE MACHINE VLAKKE VORM

OMSCHRIJVING: Professionele vlakke doorslijpschijven voor het zagen van staal en inox met een stationaire machine.

GEBRUIK: Zacht metaal / Staal / Roestvrij staal (inox).

- KENMERKEN:**
- DOOS VAN 10 ST.
 - VLAK DOORSLIJPEN
 - 2 VERSTERKTE LAGEN
 - MAX. SNELHEID VAN 80 M/S
 - GECOATE ALUMINIUM OXIDE – VRIJ VAN FE, S & CL <0.1%



VLAKKE VORM

DOOS
10 ST

DIKTE
2.5 - 2.8 mm

AFMETINGEN	TYPE	ART.CODE
300 x 2.5 x 25.4 mm	A46BF 41F	80300
350 x 2.8 x 25.4 mm	A46BF 41F	80301

DOORSLIJPSCHIJVEN

131



STAAL, INOX, STEEN VLAKE VORM

OMSCHRIJVING: Premium vlakke hybrid doorslijpschijven voor het zagen van allerlei materialen met de haakse slijper. Multi inzetbaar met goed snijresultaat.

GEBRUIK: Alle types staal / Roestvrij staal (inox) / Steen / Kunststof.

- KENMERKEN:**
- DOOS VAN 25 ST
 - VLAKE DOORSLIJPEN
 - 2 VERSTERKTE LAGEN
 - MAX. SNELHEID VAN 80 M/S
 - GECOATE ALUMINIUM OXIDE – VRIJ VAN FE, S & CL <0.1%



AFMETINGEN	TYPE	ART.CODE
115 x 1.6 x 22.2 mm	C36BF 41F	PF115-22.2-H-1.6
125 x 1.6 x 22.2 mm	C36BF 41F	PF125-22.2-H-1.6
230 x 1.9 x 22.2 mm	C36BF 41F	PF230-22.2-H-1.9



STEEN VLAKE VORM

OMSCHRIJVING: Professionele vlakke doorslijpschijven voor het zagen van verschillende bouwmaterialen met de haakse slijper.

GEBRUIK: Steen.

- KENMERKEN:**
- DOOS VAN 25 ST
 - VLAKE DOORSLIJPEN
 - 2 VERSTERKTE LAGEN
 - MAX. SNELHEID VAN 80 M/S
 - SILICIUM CARBIDE



AFMETINGEN	TYPE	ART.CODE
115 x 2.5 x 22.2 mm	C30BF 41F	81000
125 x 2.5 x 22.2 mm	C30BF 41F	81001
230 x 3.0 x 22.2 mm	C30BF 41F	81003



STAAL & INOX DOORGEZETTE VORM

OMSCHRIJVING: Een reeks afbraamschijven voor de haakse slijper.

GEBRUIK: Alle soorten staal / Roestvrij staal (inox).

- KENMERKEN:
- DOOS VAN 10 ST
 - DOORGEZETTE VORM VOOR AFBRAMEN
 - 3 VERSTERKTE LAGEN
 - MAX. SNELHEID VAN 80 M/S
 - GECOATE ALUMINIUM OXIDE – VRIJ VAN FE, S & CL <0.1%



AFMETINGEN	TYPE	ART.CODE
115 x 6.0 x 22.2 mm	A30BF 27DC	80200
125 x 6.0 x 22.2 mm	A30BF 27DC	80201
230 x 6.0 x 22.2 mm	A30BF 27DC	80203





STEEN DOORGEZETTE VORM

OMSCHRIJVING: Een reeks afbraamschijven voor de haakse slijper.

GEBRUIK: Alle soorten bouwmaterialen / Beton.

- KENMERKEN:
- DOOS VAN 10 ST
 - DOORGEZETTE VORM VOOR AFBRAMEN
 - 3 VERSTERKTE LAGEN
 - MAX. SNELHEID VAN 80 M/S
 - SILICIUM CARBIDE



AFMETINGEN	TYPE	ART.CODE
115 x 6.0 x 22.2 mm	C30BF 27DC	81100
125 x 6.0 x 22.2 mm	C30BF 27DC	81101



TYPES ABRASIEVEN

BAKELIET (GEBONDEN)

- Duizenden korrels worden samengeperst d.m.v. kunsthars op versterkte netten om zo een slijpschijf te vormen.
- Bij gebruik slijten zowel de kunsthars als de korrels af waardoor er weer nieuwe korrels vrijkomen.
- Slijpschijf wordt steeds kleiner naarmate er meer korrels vrijkomen en deze samen met de binding afslijten tijdens het gebruik.



SCHUURPAPIER (GELAAGD)

- 1 laag schuurkorrels op een oppervlak
- De korrel snijdt en schuurt het materiaal weg wanneer het ermee in contact komt
- Korrels breken tijdens het schuurproces af om nieuwe snijpunten te vormen
- Schuurpapier is aan vervanging toe wanneer de korrels te ver afgebroken zijn.



KORREL TYPES

ALUMINIUM OXIDE

Harde en duurzame korrel.
Gebruikt in bakeliet voor het snijden, schuren en afwerken van metaal.
Gebruikt in schuurpapier voor het snijden, schuren en afwerken van metaal, hout en coatings.

ZIRCONIUM

Harde en duurzame korrel met een fijne kristal structuur.
Gebruikt in bakeliet voor robuuste verspaning van metaal.
Gebruikt in schuurpapier voor robuuste verspaning van metaal en hout.

SILICIUM CARBIDE

Keramische, zeer harde en broze korrel. Heeft de langste levensduur.
Gebruikt in bakeliet voor het snijden, schuren en afwerken van beton en zeer harde / zachte metalen.
Gebruikt in schuurpapier voor zeer fijne afwerkingen van metalen en coatings.

UITLEG CODE

Type korrel:

A - Aluminium Oxide
C - Silicium Carbide
Z - Zirconium

Type binding:

BF betekent een versterkte binding

A 60 BF 41F

Korrel grootte:

Hoe hoger het aantal,
hoe fijner de korrel.

Type schijf:

41F - Flat (vlak)
42DC - Depressed centre (Doorgezette vorm)
27DC - Depressed centre (Doorgezette vorm)
voor afbramen



ABRASIVES

SCHUURSCHIJVEN

LAMELLEN SCHUURSCHIJVEN P138
SEMI FLEXIBELE SCHUURSCHIJVEN P140
OPPERVLAKTE VOORBEREIDINGSCHIJVEN P140

ULTRA



LAMELLEN SCHUURSCHIJF DIAMANT

OMSCHRIJVING: Professionele lamellenschijven waarvan de schuurflappen bezet zijn met hoge kwaliteit diamantkorrels. Voor het schuren en polijsten van vlakke en afgeronde materialen met de haakse slijper.

GEBRUIK: Natuursteen / Marmer / Graniet / Tegels (porselein en keramisch).

KENMERKEN:

- KWALITEITSVOLLE DIAMANTKORREL
- HOGE CONCENTRATIE DIAMANT
- VLAK
- KORRELGROOTE: 60 – 400
- NAT EN DROOG GEBRUIK

AFMETINGEN	TYPE KORREL	KORREL	ART.CODE
125 x 22.2	DIAMANT	60	DU-DFD60
125 x 22.2	DIAMANT	120	DU-DFD120
125 x 22.2	DIAMANT	200	DU-DFD200
125 x 22.2	DIAMANT	400	DU-DFD400

PRODUCT	INHOUD	ART.CODE
SET	KORREL 60, 120, 200, 400	DU-DFDSET

PLUS



LAMELLEN SCHUURSCHIJF SI CARBIDE

OMSCHRIJVING: Professioneel slijpen en afwerken van staal en inox met de haakse slijper. Te gebruiken voor grove materiaalverwijdering tot oppervlakte afwerking. Ideaal voor slijpen, ontbramen, roest verwijderen, kanten slijpen en lasnaden afwerken.

GEBRUIK: Zacht metaal / Staal / Roestvrij staal (inox).

KENMERKEN:

- SI CARBIDE (CERAMIC) / HARSVEZEL STEUNPLAAT
- DOOS VAN 10 ST
- TYPE T29 (15/20°HOEK)
- KORRELGROOTE 40 – 100
- VRIJ VAN FE, S & CL <0.1% – EN12743

AFMETINGEN	TYPE KORREL	KORREL	ART.CODE
115 x 22.2	SI CARBIDE	40	PD115-22-CFD-40G
115 x 22.2	SI CARBIDE	60	PD115-22-CFD-60G
115 x 22.2	SI CARBIDE	80	PD115-22-CFD-80G
115 x 22.2	SI CARBIDE	100	PD115-22-CFD-100G
125 x 22.2	SI CARBIDE	40	PD125-22-CFD-40G
125 x 22.2	SI CARBIDE	60	PD125-22-CFD-60G
125 x 22.2	SI CARBIDE	80	PD125-22-CFD-80G
125 x 22.2	SI CARBIDE	100	PD125-22-CFD-100G

LAMELLEN SCHUURSCHIJF ZIRCONIUM

OMSCHRIJVING: Professioneel slijpen en afwerken van staal en inox met de haakse slijper. Te gebruiken voor grove materiaalverwijdering tot oppervlakte afwerking. Ideaal voor slijpen, ontbramen, roest verwijderen, kanten slijpen en lasnaden afwerken.

GEBRUIK: Zacht metaal / Staal / Roestvrij staal (inox).

- KENMERKEN:**
- ZIRCONIUM / HARSVEZEL STEUNPLAAT
 - DOOS VAN 10 ST
 - TYPE T29 (15/20°HOEK)
 - KORRELGROOTE 40 - 120
 - VRIJ VAN FE, S & CL <0.1% - EN12743

AFMETINGEN	TYPE KORREL	KORREL	ART.CODE
115 x 22.2	ZIRCONIUM	40	D115-22-ZFD-40G
115 x 22.2	ZIRCONIUM	60	D115-22-ZFD-60G
115 x 22.2	ZIRCONIUM	80	D115-22-ZFD-80G
115 x 22.2	ZIRCONIUM	100	D115-22-ZFD-100G
115 x 22.2	ZIRCONIUM	120	D115-22-ZFD-120G
125 x 22.2	ZIRCONIUM	40	D125-22-ZFD-40G
125 x 22.2	ZIRCONIUM	60	D125-22-ZFD-60G
125 x 22.2	ZIRCONIUM	80	D125-22-ZFD-80G
125 x 22.2	ZIRCONIUM	100	D125-22-ZFD-100G
125 x 22.2	ZIRCONIUM	120	D125-22-ZFD-120G

LAMELLEN SCHUURSCHIJF ALU OXIDE

OMSCHRIJVING: Slijpen en afwerken van staal en inox met de haakse slijper. Te gebruiken voor grove materiaalverwijdering tot oppervlakte afwerking. Ideaal voor slijpen, ontbramen, roest verwijderen, kanten slijpen en lasnaden afwerken.

GEBRUIK: Zacht metaal / Staal / Roestvrij staal (inox).

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE / HARSVEZEL STEUNPLAAT
 - DOOS VAN 10 ST
 - TYPE T29 (15/20°HOEK)
 - KORRELGROOTE 40 - 120
 - VRIJ VAN FE, S & CL <0.1% - EN12743

AFMETINGEN	TYPE KORREL	KORREL	ART.CODE
115 x 22.2	ALU OXIDE	40	D115-22-AFD-40G
115 x 22.2	ALU OXIDE	60	D115-22-AFD-60G
115 x 22.2	ALU OXIDE	80	D115-22-AFD-80G
115 x 22.2	ALU OXIDE	100	D115-22-AFD-100G
115 x 22.2	ALU OXIDE	120	D115-22-AFD-120G
125 x 22.2	ALU OXIDE	40	D125-22-AFD-40G
125 x 22.2	ALU OXIDE	60	D125-22-AFD-60G
125 x 22.2	ALU OXIDE	80	D125-22-AFD-80G
125 x 22.2	ALU OXIDE	100	D125-22-AFD-100G
125 x 22.2	ALU OXIDE	120	D125-22-AFD-120G



STANDARD



SEMI FLEXIBELE SCHUURSCHIJF

OMSCHRIJVING: Hoge kwaliteit silicium carbide gecoatete schuurschijf voor gebruik op de haakse slijper met een steunflens voor het opschuren en egaliseren van materialen. Steunschijf zie p.145.

GEBRUIK: Metselwerk / GRP (glass reinforced plastics) / Glasvezel / Sommige kunststoffen / Lichte stenen / Hard hout.

- KENMERKEN:**
- SILICIUM CARBIDE
 - GEVULCANISEERDE BASIS
 - VERPAKKING VAN 5 ST
 - KORREL GROOTTE 24 - 60

AFMETINGEN	TYPE KORREL	KORREL	ART.CODE
115 x 22.2	Si CARBIDE	24	DCA-SFD-115X22-S24
115 x 22.2	Si CARBIDE	36	DCA-SFD-115X22-S36
115 x 22.2	Si CARBIDE	60	DCA-SFD-115X22-S60
125 x 22.2	Si CARBIDE	24	DCA-SFD-125X22-S24
125 x 22.2	Si CARBIDE	36	DCA-SFD-125X22-S36
125 x 22.2	Si CARBIDE	60	DCA-SFD-125X22-S60
178 x 22.2	Si CARBIDE	24	DCA-SFD-178X22-S24
178 x 22.2	Si CARBIDE	36	DCA-SFD-178X22-S36
178 x 22.2	Si CARBIDE	60	DCA-SFD-178X22-S60

STANDARD



OPPERVLAKTE VOORBEREIDINGSCHIJF

OMSCHRIJVING: Non-woven nylon poly schuurschijf voor schuren met de haakse slijper. Ideaal voor het reinigen, ontbramen en verwijderen van roest, verf en andere coatings.

GEBRUIK: Metaal / Hout / Beton / Aluminium / Roestvrij staal (inox).

- KENMERKEN:**
- NYLON POLY
 - GLASVEZEL BASIS
 - VERPAKKING 10 ST
 - UNIEKE STRUCTUUR

AFMETINGEN	MATERIAAL	ART.CODE
115 x 22.2	NYLON POLY	DCA-SPD-115X22-NW



ABRASIVES

SCHUURPAPIER

SCHUURPAPIER P142



PLUS

NEW

SCHUURGAAS

OMSCHRIJVING: Aluminium oxide schuurgaas voor gebruik op excentrische schuurmachines. Ideaal voor het schuren van hout, metaal, pleisterwerken en het verwijderen van verf. Kwaliteitsvolle korrel, gaat tot 2x langer mee dan standaard schuurpapier.

GEBRUIK: Hout / Verfverwijdering / Pleisterwerken / Metaal.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE
 - HOGE KWALITEIT SCHUURGAAS
 - VERPAKKING VAN 5 ST
 - KORREL 60 – 240
 - VOOR EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES

AFM	KORREL	ART.CODE	AFM	KORREL	ART.CODE
115 mm	60	DP115-RND-60	125 mm	60	DP125-RND-60
115 mm	80	DP115-RND-80	125 mm	80	DP125-RND-80
115 mm	100	DP115-RND-100	125 mm	100	DP125-RND-100
115 mm	120	DP115-RND-120	125 mm	120	DP125-RND-120
115 mm	180	DP115-RND-180	125 mm	180	DP125-RND-180
115 mm	240	DP115-RND-240	125 mm	240	DP125-RND-240

PLUS

NEW

SCHUURSCHIJF

OMSCHRIJVING: Aluminium oxide schuurschijf met velcro rug voor gebruik op excentrische schuurmachines. Ideaal voor het schuren van hout en het verwijderen van verf. Kwaliteitsvolle korrel, gaat tot 2x langer mee dan standaard schuurpapier.

GEBRUIK: Hout / Verfverwijdering.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE
 - VELCRO VOOR EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE
 - VERPAKKING VAN 5 ST
 - KORREL 60 – 240
 - GEEN VENTILATIEGATEN

AFMETINGEN	KORREL	ART.CODE
125 mm	60	DP125-RND-O-60
125 mm	80	DP125-RND-O-80
125 mm	100	DP125-RND-O-100
125 mm	120	DP125-RND-O-120
125 mm	180	DP125-RND-O-180
125 mm	240	DP125-RND-O-240



GEVENTILEERDE SCHUURSCHIJF

OMSCHRIJVING: Aluminium oxide schuurschijf met ventilatiegaten en velcro rug voor gebruik op excentrische schuurmachines met afzuiging. Ideaal voor het schuren van hout en het verwijderen van verf. Kwaliteitsvolle korrel, gaat tot 2x langer mee dan standaard schuurpapier.

GEBRUIK: Hout / Verfverwijdering / Pleisterwerken.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE
 - VELCRO VOOR EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE
 - VERPAKKING VAN 5 OF 50 ST
 - KORREL 60 – 400
 - 8 VENTILATIEGATEN

VERPAKKING 5 STUKS

AFM	KORREL	ART.CODE
115 mm	60	DP115-RND-8-60
115 mm	80	DP115-RND-8-80
115 mm	100	DP115-RND-8-100
115 mm	120	DP115-RND-8-120
115 mm	180	DP115-RND-8-180
115 mm	240	DP115-RND-8-240
125 mm	60	DP125-RND-8-60
125 mm	80	DP125-RND-8-80
125 mm	100	DP125-RND-8-100
125 mm	120	DP125-RND-8-120
125 mm	180	DP125-RND-8-180
125 mm	240	DP125-RND-8-240
125 mm	400	DP125-RND-8-400

VERPAKKING 50 STUKS

AFM	KORREL	ART.CODE
115 mm	60	DCA-VSD-115-A60
115 mm	80	DCA-VSD-115-A80
115 mm	120	DCA-VSD-115-A120
125 mm	60	DCA-VSD-125-A60
125 mm	80	DCA-VSD-125-A80
125 mm	120	DCA-VSD-125-A120
150 mm	60	DCA-VSD-150-A60
150 mm	80	DCA-VSD-150-A80
150 mm	120	DCA-VSD-150-A120





ZIRCONIUM SCHUURSCHIJF

OMSCHRIJVING: Kunsthars gebonden, zirconium schuurschijven voor gebruik op de haakse slijper met steunschijf (p145). Ideaal voor oppervlaktevoorbereiding, slijpen en ontbramen van grote en kleine metalen oppervlakken. Ook voor gebruik op hout.

GEBRUIK: Hout / Ferrometalen / Staal / Roestvrij staal (inox).

- KENMERKEN:**
- ZIRCONIUM
 - HARSVEZEL BACKING
 - VOOR HAAKSE SLIJPER MET FLEXIBELE STEUNSCHIJF
 - VERPAKKING VAN 25 ST
 - KORREL 24 - 120

AFMETINGEN	KORREL	ART.CODE
115 mm	36	DCA-SD-115x22-Z36
115 mm	60	DCA-SD-115x22-Z60
125 mm	36	DCA-SD-125x22-Z36
125 mm	60	DCA-SD-125x22-Z60
178 mm	36	DCA-SD-178x22-Z36
178 mm	60	DCA-SD-178x22-Z60



ALU OXIDE SCHUURSCHIJF

OMSCHRIJVING: Kunsthars gebonden, aluminium oxide schuurschijven voor gebruik op de haakse slijper met steunschijf (p145). Ideaal voor oppervlaktevoorbereiding, slijpen en ontbramen van grote en kleine metalen oppervlakken. Ook voor gebruik op hout.

GEBRUIK: Hout / Ferrometalen / Staal / Roestvrij staal (inox).

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE
 - HARSVEZEL BACKING
 - VOOR HAAKSE SLIJPER MET FLEXIBELE STEUNSCHIJF
 - VERPAKKING VAN 25 ST
 - KORREL 24 - 120

AFM	KORREL	ART.CODE	AFM	KORREL	ART.CODE
115 x 22.2mm	24	DCA-SD-115x22-A24	178 x 22.2mm	24	DCA-SD-178x22-A24
115 x 22.2mm	36	DCA-SD-115x22-A36	178 x 22.2mm	36	DCA-SD-178x22-A36
115 x 22.2mm	60	DCA-SD-115x22-A60	178 x 22.2mm	60	DCA-SD-178x22-A60
115 x 22.2mm	80	DCA-SD-115x22-A80	178 x 22.2mm	80	DCA-SD-178x22-A80
115 x 22.2mm	120	DCA-SD-115x22-A120	178 x 22.2mm	120	DCA-SD-178x22-A120
125 x 22.2mm	24	DCA-SD-125x22-A24			
125 x 22.2mm	36	DCA-SD-125x22-A36			
125 x 22.2mm	60	DCA-SD-125x22-A60			
125 x 22.2mm	80	DCA-SD-125x22-A80			
125 x 22.2mm	120	DCA-SD-125x22-A120			



FLEXIBELE STEUNSIJF

OMSCHRIJVING: Rubber steunflens met M14 aansluiting voor gebruik van schuurschijven en semi flexibele schuurschijven op een haakse slijper.

GEBRUIK: Schuurschijven / Semi flexibele schuurschijven

- KENMERKEN:**
- VOOR (SEMI FLEXIBELE) SCHUURSIJVEN
 - M14 AANSLUITING VOOR HAAKSE SLIJPER
 - PLASTIEK BACKING
 - VERPAKKING VAN 1 ST

AFMETINGEN	ART.CODE
115 mm	DCA-BP-115XM14
125 mm	DCA-BP-125XM14
178 mm	DCA-BP-178XM14




DELTA SCHUURPAPIER

OMSCHRIJVING: Aluminium oxide delta schuurpapier met velcro rug voor gebruik op deltaschuurmachines. Ideaal voor het schuren van hout en het verwijderen van verf. Kwaliteitsvolle korrel, gaat tot 2x langer mee dan standaard schuurpapier.

GEBRUIK: Hout / Verfverwijdering.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE
 - VELCRO VOOR DELTASCHUURMACHINE
 - VERPAKKING VAN 5 ST
 - KORREL 60 – 240
 - 6 VENTILATIEGATEN

AFMETINGEN	KORREL	ART.CODE
94x94x94 mm	60	DP-DELTA-6-60
94x94x94 mm	80	DP-DELTA-6-80
94x94x94 mm	100	DP-DELTA-6-100
94x94x94 mm	120	DP-DELTA-6-120
94x94x94 mm	180	DP-DELTA-6-180
94x94x94 mm	240	DP-DELTA-6-240

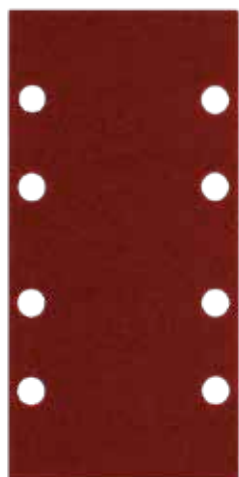

VLAKSCHUURPAPIER 8 GATEN

OMSCHRIJVING: Aluminium oxide vlakschuurpapier met 8 ventilatiegaten en velcro rug voor gebruik op geventileerde vlakschuurmachines met stofafzuiging. Ideaal voor het schuren van hout en het verwijderen van verf. Kwaliteitsvolle korrel, gaat tot 2x langer mee.

GEBRUIK: Hout / Verfverwijdering / Pleisterwerken.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE
 - VELCRO VOOR VLAKSCHUURMACHINE
 - VERPAKKING VAN 5 ST
 - KORREL 60 – 240
 - 8 VENTILATIEGATEN

AFMETINGEN	KORREL	ART.CODE
93 x 185 mm	60	DP-FL-8-60
93 x 185 mm	80	DP-FL-8-80
93 x 185 mm	120	DP-FL-8-120
93 x 185 mm	180	DP-FL-8-180
93 x 185 mm	240	DP-FL-8-240



VLAKSCHUURPAPIER 14 GATEN

OMSCHRIJVING: Aluminium oxide vlakschuurpapier met 14 ventilatiegaten en velcro rug voor gebruik op geventileerde vlakschuurmachines met stofafzuiging. Ideaal voor het schuren van hout en het verwijderen van verf.

GEBRUIK: Hout / Verfverwijdering / Pleisterwerken.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE
 - VELCRO VOOR VLAKSCHUURMACHINE
 - VERPAKKING VAN 25 ST
 - KORREL 60 – 240
 - 14 VENTILATIEGATEN

AFMETINGEN	KORREL	ART.CODE
115 x 230 mm	60	DCA-VOS-115x230-A60
115 x 230 mm	80	DCA-VOS-115x230-A80
115 x 230 mm	120	DCA-VOS-115x230-A120



SCHUURGAAS


OMSCHRIJVING: Aluminium oxide schuurgaas voor gebruik op langnekschuurmachines. Ideaal voor het schuren van hout, metaal, pleisterwerken en het verwijderen van verf. Kwaliteitsvolle korrel, gaat tot 2x langer mee dan standaard schuurpapier.

GEBRUIK: Hout / Verfverwijdering / Pleisterwerken / Metaal.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE / GAAS
 - VELCRO VOOR LANGNEKSCHUURMACHINE
 - VERPAKKING VAN 5 ST
 - KORREL 60 - 240

AFM	KORREL	ART.CODE
225 mm	60	DP225-RND-60
225 mm	80	DP225-RND-80
225 mm	100	DP225-RND-100

AFM	KORREL	ART.CODE
225 mm	120	DP225-RND-120
225 mm	180	DP225-RND-180
225 mm	240	DP225-RND-240

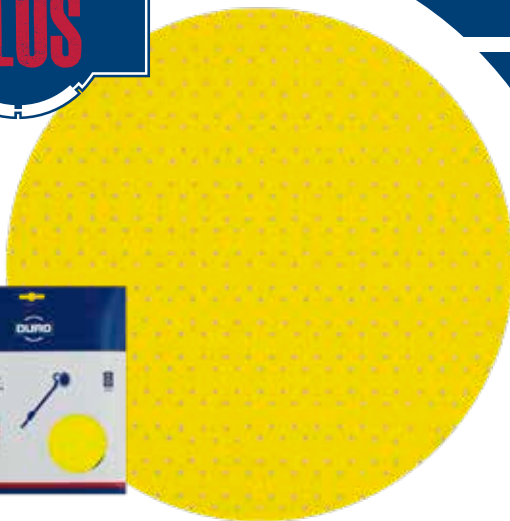

MULTIHOLES SCHUURPAPIER

OMSCHRIJVING: Aluminium oxide, multiholes schuurpapier voor gebruik op langnekschuurmachines. Ideaal voor het schuren van pleisterwerken. Kwaliteitsvolle korrel, gaat tot 2x langer mee dan standaard schuurpapier.

GEBRUIK: Pleisterwerken.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE / MULTIHOLES
 - VELCRO VOOR LANGNEKSCHUURMACHINE
 - VERPAKKING VAN 5 ST
 - KORREL 60 - 220

AFM	KORREL	ART.CODE
225 mm	60	DP225-RND-MH-60
225 mm	80	DP225-RND-MH-80
225 mm	120	DP225-RND-MH-120

AFM	KORREL	ART.CODE
225 mm	180	DP225-RND-MH-180
225 mm	220	DP225-RND-MH-220



DRIEHOEK SCHUURPAPIER

OMSCHRIJVING: Aluminium oxide, driehoekig schuurpapier 287x287x287 mm voor gebruik op langnekschuurmachines. Ideaal voor het schuren van pleisterwerken. Dankzij de driehoekige vorm schuur je eenvoudig hoeken en randen. Kwaliteitsvolle korrel, gaat tot 2x langer mee.

GEBRUIK: Pleisterwerken / Hout.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE / 12 VENTILATIEGATEN
 - VELCRO VOOR LANGNEKSCHUURMACHINE
 - VERPAKKING VAN 5 ST
 - KORREL 60 - 240

AFM	KORREL	ART.CODE
287 mm	60	DP-TR-12-60
287 mm	80	DP-TR-12-80
287 mm	100	DP-TR-12-100

AFM	KORREL	ART.CODE
287 mm	120	DP-TR-12-120
287 mm	180	DP-TR-12-180
287 mm	240	DP-TR-12-240



HANDPAD

OMSCHRIJVING: Aluminium oxide handpads voor het schuren van hout en het verwijderen van verf. Beschikbaar in 4 korrelgroottes.

GEBRUIK: Hout / Verfverwijdering.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE
 - VERPAKKING VAN 10 ST
 - KORREL 60 – 240
 - KLEURCODE PER KORREL

KORREL	ART.CODE
60	D-HP-60
120	D-HP-120
180	D-HP-180
240	D-HP-240



FLEXISOFT PAD

OMSCHRIJVING: Aluminium oxide flexisoft pad voor het schuren van hout en het verwijderen van verf. Beschikbaar in 4 korrelgroottes.

GEBRUIK: Hout / Verfverwijdering.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE
 - VERPAKKING VAN 10 ST
 - KORREL 60 – 240

KORREL	ART.CODE
60	D-FP-60
120	D-FP-120
180	D-FP-180
240	D-FP-240



SCHUURVELLEN

OMSCHRIJVING: Aluminium oxide schuurvellen voor het schuren van hout en het verwijderen van verf. Beschikbaar in 7 korrelgroottes. 3 kleuren: 60, 80 = groen / 120, 150 = oranje / 220, 320, 400 = geel.

GEBRUIK: Hout / Verfverwijdering.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE
 - VERPAKKING VAN 5 ST
 - KORREL 60 – 400
 - 3 KLEURCODES

AFMETINGEN	KORREL	ART.CODE	AFMETINGEN	KORREL	ART.CODE
230 x 280 mm	60	DP-SH-60	230 x 280 mm	220	DP-SH-220
230 x 280 mm	80	DP-SH-80	230 x 280 mm	320	DP-SH-320
230 x 280 mm	120	DP-SH-120	230 x 280 mm	400	DP-SH-400
230 x 280 mm	150	DP-SH-150			



SCHUURROL

OMSCHRIJVING: Aluminium oxide schuurpapier op rol van 115mm breed en 10m lang voor algemeen gebruik. Kan op lengte gesneden worden voor gebruik op verschillende machines waaronder vlakschuurmachines. Ideaal voor het schuren van hout of het polijsten van metaal.

GEBRUIK: Hout / Metaal / Pleisterwerken.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE
 - E WEIGHT PAPER BACKING
 - VERPAKKING VAN 1 ST
 - KORREL 60 – 120

AFM	KORREL	ART.CODE
115 mm x 10 m	60	DCA-PR-115x1000-A60
115 mm x 10 m	80	DCA-PR-115x1000-A80
115 mm x 10 m	120	DCA-PR-115x1000-A120



AMARIL ROL

OMSCHRIJVING: Schuurlinnen op rol van 25mm breed en 50m lang voor algemeen gebruik in de werkplaats. Ideaal voor het ontbramen, polijsten, verf verwijderen, corrosie verwijderen van non-ferromaterialen.

GEBRUIK: Metaal.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE
 - LINNEN
 - VERPAKKING VAN 1 ST
 - KORREL 40 – 150

AFM	KORREL	ART.CODE	AFM	KORREL	ART.CODE
25 mm x 50 m	40	DCA-ER-25x5000-A40	25 mm x 50 m	120	DCA-ER-25x5000-A120
25 mm x 50 m	60	DCA-ER-25x5000-A60	25 mm x 50 m	150	DCA-ER-25x5000-A150
25 mm x 50 m	80	DCA-ER-25x5000-A80			



SCHUURBAND

OMSCHRIJVING: Aluminium oxide schuurbanden met doorlopend sluitstuk voor gebruik op bandschuurmachines. Ideaal voor het schuren van hout, metaal en bepleisterde oppervlakken.

GEBRUIK: Metaal / Hout / Pleisterwerken.

- KENMERKEN:**
- ALUMINIUM OXIDE
 - LINNEN
 - VERPAKKING VAN 10 ST
 - KORREL 40 – 100

AFM	KORREL	ART.CODE	AFM	KORREL	ART.CODE
533 x 75 mm	40	DCA-SB-533x75-A40	610 x 100 mm	40	DCA-SB-610x100-A40
533 x 75 mm	60	DCA-SB-533x75-A60	610 x 100 mm	60	DCA-SB-610x100-A60
533 x 75 mm	80	DCA-SB-533x75-A80	610 x 100 mm	80	DCA-SB-610x100-A80
533 x 75 mm	100	DCA-SB-533x75-A100	610 x 100 mm	100	DCA-SB-610x100-A100



RANDSCHUURDER SI CARBIDE

OMSCHRIJVING: Gevulcaniseerd, hars gebonden, silicium carbide randschuurpapier voor orbitale schuurders. Ideaal voor het schuren en afwerken van houten vloeren.

GEBRUIK: Hout.

- KENMERKEN:**
- SILICIUM CARBIDE
 - FIBRE BACKING
 - VOOR ORBITALE SCHUURDERS
 - VERPAKKING VAN 50 ST
 - KORREL 24 – 120

AFMETINGEN	KORREL	ART.CODE
178 x 22.2 mm	24	DCA-ESD-178x22-A24
178 x 22.2 mm	36	DCA-ESD-178x22-A36
178 x 22.2 mm	60	DCA-ESD-178x22-A60
178 x 22.2 mm	80	DCA-ESD-178x22-A80
178 x 22.2 mm	120	DCA-ESD-178x22-A120



VLAKSCHUURDER SI CARBIDE

OMSCHRIJVING: Kunsthars gebonden, silicium carbide schuurpapier te gebruiken op een vibrerende schuurzolen / vlakschuurmachines. Ideaal voor het schuren en afwerken van houten vloeren.

GEBRUIK: Hout.

- KENMERKEN:**
- SILICIUM CARBIDE
 - F WEIGHT PAPER BACKING
 - VOOR VLAKSCHUURMACHINES
 - VERPAKKING VAN 50 ST
 - KORREL 24 – 120

AFMETINGEN	KORREL	ART.CODE
205 x 478 mm	24	DCA-FSS-205x478-A24
205 x 478 mm	40	DCA-FSS-205x478-A40
205 x 478 mm	60	DCA-FSS-205x478-A60
205 x 478 mm	80	DCA-FSS-205x478-A80
205 x 478 mm	120	DCA-FSS-205x478-A120



TILE LEVELLING

TEGELNIVELLEERSYSTEMEN

DUROFIX CLIPS P152
DUROFIX SPACER P155
DUROFIX TURN P156



DUROFIX CLIPS

OMSCHRIJVING: Solide clips voor het egaliseren van wand- en vloertegels van 3-16 mm dikte. Gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen. Beschikbare voegbreedtes 1, 1.5, 2, 3 mm. Verpakkingen van 250, 500 en 1000 stuks.

GEBRUIK: Keramische en porseleinen vloer- en wandtegels.

- KENMERKEN:**
- TEGELDIKTE: 3-16 MM
 - VOEGBREEDTE: 1, 1.5, 2, 3 MM
 - VERPAKKING VAN 250, 500, 1000 ST
 - GEMAKKELIJK IN GEBRUIK
 - VORIGE UITVOERING NOG LEVERBAAR

AFMETINGEN	ART.CODE		
	250 ST. (zak)	500 ST. (emmer)	1000 ST. (emmer)
1 mm	DF1-250	DF1-500	DF1-1000
1,5 mm	DF15-250	DF15-500	DF15-1000
2 mm	DF2-250	DF2-500	DF2-1000
3 mm	DF3-250	DF3-500	DF3-1000



DUROFIX CLIPS ECO

OMSCHRIJVING: Solide clips voor het egaliseren van wand- en vloertegels van 3-16 mm dikte. Clips gemaakt van gerecycleerd plastic. Gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen. Beschikbare voegbreedtes 1, 1.5, 2, 3 mm. Verpakkingen van 250 stuks.

GEBRUIK: Keramische en porseleinen vloer- en wandtegels.

- KENMERKEN:**
- GEMAAKT VAN GERECYCLEERD PLASTIEK
 - TEGELDIKTE: 3-16 MM
 - VOEGBREEDTE: 1, 1.5, 2, 3 MM
 - VERPAKKING VAN 250 ST
 - VORIGE UITVOERING NOG LEVERBAAR

AFMETINGEN	ART.CODE
	250 ST. (zak)
1 mm	DFECO1-250
1,5 mm	DFECO15-250
2 mm	DFECO2-250
3 mm	DFECO3-250



DUROFIX CLIPS MAXI

OMSCHRIJVING: Solide clips voor het egaliseren van wand- en vloertegels van 15-26 mm dikte. Gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen. Beschikbare voegbreedtes 1, 1.5, 2, 3 mm. Verpakkingen van 100, 250 en 1000 stuks.

GEBRUIK: Keramische en porseleinen vloer- en wandtegels.

- KENMERKEN:**
- TEGELDIKTE: 15-26 MM
 - VOEGBREEDTE: 1, 1.5, 2, 3 MM
 - VERPAKKING VAN 250, 500, 1000 ST
 - GEMAKKELIJK IN GEBRUIK
 - VORIGE UITVOERING NOG LEVERBAAR

AFMETINGEN	ART.CODE		
	100 ST. (zak)	250 ST. (zak)	1000 ST. (emmer)
1 mm	/	DFMAXI1-250	DFMAXI1-1000
1,5 mm	DFMAXI15-100	DFMAXI15-250	DFMAXI15-1000
2 mm	DFMAXI2-100	DFMAXI2-250	DFMAXI2-1000
3 mm	DFMAXI3-100	DFMAXI3-250	DFMAXI3-1000



NEW



DUROFIX CLIPS MEGA

OMSCHRIJVING: Solide clips voor het egaliseren van wand- en vloertegels van 25-36 mm dikte. Gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen. Beschikbare voegbreedte 3 mm. Verpakkingen van 250 stuks.

GEBRUIK: Keramische en natuursteentegels.

- KENMERKEN:**
- TEGELDIKTE: 25-36 MM
 - VOEGBREEDTE: 3 MM
 - VERPAKKING VAN 250 ST
 - GEMAKKELIJK IN GEBRUIK

AFMETINGEN	ART.CODE
	250 ST. (zak)
3 mm	DFMEGA3-250



DUROFIX SPIE

OMSCHRIJVING: Gemakkelijk te gebruiken egaliseerhulp voor het plaatsen van vloer- en muurtegels. Egaliseer tegels in 1 vloeiende beweging.

GEBRUIK: In combinatie met Durofix clips en tang.

KENMERKEN:

- VERPAKKING VAN 100 ST (ZAK)
- VORIGE UITVOERING NOG LEVERBAAR

PRODUCTEN	ART.CODE
DUROFIX SPIE	DFWEDGE-100



DUROFIX TANG

OMSCHRIJVING: Eenvoudig te gebruiken tang voor het plaatsen van tegels (vloer- en wandtegels). Egaliseert tegels in 1 vloeiende beweging. Verkrijgbaar in metaal (blauw) voor professioneel gebruik en in hoogwaardig kunststof (zwart) voor algemeen gebruik.

GEBRUIK: In combinatie met Durofix clips en spie.

KENMERKEN:

- METAAL VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
- HOOGWAARDIG KUNSTSTOF VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

PRODUCTEN	ART.CODE
TANG (PLASTIEK)	DFPLIER
PREMIUM TANG (METAAL)	DUROFIX PLIER



DUROFIX HOEK & PROTECT

OMSCHRIJVING: De DUROFIX HOEK is een eenvoudig te gebruiken toebehoren voor het plaatsen van vloer- en wandtegels in hoeken. De DUROFIX PROTECT is een beschermend plaatje om krassen op tegels te voorkomen.

GEBRUIK: In combinatie met Durofix clips, spies en tang.

KENMERKEN:

- HOEK: VERPAKKING VAN 10 ST
- PROTECT: VERPAKKING VAN 50 ST

PRODUCTEN	ART.CODE
DUROFIX HOEK	DFBRACKET-10
DUROFIX PROTECT	DFPROTECT-50

DURO

DUROFIX STARTERSKIT

OMSCHRIJVING: Basisset voor het plaatsen van tegels. Set bevat 250 clips, 100 spies en 1 tang. Verkrijgbaar in Standaard, Maxi en Eco Clips in maten 1, 1.5, 2 of 3 mm.

GEBRUIK: Keramische en porseleinen vloer- en wandtegels.

- KENMERKEN:**
- ALLE TYPE TEGELS
 - SET BEVAT: 250 CLIPS, 100 SPIES, 1 TANG (PLASTIEK)
 - STANDAARD, MAXI EN ECO STARTERSKIT
 - BESCHIKBARE MATEN CLIPS: 1, 1.5, 2, 3 MM
 - VERPAKKING: EMMER

AFMETINGEN	ART.CODE		
	DUROFIX	DUROFIX ECO	DUROFIX MAXI
1 mm	DF1-STARTER	DFECO1-STARTER	DFMAXI1-STARTER
1,5 mm	DF15-STARTER	DFECO15-STARTER	DFMAXI15-STARTER
2 mm	DF2-STARTER	DFECO2-STARTER	DFMAXI2-STARTER
3 mm	DF3-STARTER	DFECO3-STARTER	DFMAXI3-STARTER

DURO

DUROFIX SPACER

OMSCHRIJVING: Gemakkelijk te gebruiken hulpstuk voor tegels. Wordt gebruikt als nivelleersysteem voor het maken van tegelvoegen. Beschikbare voegbreedtes 0.5, 1, 1.5, 2 en 3 mm. Ook te combineren om nog andere voegbreedtes te maken. 600 stuks per emmer of 200 stuks per zak.

GEBRUIK: Keramische en porseleinen vloer- en wandtegels.

- KENMERKEN:**
- VOEGBREEDTE: 0.5, 1, 1.5, 2, 3 MM EN MEER
 - GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN
 - HERBRUIKBAAR
 - COMBINEERBAAR MET ANDERE TEGELNIVELLEERSYSTEMEN

PRODUCTEN	ART.CODE
200 ST. (zak)	DUROFIX SPACER/200
600 ST. (emmer)	DUROFIX SPACER/600





DUROFIX TURN

OMSCHRIJVING: Eenvoudig te gebruiken draaisysteem voor het plaatsen van vloer- en wandtegels van 3-25 mm dikte. De cylinder heeft een krasbestendig plaatje dat krassen op tegels voorkomt bij overmatig schroeven. Draaicylinder en schroeven zijn ook apart verkrijgbaar.

GEBRUIK: Keramische en porseleinen vloer- en wandtegels.


- KENMERKEN:**
- TEGELDIKTE: 1-25 MM
 - HERBRUIKBARE CYLINDER
 - SCHROEFMATEN: 1, 2, 3 MM
 - SCHROEVEN: ZAK VAN 100 ST
 - CYLINDER: ZAK VAN 50 ST

PRODUCTEN	AANTAL	ART.CODE
CYLINDER	50 ST. (zak)	DUROFIX TURN CYL
SCHROEF 1 mm	100 ST. (zak)	DUROFIX SCREW 1MM
SCHROEF 2 mm	100 ST. (zak)	DUROFIX SCREW
SCHROEF 3 mm	100 ST. (zak)	DUROFIX SCREW 3MM
SET	30 CYL + 100 SCHROEVEN (emmer)	DUROFIX TURN SET



DUROFIX TURN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Schroefstift bij het leggen in het midden van de voeg plaatsen (voegbreedte moet min. 1 mm zijn) (1)
- Na het leggen van de aanleunende tegel, de draaikap zo aandraaien tot de bovenvlakken van beide tegels op gelijke hoogte zijn. (2-5)
- Als de lijm uitgehard is, de draaikap afbreken d.m.v. een rubberen hamer of een trap met de voet tegen het breekpunt (6). Na het voegen is het systeem niet meer zichtbaar.

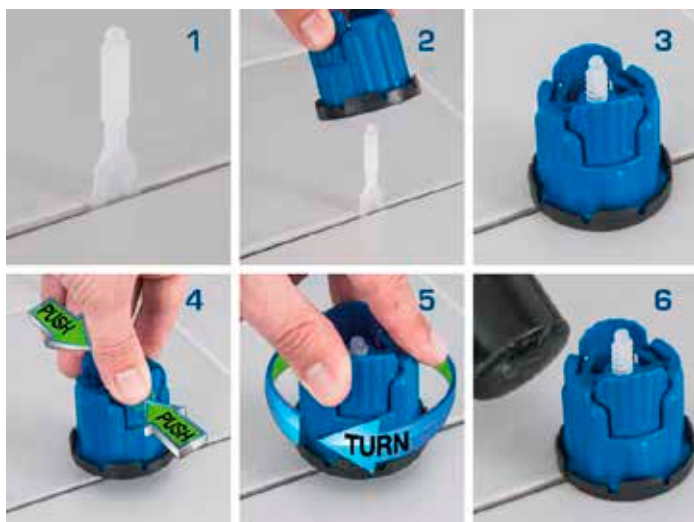

VOORDELEN

- ✓ Het omhoog komen van tegels wordt vermeden
- ✓ Zeer handig bij grote tegels
- ✓ Snel en eenvoudig gebruik
- ✓ Tijd- en kostenbesparend
- ✓ Inzetbaar op bodem en wand
- ✓ Overspanning wordt vermeden





TILE CUTTERS

TEGELSNIJDERS

TEGELSNIJDERS P158



TC PRO 57-68-80-90


OMSCHRIJVING: Professionele tegelsnijder met 11 kogellagers op de snijkop voor uiterst soepele beweging en veel precisie. Volledig in gegoten aluminium structuur, hierdoor lichter, steviger en lange levensduur. Zijdelingse draagarmen voor de tegel. Snijwiel inzetbaar dmv verende arm. Lat in centimeters en instelbaar tot 45°. Verende oppervlakken voor het breken van de tegel.

GEBRUIK: Keramische tegels tot 18mm dik.

- KENMERKEN:**
- DUWSYSTEEM
 - ZIJDELINGSE DRAAGARMEN
 - 11 KOGELLAGERS
 - +/- 45° INSTELBAAR VOOR DIAGONALE SNEDES
 - VERENDE OPPERVLAKKEN

PRODUCT	DIAGONALE SNIJLENGTE	ART.CODE
Tegelsnijder 57 cm	40 x 40 cm	TC PRO 57
Tegelsnijder 68 cm	48 x 48 cm	TC PRO 68
Tegelsnijder 80 cm	57 x 57 cm	TC PRO 80
Tegelsnijder 90 cm	63 x 63 cm	TC PRO 90

PRODUCT	ART.CODE
Vervangwiel TC PRO	TC PRO VVV
Set voetjes	TC PRO FEET

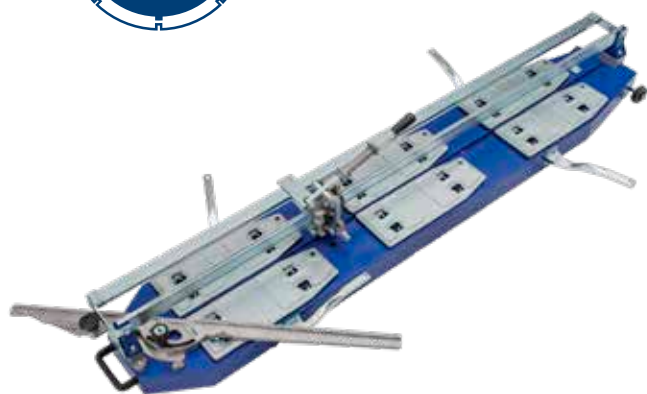

TC PRO 130-160


OMSCHRIJVING: Professionele tegelsnijder met 11 kogellagers op de snijkop voor uiterst soepele beweging en veel precisie. Volledig in gegoten aluminium structuur, hierdoor lichter, steviger en lange levensduur. Zijdelingse draagarmen voor de tegel. Snijwiel inzetbaar dmv verende arm. Lat in centimeters en instelbaar tot 45°. Verende oppervlakken voor het breken van de tegel.

GEBRUIK: Keramische tegels tot 18mm dik.

- KENMERKEN:**
- DUWSYSTEEM
 - ZIJDELINGSE DRAAGARMEN
 - 11 KOGELLAGERS
 - +/- 45° INSTELBAAR VOOR DIAGONALE SNEDES
 - VERENDE OPPERVLAKKEN

PRODUCT	DIAGONALE SNIJLENGTE	ART.CODE
Tegelsnijder 130 cm	90 x 90 cm	TC PRO 130
Tegelsnijder 160 cm	113 x 113 cm	TC PRO 160

PRODUCT	ART.CODE
Vervangwiel TC PRO	TC PRO VVV

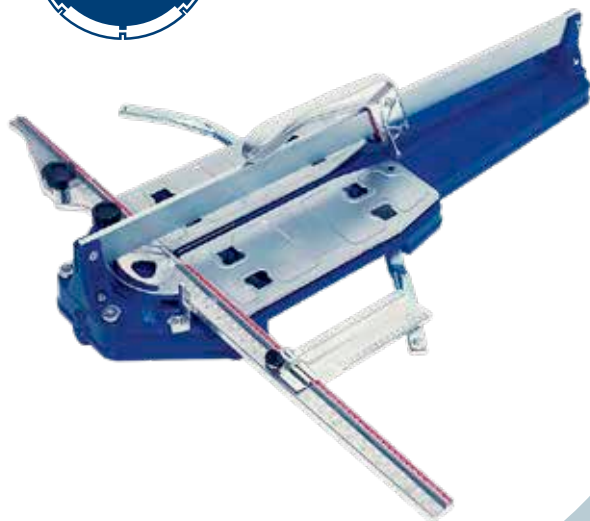

TC SMART

OMSCHRIJVING: TREKSYSTEEM - Professionele tegelsnijder voor keramische en porseleinen tegels. De aluminium structuur zorgt voor stevigheid, minder gewicht en een langere levensduur. Verende plateaus helpen bij het breken van tegels. De aluminium handgreep is voorzien van een speciaal binnen inzetstuk en zorgt voor uiterste precisie en een soepele beweging.

GEBRUIK: Keramische en porseleinen tegels tot 15mm dik.

- KENMERKEN:**
- TREKSYSTEEM
 - MAX. 15MM DIKTE
 - LICHTGEWICHT
 - +/- 45° INSTELBAAR VOOR DIAGONALE SNEDES
 - VERENDE OPPERVLAKKEN

PRODUCT	DIAGONALE SNIJLENGTE	ART.CODE
Tegelsnijder 68 cm	48 x 48 cm	TC SMART 68
Tegelsnijder 80 cm	57 x 57 cm	TC SMART 80

PRODUCT	ART.CODE
Vervangwiel TC SMART	TC SMART VVW



EASY CUT (EC)

OMSCHRIJVING: Tegelsnijder voor de occasionele of DHZ vloerder. Voorzien van 6 lagers op de snijkop, laser en een enkelvoudige geleiding. Instelbaar tot 45°. Beschikbare lengtes 600mm en 800mm.

GEBRUIK: Keramische en porseleinen tegels tot 12mm dik.

- KENMERKEN:**
- DUWSYSTEEM
 - MAX. 12MM DIKTE
 - 6 LAGERS
 - +/- 45° INSTELBAAR VOOR DIAGONALE SNEDES
 - LASER

PRODUCT	DIAGONALE SNIJLENGTE	ART.CODE
Tegelsnijder EC 60 cm	42 x 42 cm	EC 600
Tegelsnijder EC 80 cm	56 x 56 cm	EC 800

PRODUCT	ART.CODE
Vervangwiel EC	EC VVW





MACHINES

MACHINES

STEENZAAGMACHINE P162

TAFELZAAGMACHINE P162

BETONBEWERKING P163

DIAMANTBOORMACHINE P164

PLAFONDBOORSYSTEEM P165

TEGELZAAGMACHINE P166

MIXER P167

ZUIGNAP P168



TAFEL/STEENZAAGMACHINE

160



HANDY LIGHT BOUWMATERIALEN




OMSCHRIJVING: Lichte steenzaagmachine inclusief 2 DPCM-Handy diamantzagen (dia 350mm), stofzuigadapter en extra set koolborstels. Kan eenvoudig meegenomen worden door zijn gewicht van slechts 16kg (ook op een stelling).

GEBRUIK: Gevelstenen/ bakstenen/ dakpannen/ Kandla/ algemene bouwmaterialen.

- KENMERKEN:**
- MAXIMALE ZAAGDIEPTE: 12 CM
 - MAXIMALE ZAAGLENGTE: 25 CM
 - MOTOR: 2.5 KW
 - TOERENTAL: 4300 T/MIN
 - STEVIGE VOET MET AANPASSING (OOK ZAGEN IN HOEK)

PRODUCT	ART.CODE
STEENZAAGMACHINE	DP-HANDY-LIGHT

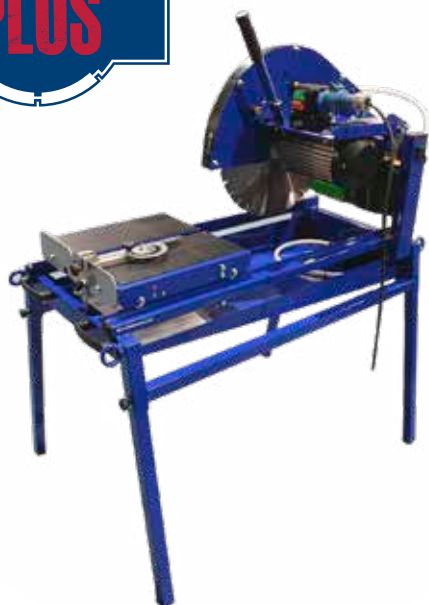

TM 450 BOUWMATERIALEN

OMSCHRIJVING: Tafelzaagmachine inclusief professioneel zaagblad van dia 450mm. Met deze machine kan je een snelbouwsteen van 14cm in 1 keer doorzagen. De TM 450 is voorzien van werfogen, transportwielen, 4 handvaten en gradenboog.

GEBRUIK: Alle soorten steen. Pas het zaagblad aan naargelang de toepassing

- KENMERKEN:**
- MAXIMALE ZAAGDIEPTE: 14.5 CM
 - MAXIMALE ZAAGLENGTE: 52 CM
 - MOTOR: 2.2 KW
 - IN HOOGTE VERSTELBARE ZAAGKOP
 - AFNEEMBARE EN REGELBARE POTEN

PRODUCT	ART.CODE
TAFELZAAGMACHINE	TM 450



DURO-ZEN TRILPLAAT BETON

OMSCHRIJVING: Trilplaat die gemakkelijk hanteerbaar en transporteerbaar is dankzij de geïntegreerde wielen. Het heeft een basis met afgeronde boorden van hoogwaardig gietijzer en gashendel op het handvat. Het handvat is inklapbaar en heeft een trillingsdempend systeem.

GEBRUIK: Beton / Klinkers / Stabilisé / etc.

- KENMERKEN:**
- WERKLENGTE: 430 OF 500 MM
 - IMPACT: 1000 OF 1600 KG
 - FREQUENTIE: 5600 VIB/MIN
 - EENVOUDIGE START MOGELIJK

PRODUCT	ART.CODE
TRILPLAAT 430 MM	DURO-ZEN16CGH
TRILPLAAT 500 MM	DURO-ZEN16DGH



DURO-FOX TRILNAALD BETON

OMSCHRIJVING: Trilnaald met hoogwaardig robuuste behuizing bestand tegen schokken. Tophandvat en achterhandvat voor korte handelingen. Verborgen motor apart gemonteerd om verloop te vermijden bij gebruik. Motor connecties zijn geïsoleerd tegen vibraties van de transmissie.

GEBRUIK: Verse beton.

- KENMERKEN:**
- 5.2 M ELEKTRISCHE KABEL OM GEMAKKELIJK TE WERKEN
 - MOTOR: 2.3 KW / 230 V
 - TOERENTAL: 12000 T/MIN
 - NETTO GEWICHT: 5.8 KG

PRODUCT	ART.CODE
UNIV. MOTOR	DUROFOX 230V
TRANS 3 M	DURO-TAX 3
TRANS 4 M	DURO-TAX 4
KOP AX 40	DURO-AX40
KOP AX 48	DURO-AX48
KOP AX 58	DURO-AX58



DURO 150 zonder extra handgreep voor gebruik op een boorstandaard.



1.7KW MOTOR

De 1.7kw wijst erop dat de DURO 150 gebruikt kan worden voor boren met een diameter tot 162mm.



3 SNELHEDEN

De diamantboormachine kan gebruikt worden in 3 snelheden met een maximum snelheid tot 4270 RPM.




60MM KRAAG

De 60mm kraag zorgt ervoor dat de boormachine hanteerbaar is op bijna iedere boorstandaard, maar eveneens ook uit de hand gebruikt kan worden (uit de hand tot 82mm).



DUBBELE DRAAD AANSLUITING

De boormachine kan gebruikt worden voor boren met een aansluiting van 1/2" BSP & 1 1/4" UNC dankzij de dubbele draad aansluiting (1 1/4" UNC uitw. & 1/2" BSP inw.)



2 INGEBOUWDE WATERPASSEN

De ingebouwde waterpassen zorgen voor een accurate boring.



INGEBOUWDE WATERTOEOVOER

De watertoevoer geeft de mogelijkheid om rechtstreeks te verbinden met Duro's waterdruktanken.

DURO 150 BOUWMATERIALEN / BETON

OMSCHRIJVING: Een krachtige diamantboormachine voor nat- en droogboren. Om te kunnen droogboren is er een 1/2" inw. x M16 inw. adapter nodig (art. 85530). Er bestaan 2 varianten: met pistoolhandgreep of D-handgreep.

GEBRUIK: Vanuit de hand.

- KENMERKEN:**
- BOORDIAMETER: TOT 162 MM
 - AFMETINGEN: 437 X 115 X 289 MM
 - ONBELAST TOERENTAL: 930 / 1520 / 4270 RPM
 - GEREEDSCHAPSOPNAME: 1/2" BSP & 1 1/4" UNC
 - GEWICHT: 6.4 KG
 - GELUID IN DECIBELS: 97 DB
 - TRILLINGSGRAAD: <1.5 M/S2

PRODUCTEN	ART.CODE
BOORMOTOR PISTOOL HANDVAT	DURO 150-P
BOORMOTOR D-HANDVAT	DURO 150



PISTOOLHANDGREEP (DURO 150-P)

DURO 150 met pistoolhandgreep.



D-HANDGREEP (DURO 150)

DURO 150 met D-handgreep.



EXTRA HANDGREEP

DURO 150 met extra handgreep om uit de hand te boren.



PLAFONDBOORSYSTEEM

OMSCHRIJVING: Stabiele boorvoet met snelstempelpaal voor het onderste boven boren van gaten in betonwelfsels tot een maximum diameter van 130mm.

GEBRUIK: Beton / Baksteen.

KENMERKEN: • 4-DELIG
• GEMAKKELIJK HANTEERBAAR



PRODUCTEN	ART.CODE
VOET	60057
BOORSTANDAARD BS160	60051
WATEROPVANGING	60154
PLAFONDADAPTER	60055
SNELSTEMPELPAAL	60052



VOET (60057)
Voetplaat met transportwielen, verticale buis om stempelpaal in te plaatsen.



BOORSTANDAARD BS160 (60051)
Max. boordiameter: 202mm
Gewicht: 12.2kg



WATEROPVANGING (60154)
Max. boordiameter: 182mm




PLAFONDADAPTER (60055)
Adapter om boorstatief BS160 aan stempelpaal te bevestigen (wateropvangring verplicht).



SNELSTEMPELPAAL (60052)
Fixeert boorstatief tussen vloer en plafond. Dubbele beveiliging.
Max. belasting: 500kg
Hoogte: 1.7 - 2.9m
Gewicht: +/- 9kg

TOEBEHOREN



M12 INSLAGPLUGGEN
M12 inslagpluggen te bevestigen in een 15mm geboord gat.



STALEN VLOERBOUT EN MOER
Stalen vloerbout en moer voor bevestiging van boorstandaard.

PRODUCTEN	ART.CODE
M12 INSLAGPLUGGEN (50X)	DD-150-M12-PACK50
STALEN VLOERBOUT EN MOER	DD-150-M12-ASSEMBLY



NEW



TC TRACK PRO TEGELS



OMSCHRIJVING: Compacte tegelzaagmachine op rail voor het zagen van grootformaat tegels. Wordt geleverd als complete set: inclusief 2 diamant tegelzagen (125x22.2mm), 1 gereedschapstas, 3 rails (50cm), 2 klemmen, 1 stofzuigadapter, 1 watertoevoer en 2 zuignappen.

GEBRUIK: Keramische en porseleinen tegels.

- KENMERKEN:**
- MAX. SNIJDIEPTE: 30 MM
 - VERSTEK: 0-45°
 - MOTOR: 1400 W
 - GEWICHT: 3.7 KG
 - SET INCLUSIEF TAS EN ACCESSOIRES

PRODUCTEN	ART.CODE
SET + 2x DUT-T	TC-TRACK-DUT-T
SET + 2x DPT-T	TC-TRACK-DPT-T



TOPC 180 TEGELS

OMSCHRIJVING: Een kleine tafelzaagmachine voor de occasionele gebruiker. Voor het verzagen van tegels tot een dikte van 34mm. Van 0 tot 45° instelling. Motor van 600 W voor comfortabel werken. Geleverd in plastic koffer.

GEBRUIK: Keramische en porseleinen tegels.

- KENMERKEN:**
- MAX. SNIJDIEPTE: 34 MM
 - VERSTEK: 0-45°
 - MOTOR: 600 W
 - DIAMANTZAAG: 180x22.2 MM (NIET MEEGELEVERD)
 - GELEVERD IN OPBERGKOFFER

PRODUCTEN	ART.CODE
Tegelzaagmachine	TOPC 180



BRIC 150 TEGELS

OMSCHRIJVING: Een kleine tafelzaagmachine voor de occasionele gebruiker. Voor het verzagen van tegels tot een dikte van 34mm. Van 0 tot 45° instelling. Motor van 600 W voor comfortabel werken. Schakelaar voorzien van overlastbeveiliging.

GEBRUIK: Keramische en porseleinen tegels.

- KENMERKEN:**
- MAX. SNIJDIEPTE: 34 MM
 - VERSTEK: 0-45°
 - MOTOR: 600 W
 - DIAMANTZAAG: 150x22.2 MM (MEEGELEVERD)
 - OVERLASTBEVEILIGING

PRODUCTEN	ART.CODE
Tegelzaagmachine	D-BRIC 150



MIXER TEGELS

OMSCHRIJVING: Deze mixer is geschikt voor het mengen van mortel, beton, verf en meer. Dubbele handgrepen met vier zachte punten om eenvoudig te bedienen. Voorzien van een M14-schroefdraad. 2 varianten beschikbaar: 1200 W en 1600 W motor.

GEBRUIK: Plaaster / Mortel / Verse beton / etc.

- KENMERKEN:**
- 1200 OF 1600 W
 - ROBUUST
 - 2 SNELHEDEN
 - M14 AANSLUITING

PRODUCTEN	ART.CODE
1200W mixer	D-1200M
1600W mixer	D-1600M
Peddel voor mixer	DP-MIXING PADDLE



TC GRIP PRO TEGELS EN MEER



OMSCHRIJVING: De TC GRIP PRO biedt een uitstekende grip en controle. Deze elektrische zuignap zorgt voor een veilige manier van werken. Dankzij de kwalitatieve sealing ring kan het gebruikt worden voor het heffen van materialen met effen en oneffen oppervlakken.

GEBRUIK: Tegels van alle formaten (zowel gladde keramische tegels als tegels met reliëf) / Natuursteentegels / Beton / Glas / etc.

KENMERKEN:

- MAX HEFVERMOGEN: 150KG
- OPLAADTIJD: SLECHTS 2U
- BATTERIJ: 12V - 1.5AH (USB-C)
- GELEVERD IN EEN KOFFER

PRODUCT	ART.CODE
Zuignap	TC-GRIP-PRO




DURO SUPPORT

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFORMATIE P170
VERKOOPSVORWAARDEN P178

PRODUCT IDENTIFICATIE

168

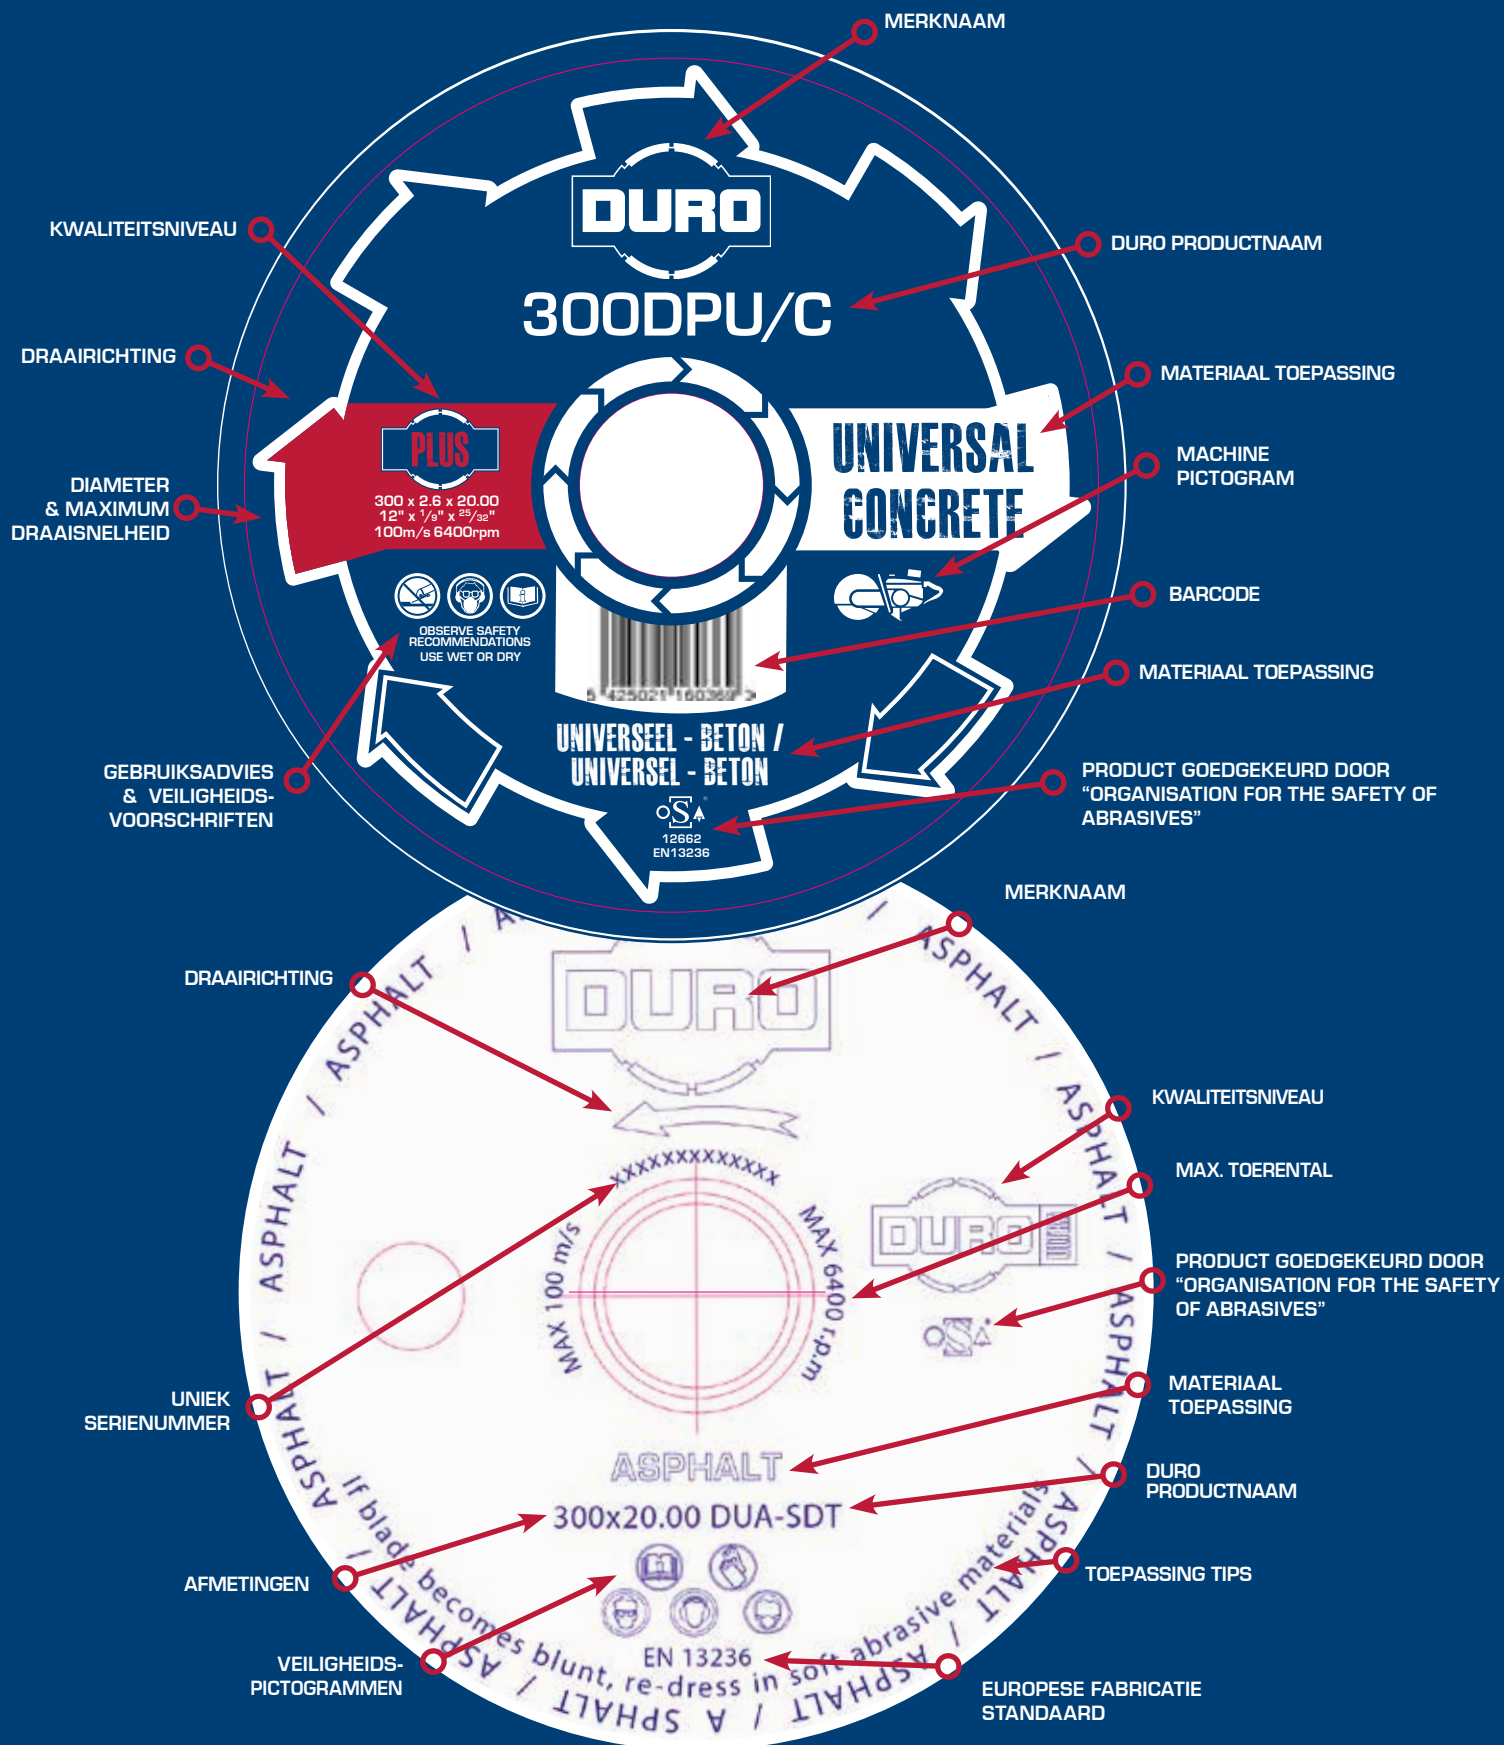

Onze diamantzaag-verpakkingen veranderen


- De verpakkingen van de diamantzaagbladen worden gradueel vervangen door nieuwe.
- De nieuwe verpakkingen tonen foto's van de materiaal toepassingen.
- Deze afbeeldingen kunnen een handig hulpmiddel zijn om het geschikte zaagblad te kiezen voor jouw gebruik.
- Hieronder een overzicht:



**PORSELEINEN
TEGELS**



**KERAMISCHE
TEGELS**



GEVELSTENEN




BAKSTENEN




**ZWAAR
GEWAPEND
BETON**



**LICHT
GEWAPEND
BETON**



**UNIVERSEEL
BETON**



**BETONNEN BORDUREN,
LINTELEN EN LATEIEN**



ASSESTEEN



KLINKERS



DAKPANNEN



KLEIPRODUCTEN



ASFALT



**OCCASSIONEEL
GEBUIK IN ASFALT**




**ABRASIEVE
MATERIALEN**



KANDLA GREY



**KIEZELHOUDENDE
ZANDSTEEN**



MARMER




LEISTEEN




KWARTSIET




NATUURSTEEN



CHAPE



**STALEN STAVEN,
BUIZEN EN
PROFIELEN**



GIETIJZER



**DUNNE
METAALSECTIES**



**GLAS EN
PLASTIEK**

Referentie diamantzaag	Universeel / Beton					Bouwmaterialen										Harde materialen / natuursteen			
	DUU/C-SDT	DUU/C	DPH/C	DU/C	DPH-M14	DUCM (SILENT)	DUSCM	DPGM-HANDY	DPGM-SHARK	DCM	DPGM-T	DCM-T	DSBM-PT	DSBM	DUM+S	DUH	DPH	DUHB	DPHB
Materialen / pagina nummers	10	10	11	11	17	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	18	18	19	19
1. Stalen buizen, stangen & secties																			
2. Constructie ijzer																			
3. Porseleinen tegels																			
4. Keramische tegels																			
5. Blauwe hardsteen																			
6. Marmer- droogzagen																			
7. Graniet																			
8. Kandla Grey																			
9. Kasseien																			
10. Leisten																			
11. Kleidallen, buizen, tegels																			
12. Vuurvaste steen																			
13. Baksteen/ betonnen tegels																			
14. Zwaar gewapend beton																			
15. Middelmatig gewapend beton																			
16. Licht gewapend beton																			
17. Ongewapend beton																			
18. Harde betonproducten																			
19. Betonnen dakpannen																			
20. Stoepranden/ dwarsbalken																			
21. Gebakken lemen buizen																			
22. Handgemaakte baksteen																			
23. Gevelstenen																			
24. Assesteen																			
25. Snelbouwsteen																			
26. Ytong																			
27. Verse beton																			
28. Zandvloertegels																			
29. Zachte, betonnen vloertegels																			
30. Warm gerolde asfalt																			
31. Abrasieve zand, grindsteen																			
32. Asfalt																			
33. Bitumen																			
34. Glasvezel																			
35. Glas/ versterkt kunststof																			
36. Plastiek / PVC																			
37. PU																			
38. Hout																			
39. Cementvezelplaat																			
40. Verwijderen van lijmen e.a.																			

■ Zeer goed geschikt

Geschiedt onder voorbehoud

AANBEVOLEN SNELHEDEN ZAAGBLADEN

Ø MM	METERS PER SECONDE (M/S)										
	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125
100	3.050	3.810	4.770	6.110	6.680	7.630	9.540	12.030	15.270	19.090	23.870
115	2.650	3.320	4.150	5.310	5.810	6.640	8.300	10.460	13.280	16.600	20.750
125	2.440	3.050	3.810	4.880	5.340	6.110	7.630	9.620	12.220	15.270	19.090
150	2.030	2.540	3.180	4.070	4.450	5.090	6.360	8.020	10.180	12.730	15.910
175	1.740	2.180	2.720	3.490	3.810	4.360	5.450	6.870	8.730	10.910	13.640
180	1.690	2.120	2.650	3.390	3.710	4.240	5.300	6.680	8.480	10.610	13.260
200	1.520	1.900	2.380	3.050	3.340	3.810	4.770	6.010	7.630	9.540	11.930
225	1.350	1.690	2.120	2.710	2.970	3.390	4.240	5.340	6.790	8.480	10.610
230	1.320	1.660	2.070	2.650	2.900	3.320	4.150	5.230	6.640	8.300	10.370
250	1.220	1.520	1.900	2.440	2.670	3.050	3.810	4.810	6.110	7.630	9.540
300	1.010	1.270	1.590	2.030	2.220	2.540	3.180	4.010	5.090	6.360	7.950
350	870	1.090	1.360	1.740	1.900	2.180	2.720	3.430	4.360	5.450	6.820
400	760	950	1.190	1.520	1.670	1.900	2.380	3.000	3.810	4.770	5.960
450	670	840	1.060	1.350	1.480	1.690	2.120	2.670	3.390	4.240	5.300
500	610	760	950	1.220	1.330	1.520	1.900	2.400	3.050	3.810	4.770
600	500	630	790	1.010	1.110	1.270	1.590	2.000	2.540	3.180	3.970


TOEPASSINGSHANDELING NAT & DROOG DIAMANTBOREN

Hard- heid	Materiaal	BOORTYPE			
		DUSDC (droog)	DPDC (droog)	DUWC (nat)	DWC (nat)
Hard & hoge dichtheid ↕ Zacht & abrasief	Gewapend beton				
	Licht gewapend beton				
	Beton				
	Normale baksteen				
	Handgemaakte baksteen				
	Gevelsteen				
	Lichtgewicht betonblokken				
	Snelbouwsteen				
	Zand- & grindsteen				

■ Zeer goed geschikt

■ Geschikt onder voorbehoud

AANBEVOLEN SNELHEDEN ZAAGBLADEN

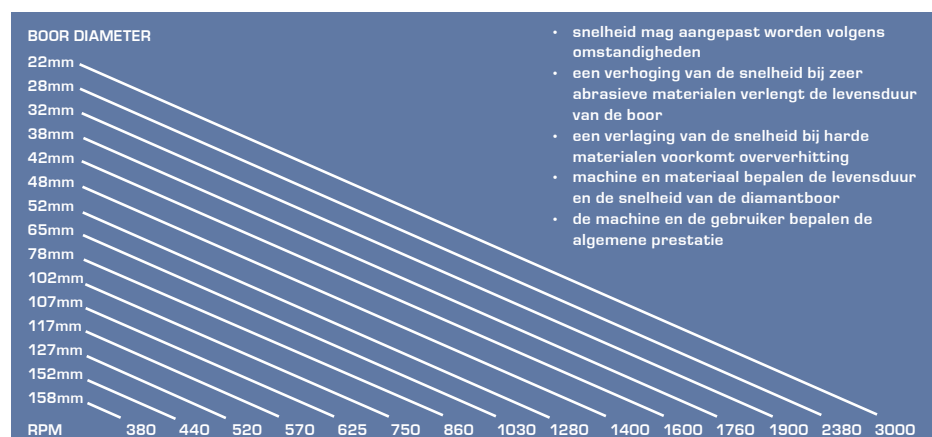

TECHNISCHE INFORMATIE TERMINOLOGIE DIAMANTZAGEN

173

NAUWE VERTANDING

Als het diamantzaagblad een nauwe vertanding heeft, dan krijg je een zuiverdere zaagsnede en een lichte vermindering in vibraties.



DOORLOPENDE TURBORAND

Een doorlopende turborand zorgt voor een zuiverdere zaagsnede en betere zaagsnelheid dan bij een gesegmenteerd blad. Door de verhoogde zaagsnelheid wordt het afval sneller verwijderd en het blad beter gekoeld door de verhoogde luchtverplaatsing.



KOELINGSGATEN

De koelingsgaten zorgen ervoor dat het staal koel genoeg blijft en niet gaat vervormen door de hitte. Door de segmenten koel te houden verbetert de zaagsnelheid en levensduur.



CONISCHE SEGMENTEN

Conische segmenten verminderen vibraties door de consistente ruimte tussen de segmenten in. De levensduur wordt verhoogd dankzij de bredere segmenten. Het zaagblad is ook geluïdsdempend omdat er minder luchtverplaatsing is.



30 GRADEN VERTANDING

Dankzij de 30 graden vertanding wordt het afval sneller verwijderd van het zaagblad dit resulteert in een verhoogde levensduur.



SLEUTELGAT VERTANDING

Deze is te vergelijken met de nauwe vertanding, ze zorgen voor een zuiverdere zaagsnede en een vermindering van de vibraties.



TURBO SEGMENTEN

Deze is te vergelijken met de doorlopende turborand, een zuiverdere zaagsnede en een snellere zaagsnelheid. Het afval wordt sneller verwijderd en het blad blijft koeler.



DIEPE SEGMENTEN

Diepe segmenten geven het diamantzaagblad bescherming tegen undercutting bij het zagen in abrasieve materialen zoals asfalt of abrasieve steen.



WIJDE VERTANDING

De wijde vertanding verwijderd het afval snel tijdens het zagen in abrasieve materialen.



SCHUINE SEGMENTEN

De schuine segmenten zorgen voor bescherming van het zaagblad tegen undercutting tijdens het zagen van abrasieve materialen zoals asfalt en abrasieve steen.



VERSTERKTE FLENS

Een versterkte flens zorgt voor meer stabiliteit bij extreem gebruik en houdt het zaagblad stabiel, waardoor er een rechte en mooiere zaagsnede verkregen wordt.



VRAAG MAAR!



JOUW DURO VERTEGENWOORDIGER
STAAT VOOR JE KLAAR.



SPACED DIAMOND TECHNOLOGIE

ZAAG SNELLER - LANGER - EFFICIËNTER

Een technologie die toegepast wordt op een serie van zaagbladen. Bij Spaced Diamond Technologie (SDT) worden de synthetische diamantkorrels bij productie in een raster geplaatst. Hierdoor komt bij het zagen steeds dezelfde hoeveelheid diamant vrij wat zorgt voor 100% consistente prestaties.



GELUIDSGEDEEMPTTE ZAAGBLADEN

ZAAG STILLER - MET MINDER TRILLING

Diamantzagen DUCM en DUA/C hebben beide een versie uitgerust met de SILENT technologie. Hierbij bestaat de kern uit meerdere lagen staal. Dit zorgt voor geweldige resultaten in de geluids- en vibratievermindering. De gelaagde stalen kern neemt namelijk spanning weg, waardoor de resonantie van het zaagblad vermindert met 12db.



HDF

HIGH DENSITY TECHNOLOGIE

ZAAG VEILIGER


Diamantzagen DUU/C en DUCM zijn uitgerust met de HIGH DENSITY FORGING technologie. Dit is een technologie waarbij door de extreem hoge druk tijdens het lassen de segmentbinding zeer dicht en vrijwel poriënvrij wordt. Hierdoor hebben de segmenten een hogere weerstand tegen mogelijke breuken.



CARBON PARTICLE TECHNOLOGIE

ZAAG SNELLER - ZUIVERDER

Vanaf dia. 150mm is onze DUT tegelzaag vernieuwd. Door de integratie van carbon deeltjes in het segment, naast de al geïntegreerde hoge kwaliteitsdiamant, ontstaat er een extra porositeit in het segment. Dit zorgt voor betere koeling door water en lucht. Het zaagblad zaagt sneller, stiller, langer én zorgt voor een perfecte zaagsnede.



OSA CERTIFICATION

ZAAG VEILIGER

Het oSa label is een wereldwijd beschermd label voor de hoogste geteste veiligheid van snij- en slijpgereedschap (Organisation for Safety of Abrasives). Op de verpakking van het zaagblad is aangeduid of deze het oSa label draagt.



**DURO
DISPLAYS**

**VRAAG JE OFFERTE
OP MAAT AAN JE
VERTEGENWOORDIGER**



TOONBANK DISPLAYS



DISPLAY VOOR SNELSPANMOEREN



DISPLAY VOOR COOL GELS



DURO DISPLAY

TECHNISCHE INFORMATIE

VERKOOPSVORWAARDEN

176

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN B2B

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons niet geweigerd wordt binnen de 5 dagen.

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Indien de koper de bestelling annuleert, is Duro Europe gerechtigd een schadevergoeding te vragen van 10 %, met een minimum van 500 EUR.

2. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Het risico gaat daarentegen over op de koper bij het afsluiten van de overeenkomst.

De levering van de goederen gebeurt behoudens overmacht en onvoorziene omstandigheden binnen de 5 kalenderdagen. Behoudens overmacht en onvoorziene omstandigheden zijn deze inroepbaar.

De koper dient te zorgen dat de goederen door Duro Europe op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van Duro Europe te vergoeden. Indien de koper de goederen bij de levering onterecht weigert, is Duro Europe gerechtigd de goederen te verkopen aan een derde, onverminderd eventuele schadevergoeding.

3. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten ten laatste 8 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan Duro Europe worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover Duro Europe de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt Duro Europe uiterlijk binnen de 2 kalenderdagen volgend op het ontdekken van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven.

4. Behoudens een uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met de wettelijke intrest conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire vergoeding van 10 % van het totaal der openstaande facturen, met een minimum van 500 EUR.

Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Duro Europe het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

5. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

6. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clause te vervangen door een rechtsgeldige clause die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

7. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven gebracht worden.

CONTACTEER





DURO EUROPE

DURO EUROPE nv / HELLEGATSTRAAT 16 / 2590 BERLAAR / BELGIUM

+32 (0)16 94 60 60 / info@duro-diamonds.be

www.duro-diamonds.be